



Variante




MASTERTRACK® BT

MONTAGE MURAL & AU PLAFOND


Les avantages

- Mécanisme de serrage simple pour un maintien sûr
- Installation avec et sans pan fixe
- Réglage de la hauteur +/- 3 mm
- Mécanisme de fermeture en doux
- Protection anti-dégondage sûre
- Amortisseurs en métal avec hydraulique de qualité et ressorts des deux côtés en option
- Ouverture synchronisée possible



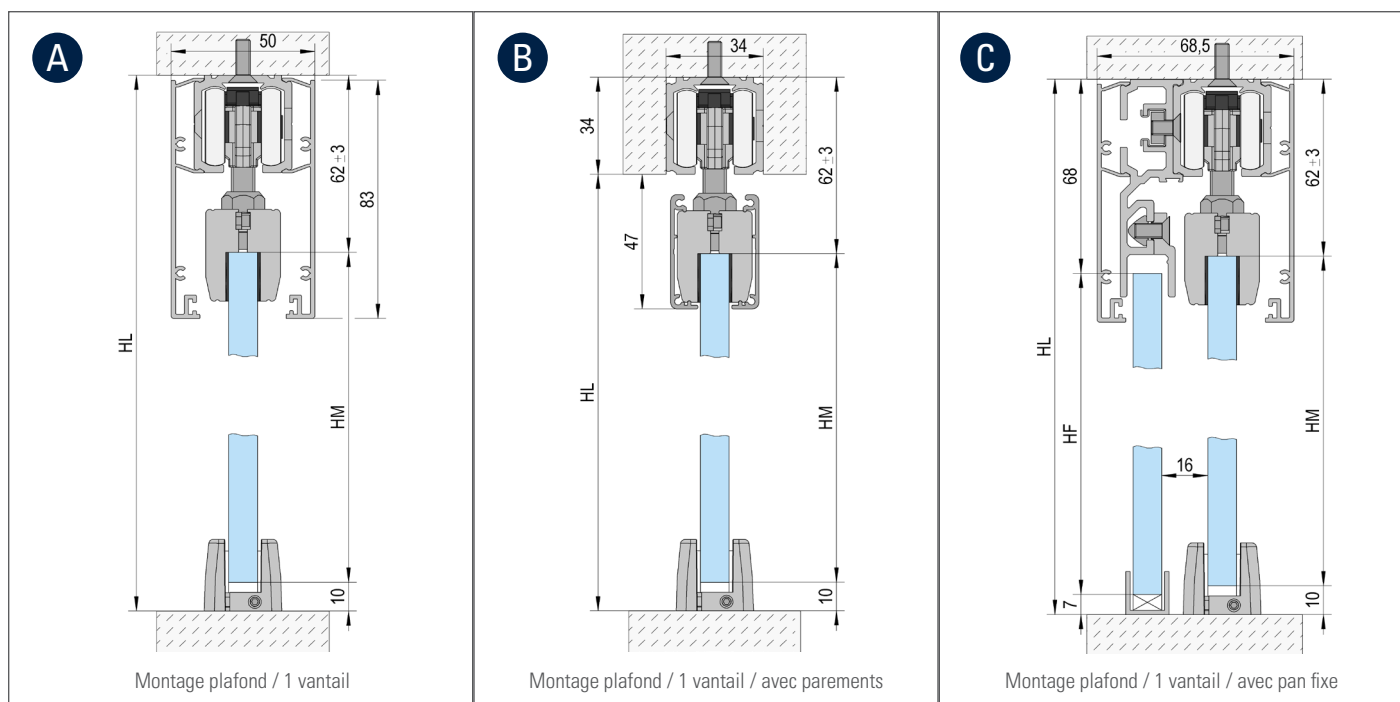

Hauteur de verre (HM) = HL - 70 mm / pan fixe en verre (HF) = HL - 75 mm

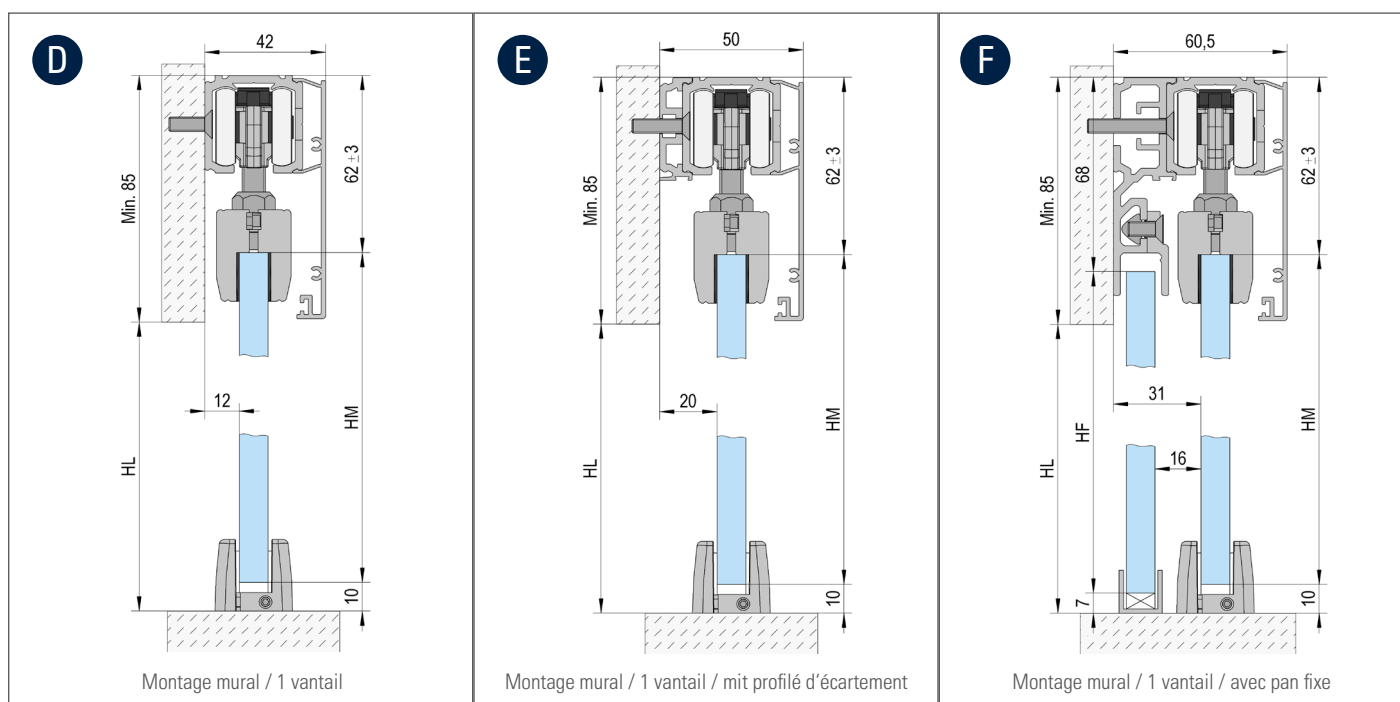

Hauteur de verre (HM) = HL + 15 mm / pan fixe en verre (HF) = HL + 10 mm

ARTICLE	RÉF.	A	B	C	D	E	F
Rail de roulement 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Profilé complémentaire pour pan fixe, 2m	BO 5802031			*			*
Parements et embouts pour paire de pinces	BO 5801271		1x				
Profile d'écartement mural, 2m	BO 5802061					*	
Set de chariots à roulettes	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Chariot à roulette amortisseur incl.** (alternatif)	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Pince de serrage	BO 5800001	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Parement étroit 2/3/4/6m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	2x		2x	1x	1x	1x
Guide au sol	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Profilé U 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x			1x

* La quantité dépend de la longueur du rail de roulement

** Alternatif au chariots BO 5800002 - Les amortisseurs incluent les chariots à roulettes. Pour l'installation d'un amortissement des deux côtés, deux chariots à roulettes sont remplacés par deux amortisseurs.