





MASTERTRACK® BT

OUVERTURE TÉLÉSCOPIQUE


Les avantages

- Mouvement simultané de portes à deux ou trois vantaux
- Guide au sol flottant
- Mécanisme de serrage simple pour un maintien sûr
- Montage avec et sans pan fixe
- Réglage de la hauteur +/- 3 mm
- Mécanisme de fermeture doux
- Protection anti-dégondage sûre
- Amortisseurs en métal avec hydraulique de qualité et ressorts des deux côtés en option

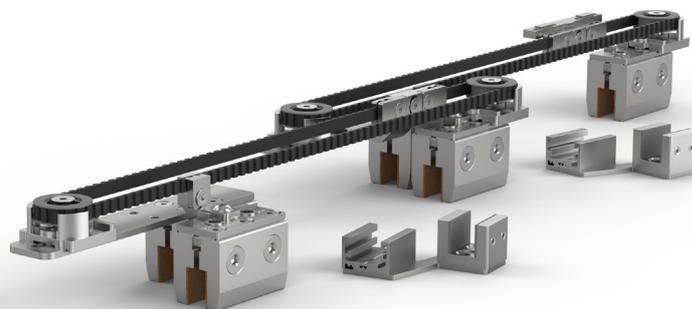


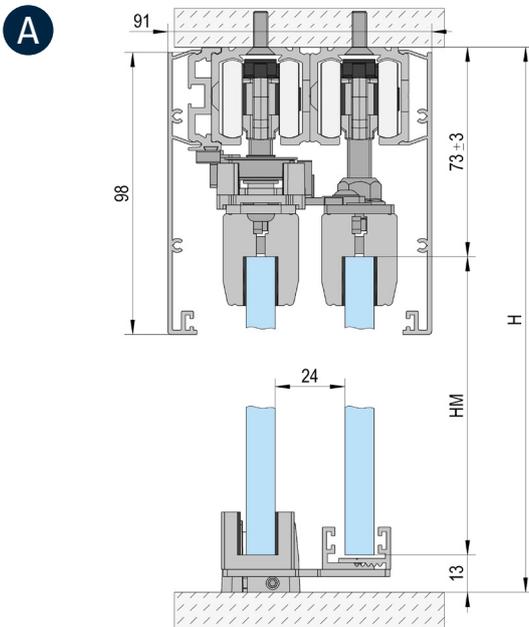


Montage plafond / 2 vantaux

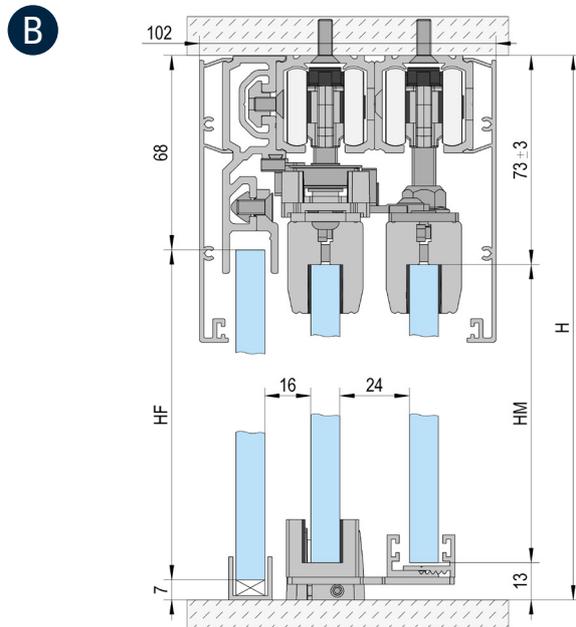


Montage plafond / 2 vantaux / avec pan fixe

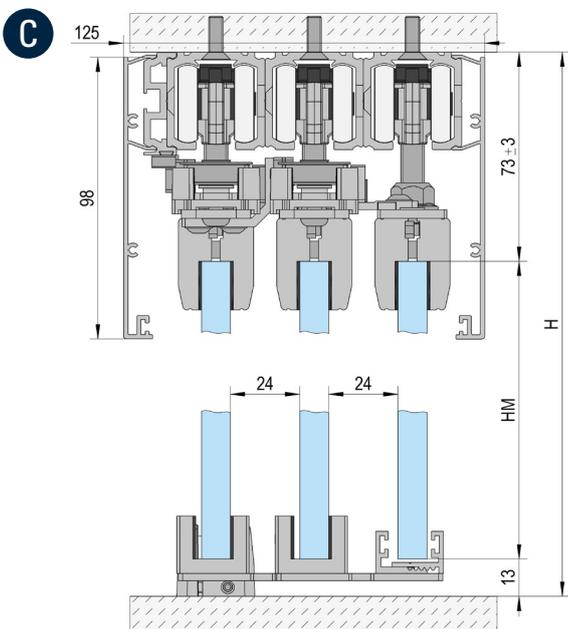

Montage plafond / 3 vantaux

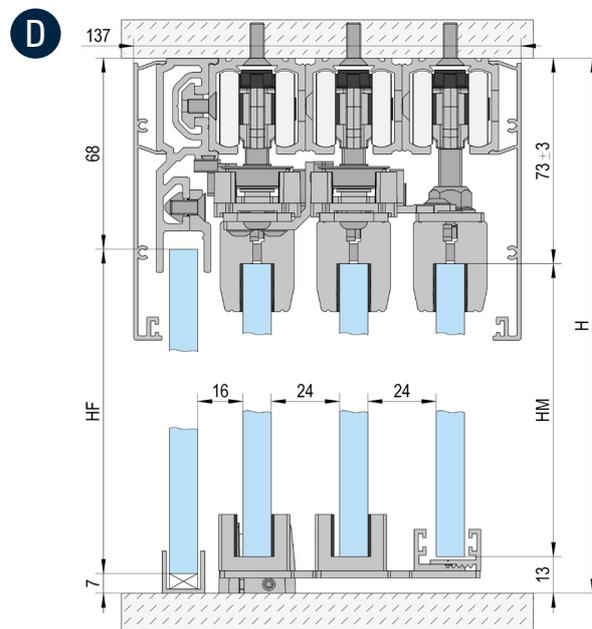

Montage plafond / 3 vantaux / avec pan fixe

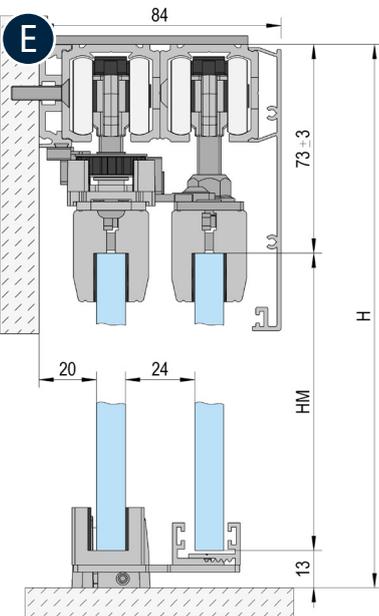

Montage mural / 2 vantaux

Hauteur de verre (HM) = H - 87 mm / Pan fixe en verre (HF) = H - 75 mm

ARTICLE	RÉF.	A	B	C	D	E
Rail de roulement 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	2x	2x	3x	3x	2x
Profilé complémentaire pour pan fixe 2m	BO 5802031		*		*	
Prof. d'écartement mural 2m	BO 5802061	*		*		*
Set télescopique 2 vantaux	BO 5800006	1x	1x			1x
Set télescopique 3 vantaux	BO 5800007			1x	1x	
Set de chariots à roulettes	BO 5800002	2x	2x	3x	3x	2x
Amortisseur** (alternatif)	BO 5800060/5800080/5800120	4x**	4x**	6x**	6x**	4x**
Pince de serrage	BO 5800001	4x	4x	6x	6x	4x
Parement large 2/3/4/6m	BO 5802041/5803041/5804041/5806041	2x	2x	2x	2x	1x
Guide au sol	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x
Adaptateur montage mural	BO 5800010					*
Profilé U 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x		1x	

* La quantité dépend de la longueur du rail de roulement

** Alternatif au chariots BO 5800002 - Les amortisseurs incluent les chariots à roulettes. Pour l'installation d'un amortissement des deux côtés, deux chariots à roulettes sont remplacés par deux amortisseurs.