



Variante

B


# MASTERTRACK® BT

## MONTAGE À FLEUR DE PLAFOND

### Les avantages

- Montage avec ou sans pan fixe
- Mécanisme de serrage simple pour un maintien sûr
- Réglage de la hauteur +/-3 mm
- Mécanisme de fermeture doux
- Protection anti-dégondage sûre
- Révision des composants possible à tout moment
- Guidage au sol flottant pour la solution à deux voies
- Variante à 2 vantaux, y compris fonction d'entraînement
- Amortisseurs en métal avec hydraulique de qualité et ressorts des deux côtés en option



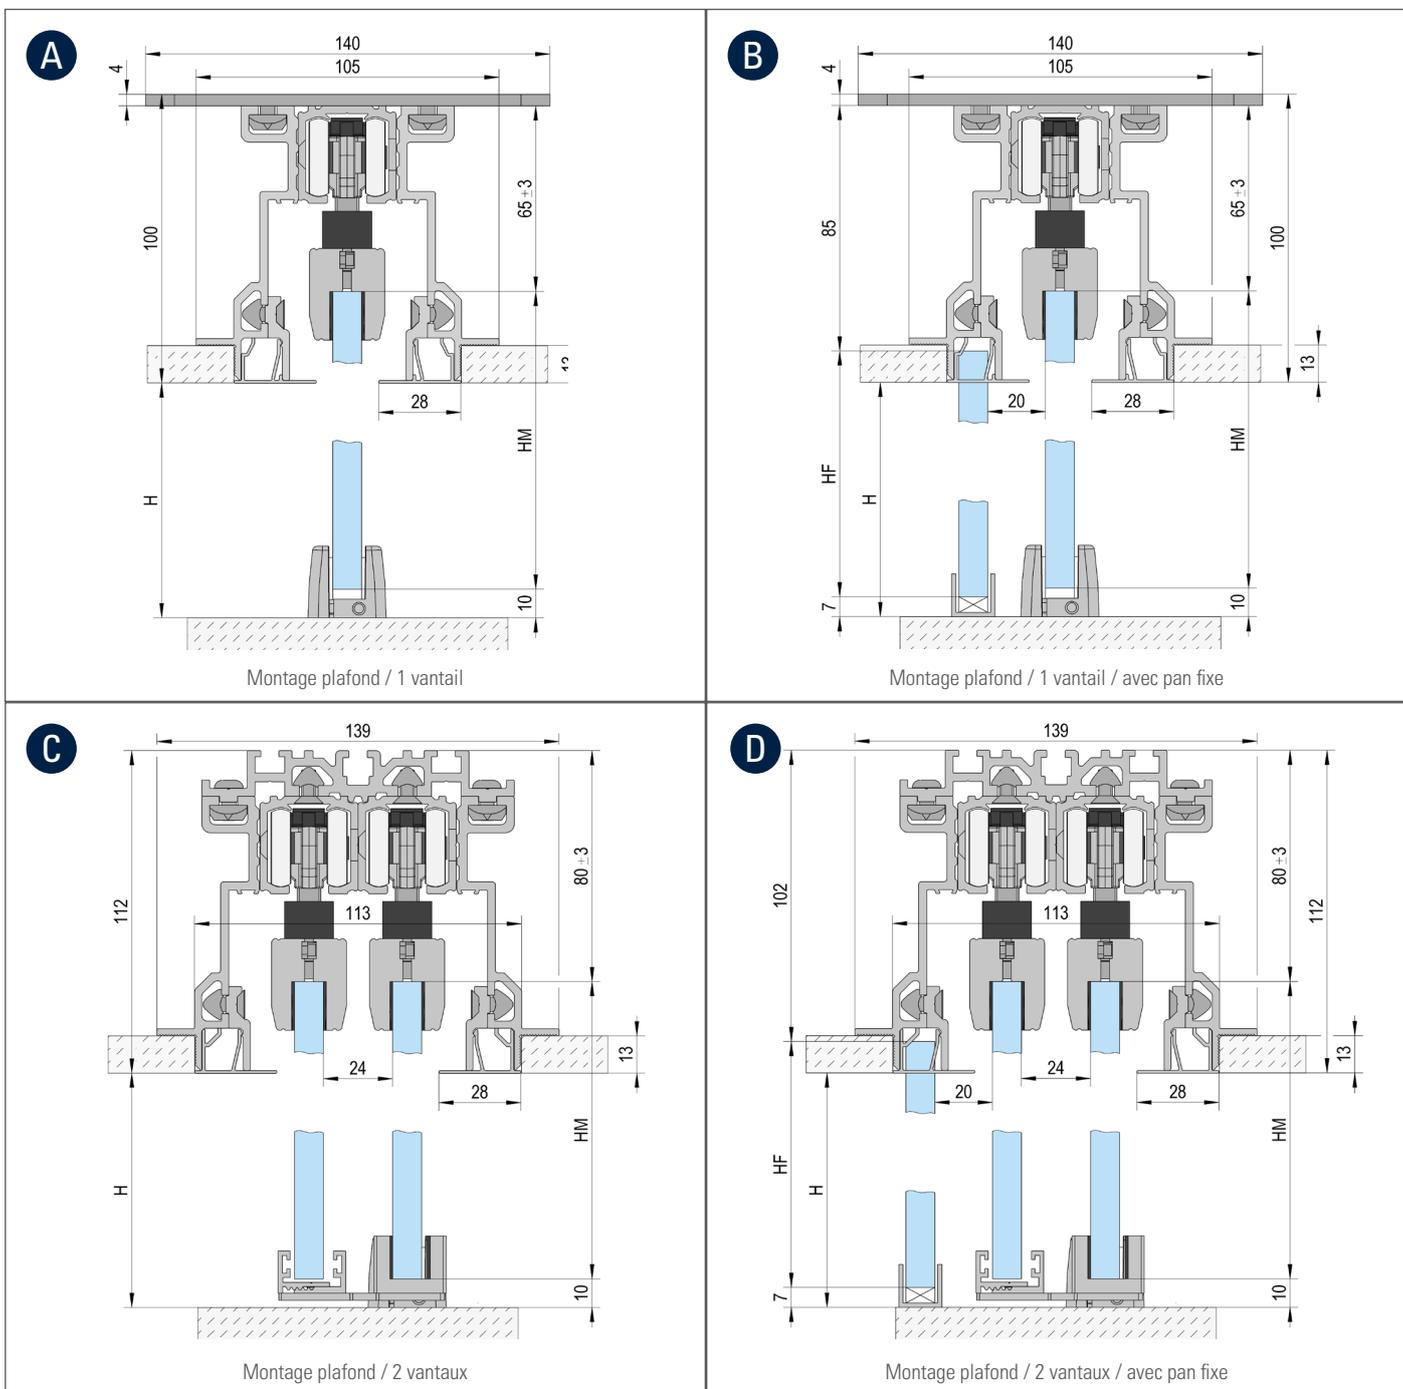

Hauteur de verre (HM) = H + 11 mm  
 Pan fixe en verre (HF) = H + 4 mm

ARTICLE	RÉF.	A	B	C	D
Rail de roulement 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profilés montage à fleur de plafond 1 vantail 3/6m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profilés montage à fleur de plafond 2 vantaux 3/6m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Set de chariots à roulettes	BO 5800002	1x	1x	2x	2x
Chariot à roulettes amortisseur inclus* (alternativ)	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Set de pinces de serrage 1 vantail avec guide su sol	BO 5800011	1x	1x		
Set de pinces de serrage 2 vantaux avec guide su sol	BO 5800012			1x	1x
Profilé U 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x	1x	

\* Alternatif au chariot BO 5800002 - Les amortisseurs incluent les chariots à roulettes. Pour l'installation d'un amortissement des deux côtés, deux chariots à roulettes sont remplacés par deux amortisseurs.