



Variante 


MASTERTRACK® BT

DECKEN & WANDMONTAGE


Produkthighlights

- Einfacher Glas-Klemmmechanismus für sicheren Halt
- Einbau mit und ohne Festverglasung
- Höheneinstellung +/-3 mm
- Sanfter Schließmechanismus
- Sicherer Aushebeschutz
- Optionale Metalldämpfer mit hochwertiger Hydraulik und doppelseitiger Federführung
- Synchron öffnende Anlagen möglich



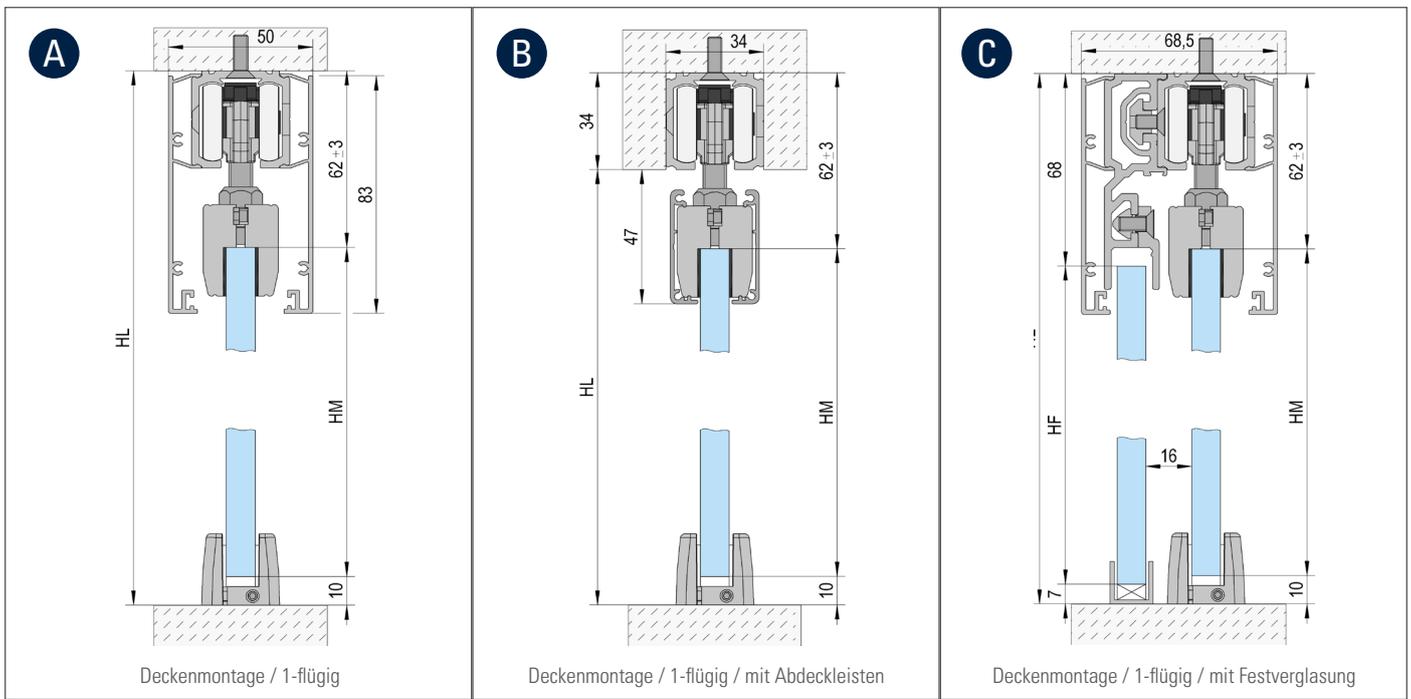

Glashöhe (HM) = HL - 70 mm / Glasfestteil (HF) = HL - 75 mm

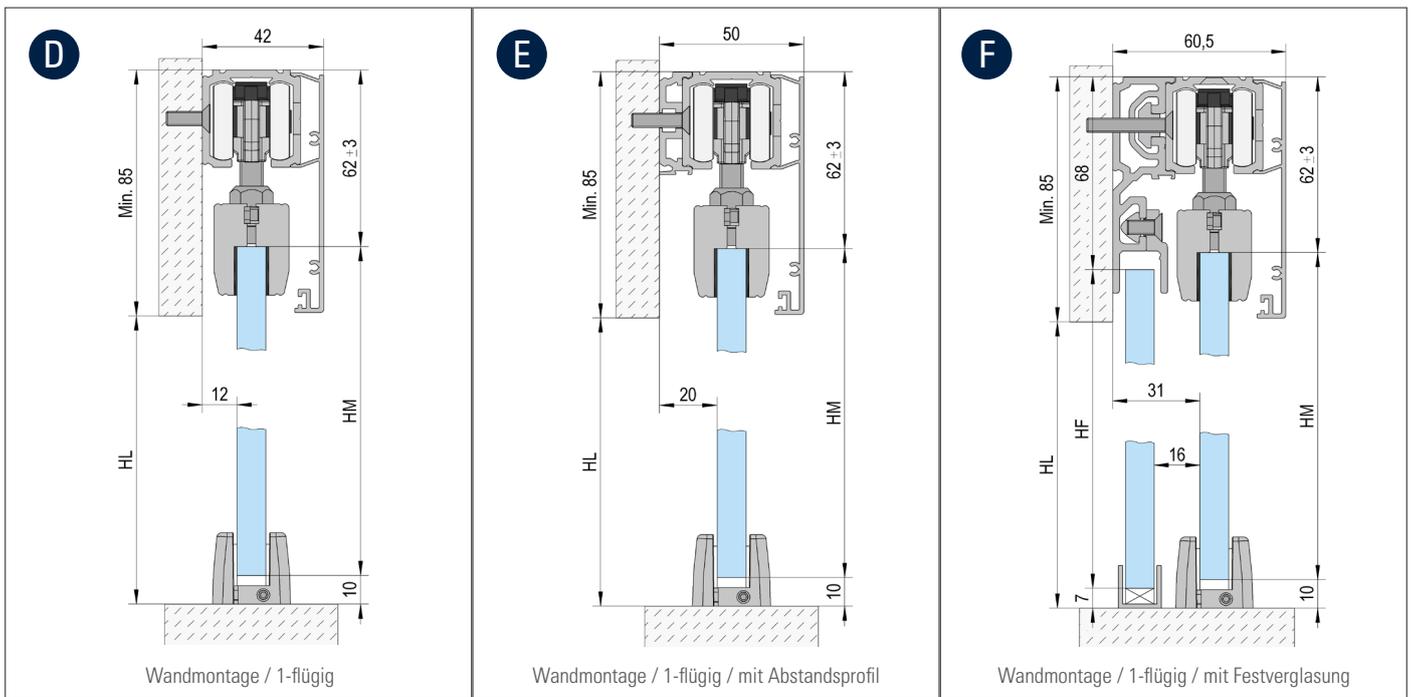

Glashöhe (HM) = HL + 15 mm / Glasfestteil (HF) = HL + 10 mm

| ARTIKEL | ART. NR. | A | B | C | D | E | F |
|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Laufschiene 2/3/4/6m | BO 5802011/5803011/5804011/5806011 | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ergänzungsprofil zur Festverglasung 2m | BO 5802031 | | | * | | | * |
| Abdeckleisten und Abdeckkappen für Glasklemmenpaar | BO 5801271 | | 1x | | | | |
| Wandabstandsprofil 2m | BO 5802061 | | | | | * | |
| Laufwagen | BO 5800002 | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Laufwagen inkl. Einzugsdämpfung** | BO 5800060/5800080/5800120 | 2x** | 2x** | 2x** | 2x** | 2x** | 2x** |
| Glasklemme | BO 5800001 | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Blende niedrig 2/3/4/6m | BO 5802021/5803021/5804021/5806021 | 2x | | 2x | 1x | 1x | 1x |
| Bodenführung | BO 5700005 | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| U-Profil 2,5/5m | BO 6703434/6703446 | | | 1x | | | 1x |

* Menge ist abhängig von der Länge der Laufschiene

** Alternativ zu Laufwagen BO 5800002 - Bei den Einzugsdämpfern sind die Laufwagen integriert. Um eine beidseitige Dämpfung zu installieren werden jeweils zwei Laufwagen durch zwei Einzugsdämpfer ersetzt.