



Variante




# MASTERTRACK® BT

## DECKENBÜNDIGE MONTAGE

### Produkthighlights

- Einbau mit und ohne Festverglasung
- Einfacher Glas-Klemmechanismus für sicheren Halt
- Höheneinstellung +/-3 mm
- Sanfter Schließmechanismus
- Sicherer Aushebeschutz
- Revision der Komponenten jederzeit möglich
- Schwebende Bodenführung bei zweibahniger Lösung
- 2-flügelige Variante inkl. Mitnehmerfunktion
- Optionale Metalldämpfer mit hochwertiger Hydraulik und doppelseitiger Federführung



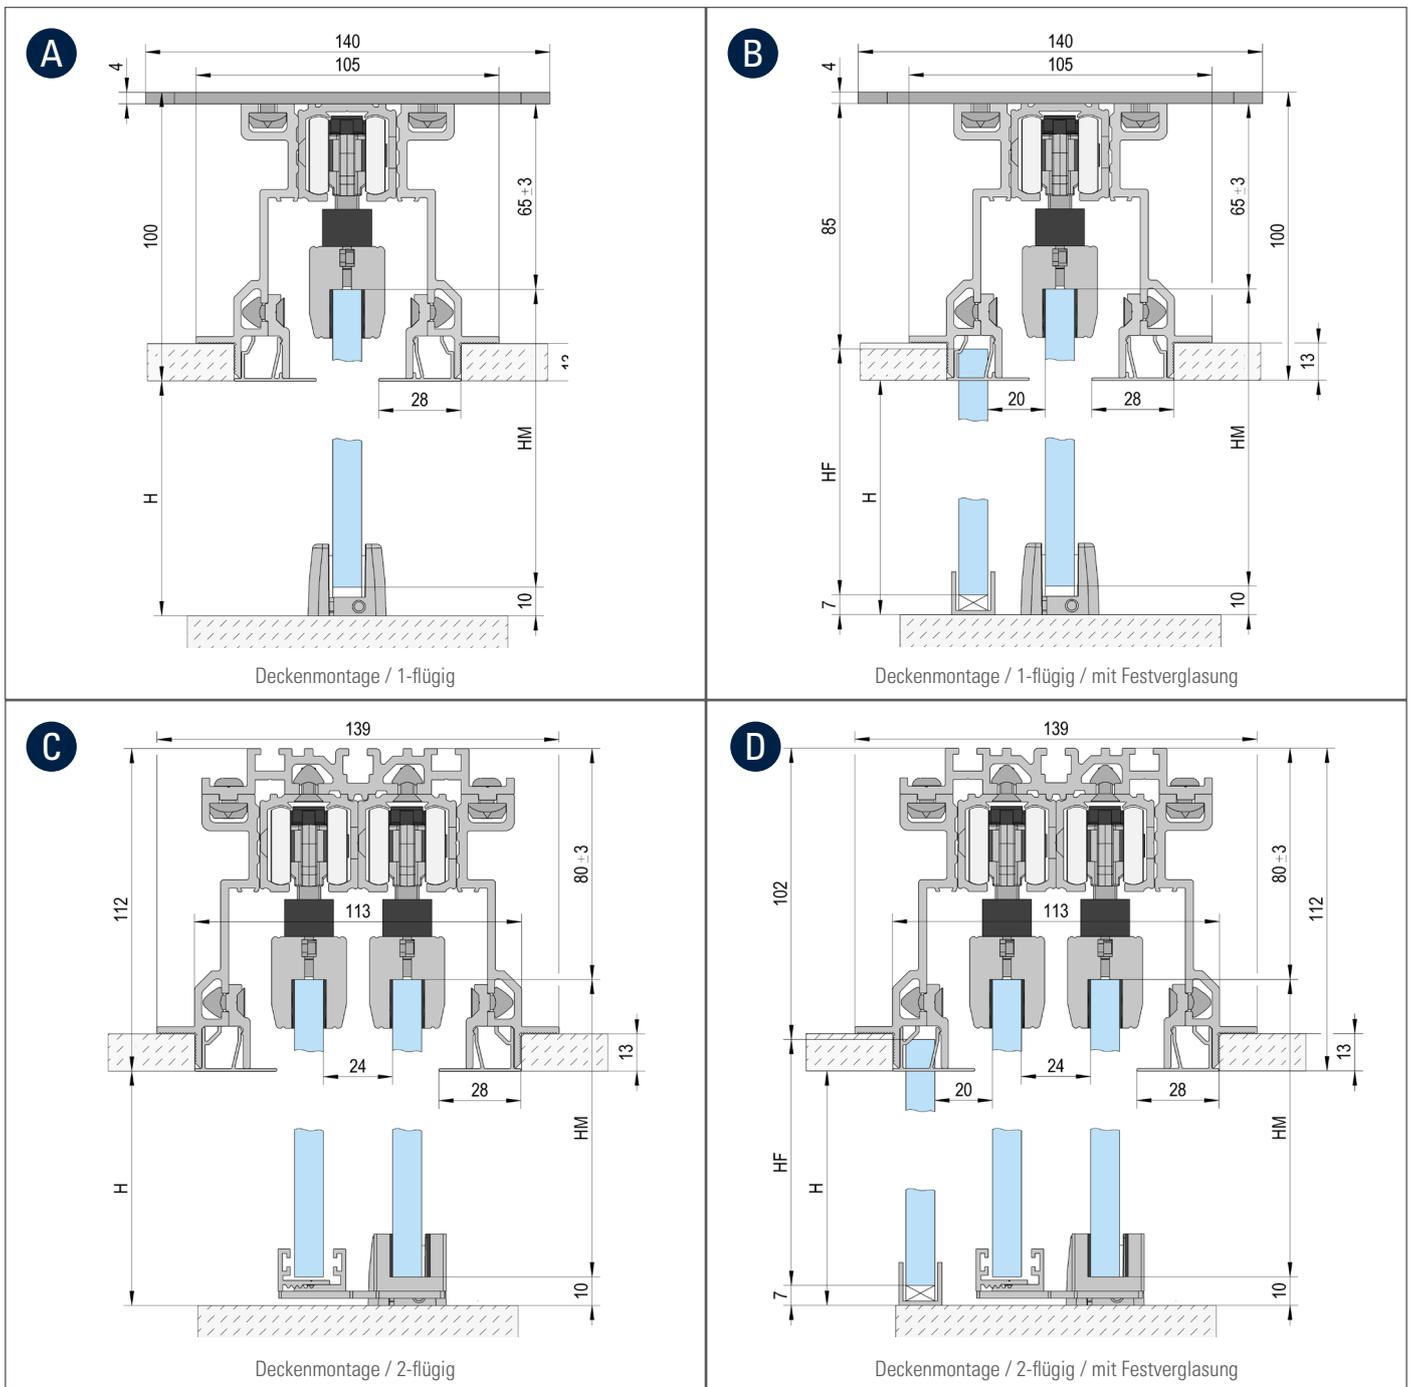

Glashöhe (HM) = H + 11 mm  
 Glasfestteil (HF) = H + 4 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D
Laufschiene 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profilset für deckenbündige Montage 1-flg. 3/6m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profilset für deckenbündige Montage 2-flg. 3/6m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Laufwagen	BO 5800002	1x	1x	2x	2x
Laufwagen inkl. Einzugsdämpfung*	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Glasklemmenset f. deckenbündig 1-flg. inkl. Bodenführung	BO 5800011	1x	1x		
Glasklemmenset f. deckenbündig 2-flg. inkl. Bodenführung	BO 5800012			1x	1x
U-Profil 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x	1x	

\* Alternativ zu Laufwagen BO 5800002 - Bei den Einzugsdämpfern sind die Laufwagen integriert. Um eine beidseitige Dämpfung zu installieren werden jeweils zwei Laufwagen durch zwei Einzugsdämpfer ersetzt.