



reddot winner 2020
innovative product

Snabbt. Snabbare. VetroMount[®]



Montera glasräcken med testad säkerhet på rekordtid.

ETT SYSTEM. OÄNDLIGA MÖJLIGHETER.

Med fyra profilvarianter kan det testade och flexibla glasträckessystemet VetroMount® användas för många olika monteringsituationer. Det allmänna bygginpektionscertifikatet framhäver de höga kvalitetsstandarderna: systemet är baserat på en intelligent fästmekanism med patenterade glaslager. De möjliggör en steglös justering av skivorna och fixerar dem därefter hundra procentigt säkert i profilen. Och det bästa av allt: monteringen blir snabb och kostnadseffektiv.

Testat system med systemstatik

- På betong och stål
- För parapetväggar från 400 mm
- För emaljerat glas (golv- och sidoprofil U)

Godkännande

- Privat (0,5 kN)
- Offentligt (1,0 kN)

Glastjocklekar:

- 12,76 mm och 13,52 mm
- 16,76 mm och 17,52 mm
- 20,76 mm och 21,52 mm

Glasmått

- Minst 300 mm bredd
- Max. 1 300 mm höjd

Flexibilitet

- Med och utan täckprofiler
- Golv- och bygganslutningsprofiler
- LED-belysning kan integreras

Glasfixering

- På rekordtid tack vare patenterade glaslager

Glasinriktning

- Steglöst justerbar upp till ± 20 mm

Material

- Aluminium med skyddande eloxalskikt, 25 μ m





Innehållsförteckning

Glasfixering med revolutionerande teknik	4 – 5
Golvprofil U toppmontering	6 – 11
Golvprofil F för toppmontering	12 – 17
Golvprofil U för frontmontering	18 – 23
Sidoprofil Y för frontmontering	24 – 28
Handledare	29 – 31
Tillbehör	32 – 33
Hantering	34 – 35
Dränering och avrinning	36
Bygg- och golvanslutningsprofiler	37
Tester och certifieringar	38 – 39
Enkel demontering	40
Vår service för dig	42
Teckenförklaring	43



reddot winner 2020
innovative product





GLASFIXERING MED REVOLUTIONERANDE TEKNIK


Enklare kan det inte bli: med Vetromount® behöver inga enskilda delar sammanfogas för säkerhetsmekanismen. De komplett förmonterade glaslagerenheterna läggs bara in i profilen varpå glasskivan monteras i dem.

Snabbt. Enkelt. Säkert.

- Spara tid tack vare förbörade profiler och få fästpunkter
- Patenterad glasinfästning i tre snabba steg
- Steglös inriktning av glasskivorna
- Montering sker från insidan på profilen
- Snabb demontering av hela glasskivan med en vanlig skruvmejsel (se sidan 40)

Vetromount® monteras säkert med bara några få handgrepp. Medan golvprofilerna i normalfallet bara kräver en enkel betongskruv var 400:e mm för fixering, är glasfixeringen baserad på buntbandsprincipen.

Förankra glasskivan säkert i 3 steg – med den smarta buntbandsprincipen

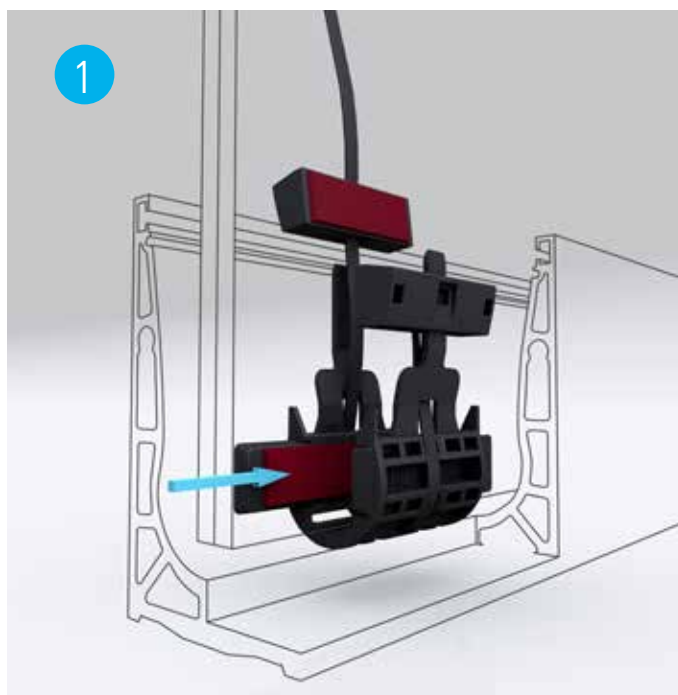

Tryck den nedre fixeringskilen åt sidan för att fixera glasskivan. Detta går enklast med monteringshjälpmedlet på sidan 32.



Ställ in skivans lutning för hand utan verktyg (± 20 mm vid 1 m glashöjd). Glaslagren rör sig steglöst och simultant i profilen.



Dra i dragbandet för att förankra skivan och låt den övre spännkilen haka i rätt läge – lika smart som buntbandsprincipen.



Snabbt. Enkelt. Säkert.
Den patenterade säkerhetsmekanismen
i Vetromount®
Se monteringsvideo nu!



Produktens höjdpunkter

- Testad infästning på betong och stål
- Testad för parpeter
- Testad för emaljerat glas
- I normalfallet krävs endast en skruv per 400 mm
- Montering med och utan täckprofil
- Bygg- och golvanlutningsprofiler erbjuds
- Glashöjd upp till 1 300 mm
- Glasbredd från 300 mm möjlig
- Som tillval dränering via anslutningar
- Aluminium med skyddande eloxalskikt
- LED-belysning kan integreras




reddot winner 2020
innovative product



GOLVPROFIL U FÖR TOPPMONTERING

Golvprofil U för toppmontering är tillverkad av extruderat aluminium, imponerar med ett högklassigt utseende och är testad för både stål och betong. För snabb dränering rekommenderar vi anslutningar som monteras mellan golvprofilerna med en enkel plug-in funktion.

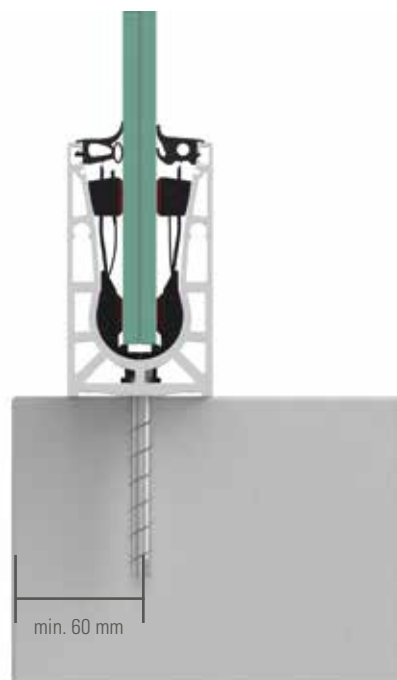

AbP
geprüftes
System

AVIS
Technique
2.1/19-1802

BS 6180
proofed
system

CTE
Código Técnico
de la Edificación

Statisch
berechnet
gemäss
DIN18008

NTC
UNI
11678-2017

NEN-
EN
1991-1-1



ÖNORM
B
3716-3

SANS
10160-2
+ 10137

SIA
261 : 2014

Beskrivningar finns på sidan 43.

VetroMount® golvprofil U

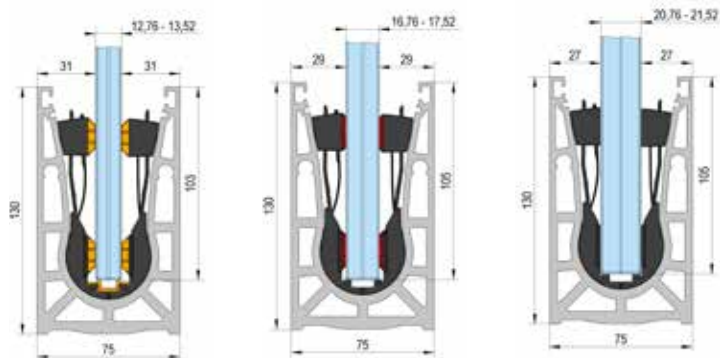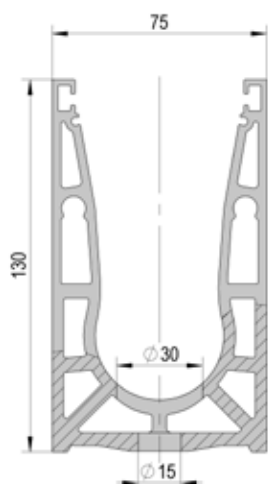

LÄNGD	YTA	BORRHÅL	ART . NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	13	BO 5403008	1 x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	25	BO 5403010	1 x

VetroMount® monteringsats (glaslager/gummitätning)



Glaslager
13 x (2 500 mm)
26 x (5 000 mm)
+
Gummitätning 2x



- För varianten **utan** täckprofil
- Endast 4 glaslager per meter



PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403084	BO 5403086	BO 5403090	BO 5403092	BO 5403096	BO 5403098
L = 5000 mm	BO 5403085	BO 5403087	BO 5403091	BO 5403093	BO 5403097	BO 5403099


- För varianten **med** täckprofil
- Smal gummiprofil
- Endast 4 glaslager per meter




PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403068	BO 5403070	BO 5403074	BO 5403076	BO 5403080	BO 5403082
L = 5000 mm	BO 5403069	BO 5403071	BO 5403075	BO 5403077	BO 5403081	BO 5403083



Möjliga kombinationer för täckprofiler/bygganslutningsprofil/golvanslutningsprofil

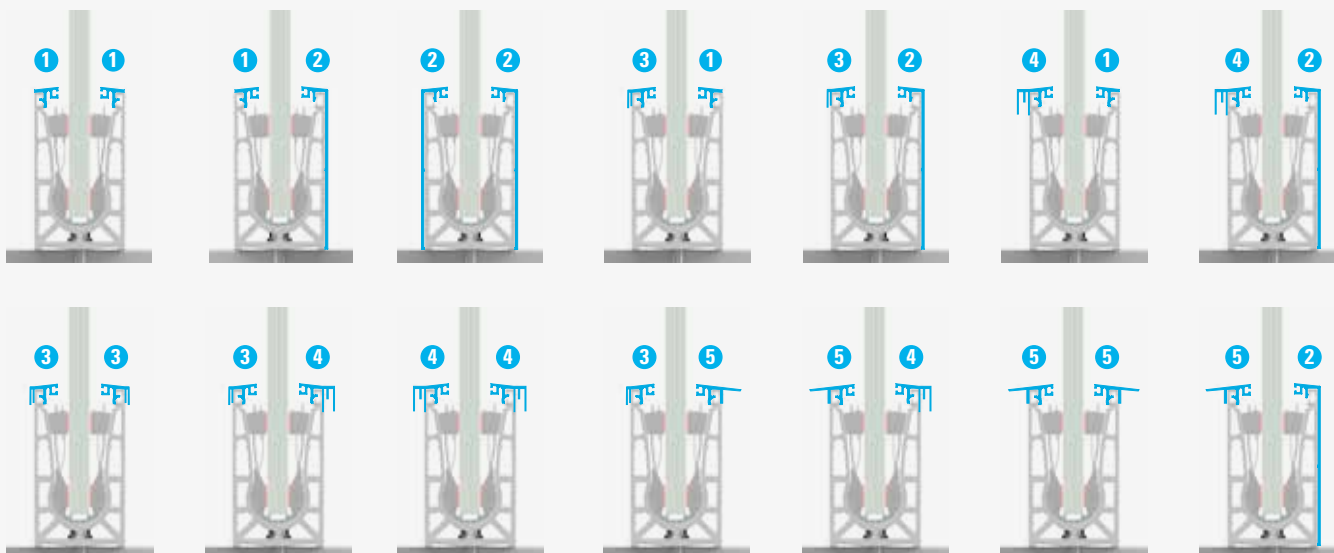

VetroMount® täckprofil ovasida




- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403016	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403018	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403017	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403019	1x

VetroMount® täckprofil på sidan




- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403012	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403014	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403013	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403015	1x


VetroMount® bygganslutningsprofil



- Öppningsbredd 3 mm (t.ex. för stålplåt)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403036	1 x



- Öppningsbredd 8, 10, 20 mm (t.ex. för glas- eller träplattor)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403037	1 x

VetroMount® golvanslutningsprofil




- För att överbrygga spalten mellan grundprofil och golv
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403038	1 x

Mer information om golv- och anslutningsprofiler finns på sidan 37.


VetroMount® anslutning dränering

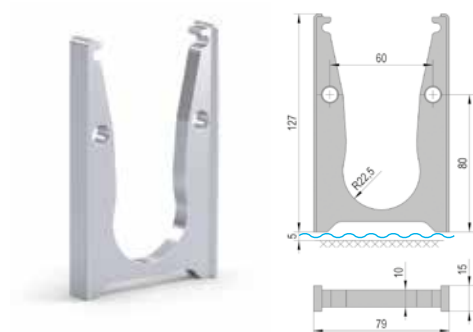

- **Överlappande** · För användning **utan** täckprofiler
- Anlutningarnas antal och position måste planeras på installationsplatsen.
- Endast för golvprofil U för utanpåliggande montering
- Material: aluminium




YTA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403020	1x

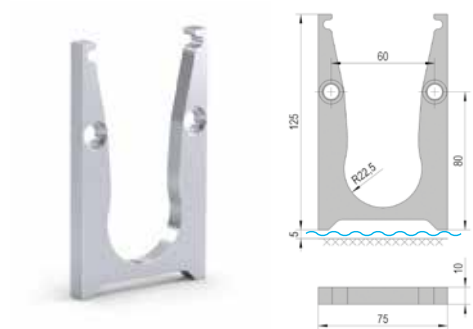

- **Flush montering** · För användning **utan** täckprofiler
- Anlutningarnas antal och position måste planeras på installationsplatsen.
- Endast för golvprofil U för utanpåliggande montering
- Material: aluminium



YTA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403021	1x

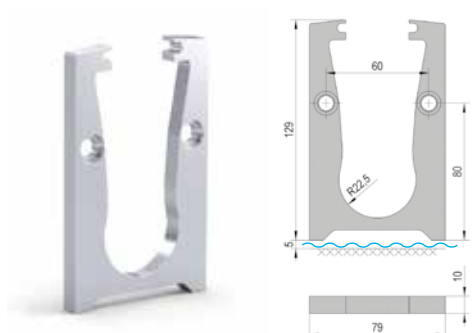

- **Flush montering** · För användning **med** täckprofiler
- Anlutningarnas antal och position måste planeras på installationsplatsen.
- Endast för golvprofil U för utanpåliggande montering
- Material: aluminium



YTA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403022	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403023	1x

Tack vare användning av specialanslutningar kan överskottsvatten snabbt rinna bort. Anslutningarna monteras mellan golvprofilerna U och gör det möjligt för vattnet att rinna av. Se även sidan 35.



VetroMount® skarvstift för grundprofil och anslutningarna för dränering




- Enligt DIN 1481
- Diameter: 8 mm



LÄNGD	ART. NR.	ANTAL
50 mm	BO 5403113	2x

VetroMount® ändlock för golvprofil

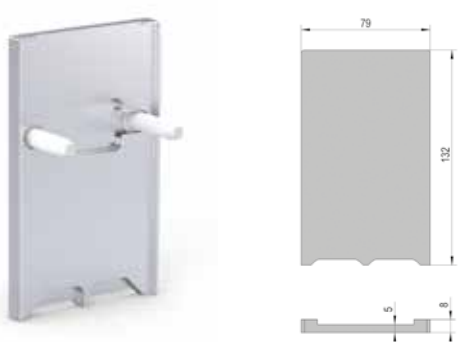

- För användning **utan** täckprofiler
- Monteringsbultar ingår i satsen
- Ändlocken snäpps på och demonteras enkelt
- Material: aluminium



YTA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403109	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403108	1x



- För användning med täckprofiler
- Monteringsbultar ingår i satsen
- Ändlocken snäpps på och tas av enkelt
- Material: aluminium



YTA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403111	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403110	1x

Ändlocken snäpps bekvämt fast med de stift som medföljer i satsen och sitter då ordentligt fast. Ändlocken behöver inte skruvas eller limmas fast. Tack vare snäppmekanismen kan de också enkelt tas av igen.





Produktens höjdpunkter

- Testad infästning på betong och stål
- Testad för Parpeter
- För en jämn avslutning i kanterna
- I normalfallet krävs endast en skruv per 400 mm
- Montering med och utan täckprofil
- Bygg- och golvanslutningsprofiler erbjuds
- Glashöjd upp till 1 300 mm
- Glasbredd från 300 mm möjlig
- Aluminium med skyddande eloxalskikt
- LED-belysning kan integreras




reddot winner 2020
innovative product





GOLVPROFIL F FÖR TOPPMONTERING

Golvprofil F för toppmontering lämpar sig utmärkt för en jämn avslutning mot nederkanten. För att även golvkanten ska bli jämn rekommenderar vi en gjuten golvbeläggning (se sidan 17).

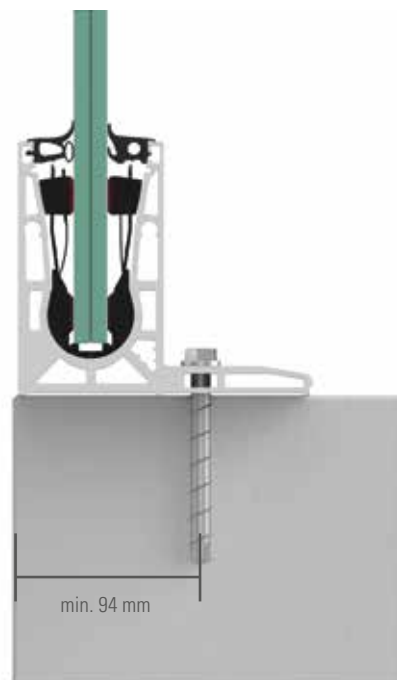

Beskrivningar finns på sidan 43.

VetroMount® golvprofil F

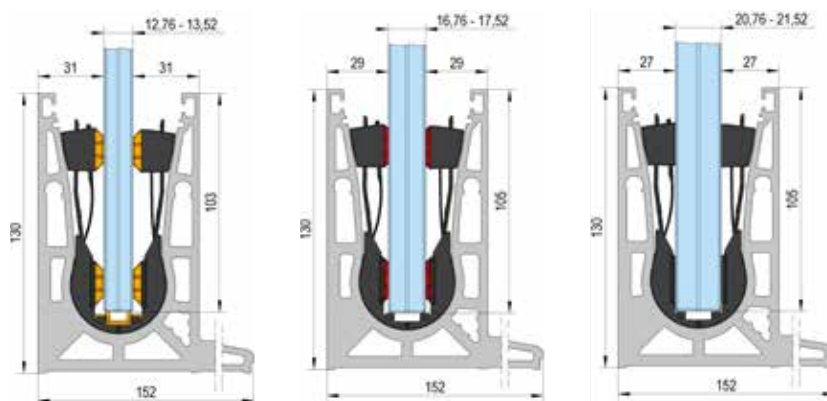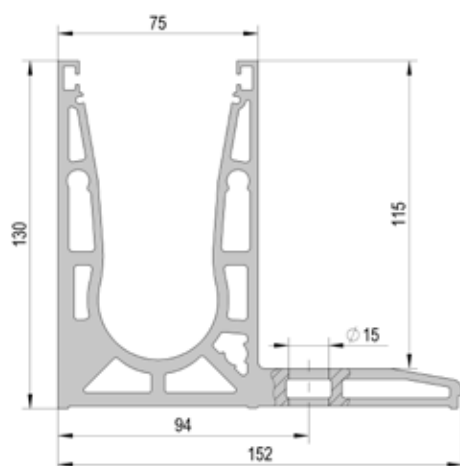

LÄNGD	YTA	BORRHÅL	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	13	BO 5403030	1 x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	25	BO 5403031	1 x

VetroMount® monteringsats (glaslager/gummitätning)



Glaslager
13 x (2 500 mm)
26 x (5 000 mm)
+
Gummitätning 2x



- För varianten **utan** täckprofil
- Endast 4 glaslager per meter



PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403084	BO 5403086	BO 5403090	BO 5403092	BO 5403096	BO 5403098
L = 5000 mm	BO 5403085	BO 5403087	BO 5403091	BO 5403093	BO 5403097	BO 5403099


- För varianten **med** täckprofil
- Smal gummiprofil
- Endast 4 glaslager per meter




PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403068	BO 5403070	BO 5403074	BO 5403076	BO 5403080	BO 5403082
L = 5000 mm	BO 5403069	BO 5403071	BO 5403075	BO 5403077	BO 5403081	BO 5403083



Möjliga kombinationer av täckprofil/bygganslutningsprofil/golvanslutningsprofil

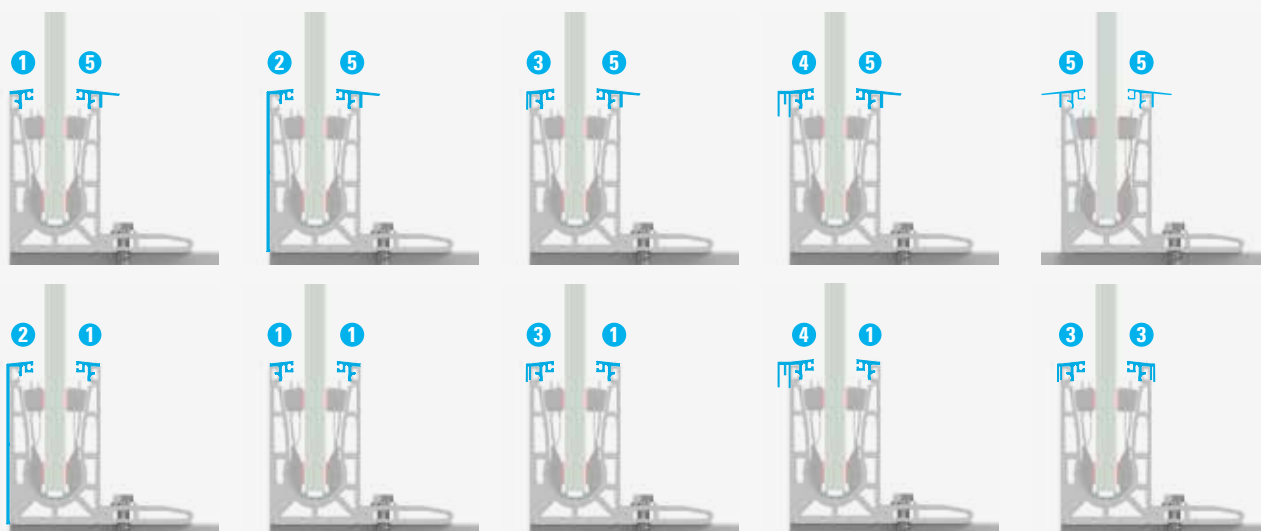

VetroMount® täckprofil ovansida



- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403016	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403018	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403017	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403019	1x

VetroMount® täckprofil på sidan




- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403012	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403014	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403013	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403015	1x


VetroMount® bygganslutningsprofil



- Öppningsbredd 3 mm (t.ex. för stålplåt)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403036	1 x



- Öppningsbredd 8, 10, 20 mm (t.ex. för glas- eller träplattor)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403037	1 x

VetroMount® golvanslutningsprofil



- För att överbrygga spalten mellan grundprofil och golv
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium




LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403038	1 x

Mer information om golv- och anslutningsprofiler finns på sidan 37.

VetroMount® ändlock för golvprofil F



Bild: vänster ändlock




- För användning **utan** täckprofiler
- Monteringsbultar ingår i satsen
- Ändlock snäpps på och tas av enkelt
- Material: aluminium



YTA	SIDA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	vänster	BO 5403039	1x
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	höger	BO 5403040	1x



Bild: vänster ändlock



- För användning **med** täckprofiler
- Monteringsbultar ingår i satsen
- Ändlock snäpps på och tas av enkelt
- Material: aluminium




YTA	SIDA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	vänster	BO 5403041	1x
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	höger	BO 5403042	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	vänster	BO 5403043	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	höger	BO 5403044	1x

Ändlocken snäpps bekvämt fast med de stift som medföljer i satsen och sitter då ordentligt fast. Ändlocken behöver inte skruvas eller limmas fast. Tack vare snäpptekniken kan de också enkelt tas av igen.




MER FLEXIBILITET MED GOLVPROFIL F


Golvprofil F kan installeras på en rad olika sätt. Byggspektionscertifikatet för VetroMount® bekräftar hundra procentig säkerhet för dessa exempel på monteringsituationer. Vi hjälper gärna till med speciallösningar för ditt projekt. Kontakta oss!

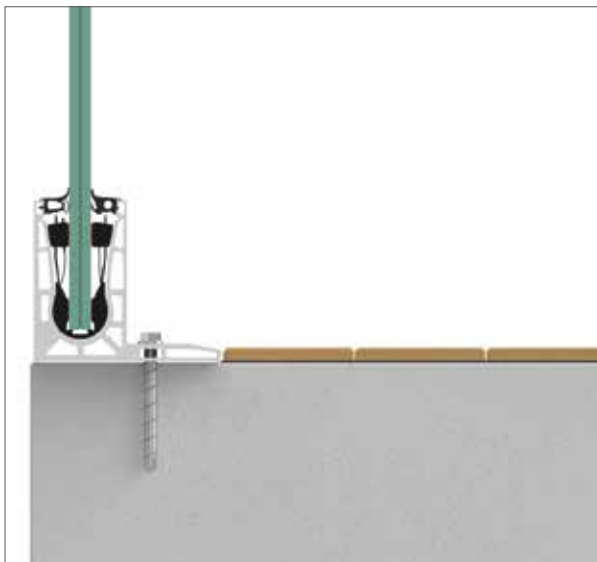


Golvprofil F ger en jämn anslutning mot konstruktionens kant till vänster och mot golvet på höger sida.

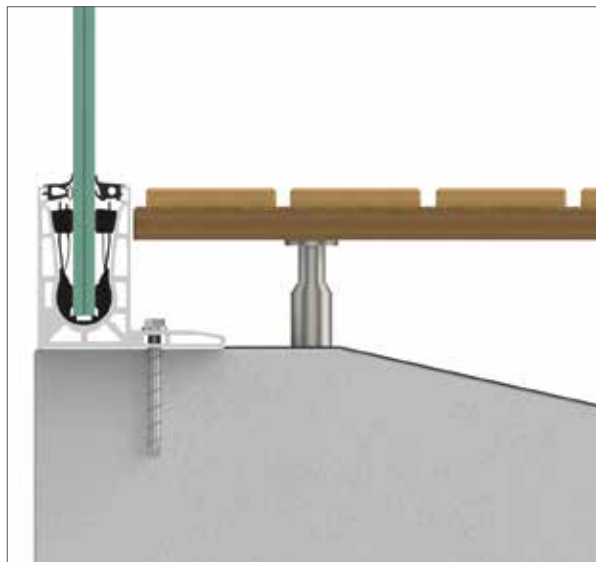

Användning av profilen i en lutning. Golvet är upphöjt till profilens höjd.

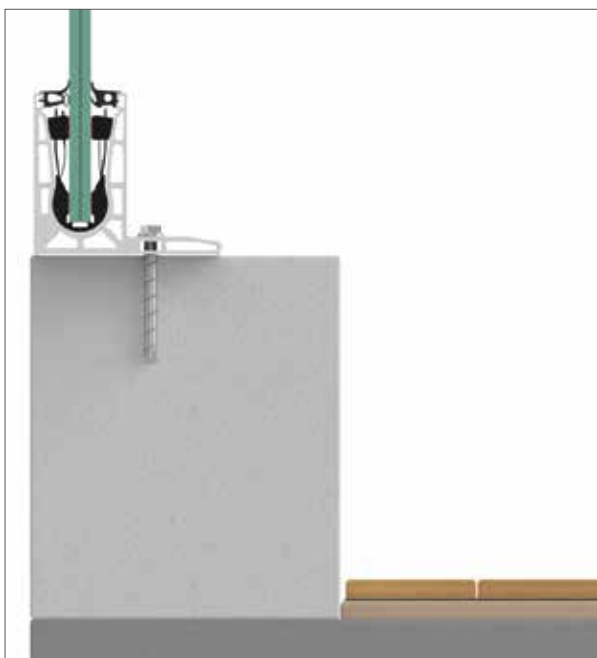

Profilen är installerad på en mur och fungerar som elegant parpeterlösning.

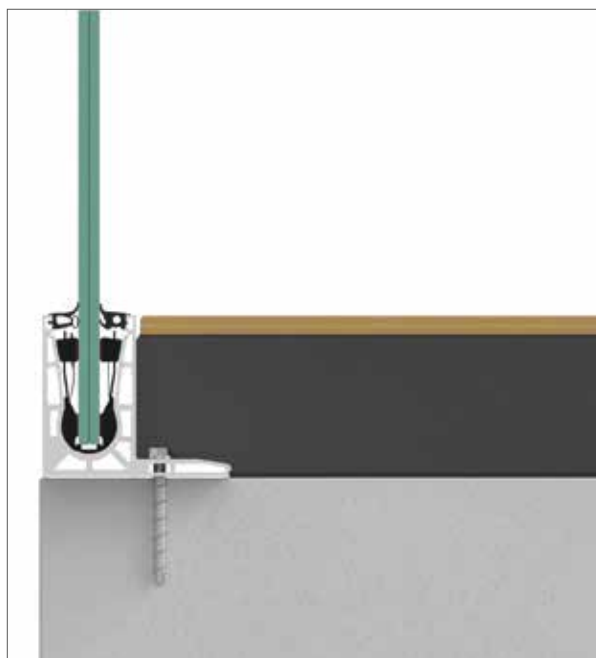

För att den övre profilen ska ansluta jämnt mot golvet används en gjuten golvbeläggning.



Produktens höjdpunkter

- Testad infästning på betong och stål
- Testad för parapeter
- Testad för emaljerat glas
- Montering med och utan täckprofil
- Bygg- och golvanslutningsprofiler erbjuds
- En skruv per 200 mm krävs
- Glashöjd upp till 1 300 mm
- Glasbredd från 300 mm möjlig
- Aluminium med skyddande eloxalskikt
- LED-belysning kan integreras




reddot winner 2020
innovative product







SIDOPROFIL U FÖR FRONTMONTERING

Sidoprofil U lämpar sig särskilt väl för trappor. Den är förborrad på sidan var 200:e mm så att du sparar monterings tid. Borrhål kan döljas med en täckprofil. Nödvändiga komponenter och information om trappmontering finns på sidan 22f.

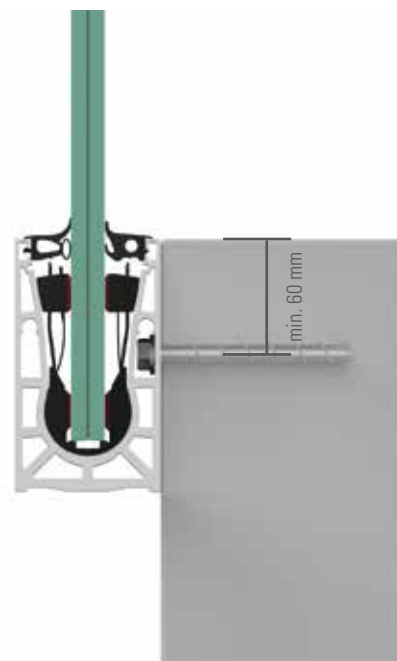

Beskrivningar finns på sidan 43.

VetroMount® sidoprofil U

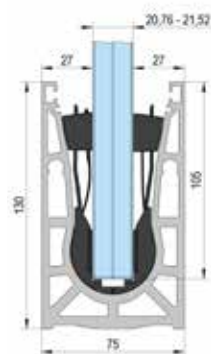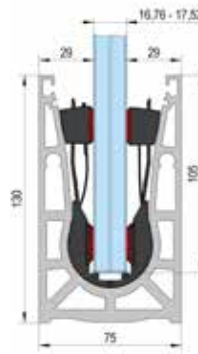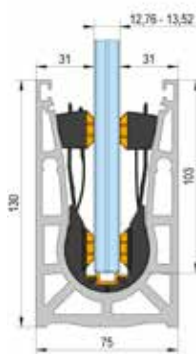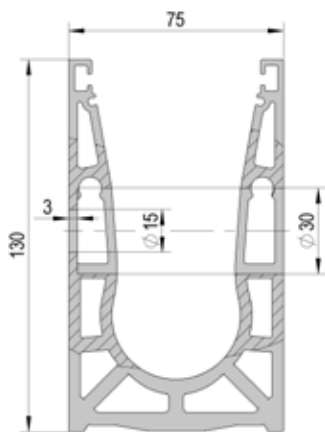

LÄNGD	YTA	BORRHÅL	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	13	BO 5403009	1 x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	25	BO 5403011	1 x

VetroMount® monteringsats (glaslager/gummitätning)

- För varianten **utan** täckprofil
- Endast 4 glaslager per meter



PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403084	BO 5403086	BO 5403090	BO 5403092	BO 5403096	BO 5403098
L = 5000 mm	BO 5403085	BO 5403087	BO 5403091	BO 5403093	BO 5403097	BO 5403099





- För varianten **med** täckprofil
- Smal gummiprofil
- Endast 4 glaslager per meter




PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403068	BO 5403070	BO 5403074	BO 5403076	BO 5403080	BO 5403082
L = 5000 mm	BO 5403069	BO 5403071	BO 5403075	BO 5403077	BO 5403081	BO 5403083



Möjliga kombinationer av täckprofil/bygganslutningsprofil/golvanslutningsprofil

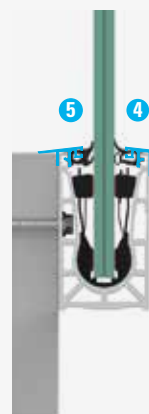

VetroMount® övre täckprofil




- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403016	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403018	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403017	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403019	1x

VetroMount® täckprofil på sidan

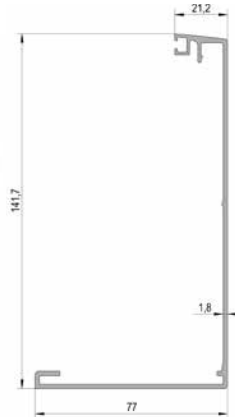


- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403004	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403006	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403005	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403007	1x


VetroMount® bygganslutningsprofil



- Öppningsbredd 3 mm (t.ex. för stålplåt)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403036	1 x




- Öppningsbredd 8, 10, 20 mm (t.ex. för glas- eller träplattor)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403037	1 x

VetroMount® golvanslutningsprofil



- För att överbrygga spalten mellan grundprofil och golv
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403038	1 x

Mer information om golv- och anslutningsprofiler finns på sidan 37.

VetroMount® ändlock för sidoprofil U med täckprofil



- För användning **med** täckprofiler
- Monteringsbultar ingår i satsen
- Ändkåporna snäpps på och tas av enkelt
- Material: aluminium



YTA	SIDA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	Vänster	BO 5403101	1x
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	Höger	BO 5403103	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	Vänster	BO 5403100	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	Höger	BO 5403102	1x

VetroMount® ändlock trappa för sidoprofil U




- För användning **med** täckprofiler Kan
- kortas individuellt
- Material: aluminium




YTA	MONTERINGSSIDA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	Vänster	BO 5403105	1x
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	Höger	BO 5403107	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	Vänster	BO 5403104	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	Höger	BO 5403106	1x

Ändlocken för trappor är 188 mm höga och kan kapas individuellt beroende på trappans lutning. ändlocken måste limmas fast.

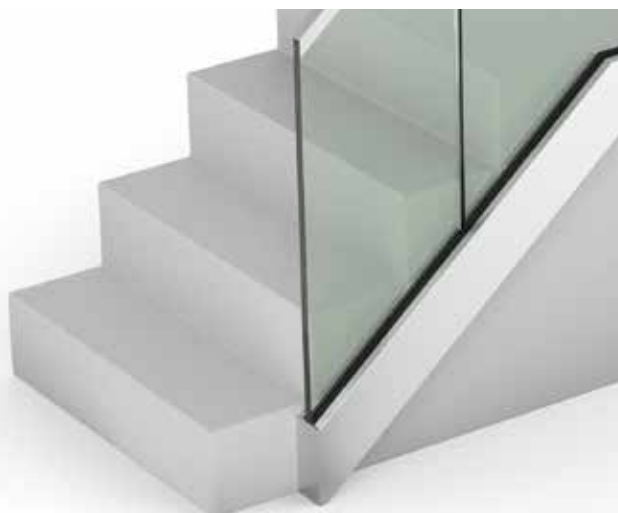

VetroMount® stopp för trappa

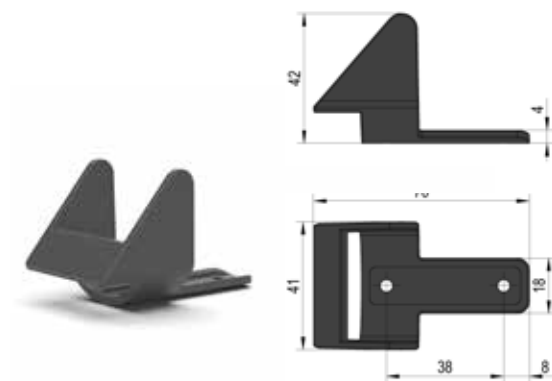

- Positioneringshjälpmedel vid vinklad montering, t.ex. vid trappor
- Fästskruvar medföljer vid leverans
- Material: Plast



ART. NR.

ANTAL

B0 5403114

1 x

För säker montering: För att glasskivorna inte ska glida eller behöva fixeras på ytterligare sätt vid montering i trappor och liknande, rekommenderar vi att man använder stopp för trappor.





Produktens höjdpunkter

- Testad infästning på betong och stål
- Testad för parapeter
- En skruv per 200 mm krävs
- Montering med och utan täckprofil
- Bygg- och golvanslutningsprofiler erbjuds
- Glashöjd upp till 1 300 mm
- Glasbredd från 300 mm möjlig
- Aluminium med skyddande eloxalskikt
- LED-belysning kan integreras



reddot winner 2020
innovative product







SIDOPROFIL Y FÖR FRONTMONTERING

Sidoprofil Y för frontmontering lämpar sig för en slät förslutning mot byggnaden. Profilens låga fästpunkt underlättar arbetet framför allt vid montering på äldre fastigheter.



Beskrivningar finns på sidan 43.

VetroMount® sidoprofil Y

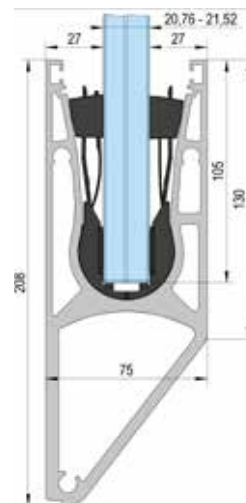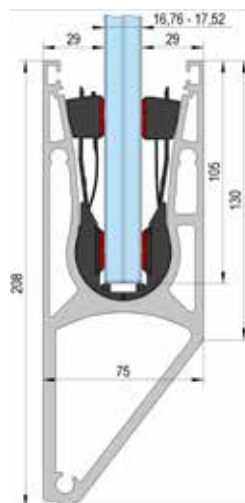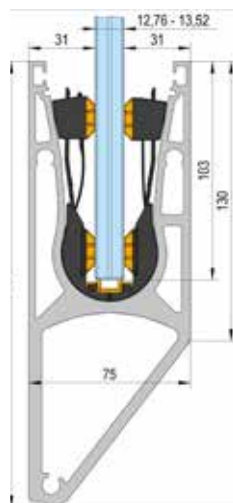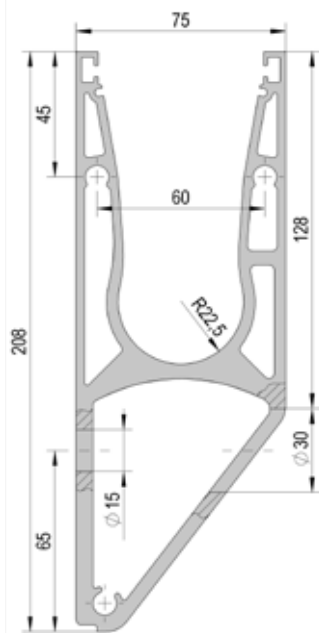

LÄNGD	YTA	BORRHÅL	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	13	BO 5403120	1 x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	25	BO 5403121	1 x

VetroMount® monteringsats (glaslager/gummitätning)



Glaslager
13 x (2 500 mm)
26 x (5 000 mm)
+
Gummitätning 2x



- För varianten **utan** täckprofil
- Endast 4 glaslager per meter



PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403084	BO 5403086	BO 5403090	BO 5403092	BO 5403096	BO 5403098
L = 5000 mm	BO 5403085	BO 5403087	BO 5403091	BO 5403093	BO 5403097	BO 5403099

- För varianten **med** täckprofil
- Smal gummiprofil
- Endast 4 glaslager per meter



PROFIL	12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
L = 2500 mm	BO 5403068	BO 5403070	BO 5403074	BO 5403076	BO 5403080	BO 5403082
L = 5000 mm	BO 5403069	BO 5403071	BO 5403075	BO 5403077	BO 5403081	BO 5403083




Möjliga kombinationer av täckprofil/konstruktionsanslutningsprofil/golvanslutningsprofil



VetroMount® övre täckprofil

- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: Aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403016	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403018	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403017	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403019	1x

VetroMount® täckprofil på sidan


- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403122	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403123	1x
2500 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403124	1x
5000 mm	Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	BO 5403125	1x


VetroMount® bygganslutningsprofil

- Öppningsbredd 3 mm (t.ex. för stålplåt)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403036	1 x


- Öppningsbredd 8, 10, 20 mm (t.ex. för glas- eller träplattor)
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	V
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403037	1 x

VetroMount® golvanslutningsprofil

- För att överbrygga spalten mellan grundprofil och golv
- Snäpps enkelt fast vid monteringen
- Tätningsprofil av gummi kan enkelt monteras
- Pulverlackering möjlig
- Material: aluminium



LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
2500 mm	Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	BO 5403038	1 x

Mer information om bygg- och golvanslutningsprofiler finns på sidan 37.

VetroMount® ändlock för sidoprofil med täckprofil

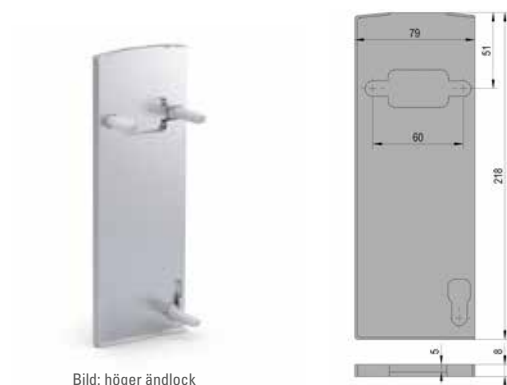


Bild: höger ändlock

- För användning **med** täckprofiler
- Monteringsbultar ingår i satsen
- Ändlocken snäpps på och tas av enkelt
- Material: aluminium



YTA	SIDA	ART. NR.	ANTAL
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	Vänster	BO 5403126	1x
Eloxerad, ytfinish aluminium E6 C0	Höger	BO 5403128	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	Vänster	BO 5403127	1x
Eloxerad, ytfinish rostfritt stål E4 C31	Höger	BO 5403129	1x

Ändlocken snäpps bekvämt fast med de stift som medföljer i satsen och sitter då ordentligt fast. Ändlocken behöver inte skruvas eller limmas fast. Tack vare snäpptekniken kan de också enkelt tas av igen.



Handledare


Handledare gör glasträcken säkrare. Samtidigt som en handledare gör det möjligt för personer att hålla fast sig ordentligt skapar den också extra stabilitet för glasskivorna. Sortimentet av handledare av rostfritt stål omfattar både runda och rektangulära varianter. Med passande hörnförbindningar, mellanfästen och ändlock kan den önskade ledstången anpassas optimalt till

glasträcket. Som övre avslutning på en fallsäkring av glas kan även en profil för glaskanter användas.

Observera de föreskrifter och standarder som gäller i ditt land vid användning av handledare.

Rektangulära handledare för glastjocklek 12,76 – 21,52 mm

Handledare

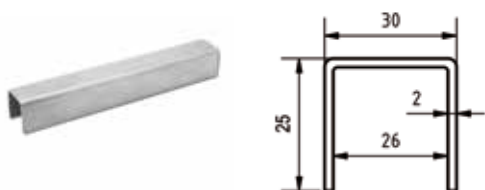

- Använd i detta fall gummiprofil BO 5215254 - BO 5215256
- Testad enligt DIN 18008 del 4

LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
4000 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215253	1 x

Hörnförbindning 90°



- För handledare BO 5215253
- Använd i detta fall gummiprofil BO 5215254 - BO 5215256

MÅTT	YTA	ART. NR.	ANTAL
B: 30 x H: 25 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215289	1 x


Ändlock



- För handledare BO 5215253
- Använd i detta fall gummiprofil BO 5215254 - BO 5215256

MÅTT	YTA	ART. NR.	ANTAL
B: 30 x H: 25 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215288	1 x




Gummiprofil

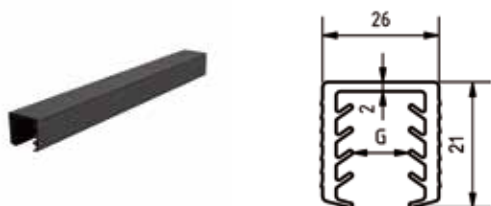

- För handledare BO 5215253

LÄNGD	12,76 - 13,52 mm	16,76 - 17,52 mm	20,76 - 21,52 mm	ANTAL
4000 mm	BO 5215254	BO 5415255	BO 5415256	1 x

Skyddsprofil för glaskanter




- Yta rostfritt stål V4A
- Självhäftande tape XtraCryl

LÄNGD	12,76 - 13,52 mm	16,76 - 17,52 mm	20,76 - 21,52 mm	ANTAL
4000 mm	BO 5403001	BO 5403002	BO 5403003	1 x

Rektangulära handledare för glastjocklek 12,76 – 17,52 mm

Handledare



- Använd i detta fall gummiprofil BO 5215250 - BO 5215252 Testad
- enligt DIN 18008 del 4

LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
4000 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215293	1 x


Hörförbindning 90°



- För handledare BO 5215253
- Använd i detta fall gummiprofil BO 5215250 - BO 5215252

MÅTT	YTA	ART. NR.	ANTAL
B: 26 x H: 20 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215295	1 x


Ändkåpa



- För handledare BO 5215253
- Använd i detta fall gummiprofil BO 5215250 - BO 5215252

MÅTT	YTA	ART. NR.	ANTAL
B: 30 x H: 20 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215294	1 x

Gummiprofil




- För handledare BO 5215293

LÄNGD	12,76 - 13,52 mm	16,76 - 17,52 mm	ANTAL
4000 mm	BO 5215272	BO 5215273	1 x

Runda handledare för glastjocklek 12,76 – 21,52 mm

Handledare

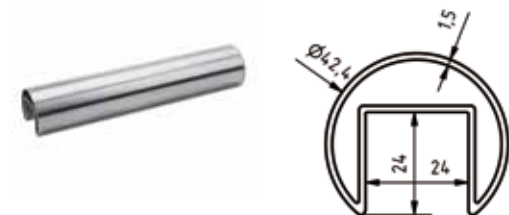

- Använd i detta fall BO 5215250 - BO 5215252

LÄNGD	YTA	ART. NR.	ANTAL
6000 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215248	1 x
6000 mm	Rostfritt stål V4A	BO 5215249	1 x


Rörförbindning rak



- För ledstång BO 5215248, BO 5215249
- Kan limmas tape metallim

DURCHMESSER	YTA	ART. NR.	ANTAL
D = $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215261	1 x
D = $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V4A	BO 5215262	1 x

Rörförbindning 90° hörn

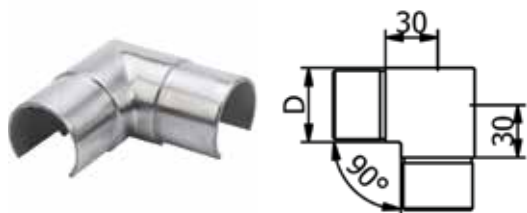

- För handledare BO 5215248, BO 5215249
- Kan limmas med metallim

DURCHMESSER	YTA	ART. NR.	ANTAL
D = $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215265	1 x
D = $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V4A	BO 5215266	1 x

Ändlock plan



- För handledare BO 5215248, BO 5215249
- Kan limmas med metallim

DURCHMESSER	YTA	ART. NR.	ANTAL
D = $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215263	1 x
D = $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V4A	BO 5215264	1 x


Väggfäste



- För v BO 5215248, BO 5215249
- Används som lastöverföring för glasträcken
- glasräcken Tillval, krävs inte enligt allm. bygginspektionscertifikat

DURCHMESSER	YTA	ART. NR.	ANTAL
d = 90 mm / $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V2A	BO 5215278	1 x
d = 90 mm / $\varnothing$ 42,4 mm	Rostfritt stål V4A	BO 5215279	1 x

Gummiprofil

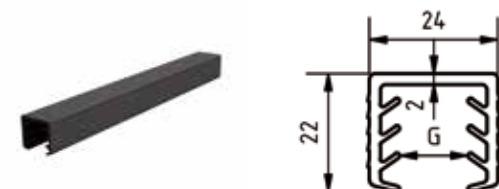

- För handledare BO 5215248, BO 5215249

LÄNGD	12,76 - 13,52 mm	16,76 - 17,52 mm	20,76 - 21,52 mm	ANTAL
6000 mm	BO 5215250	BO 5215251	BO 5215252	1 x

TILLBEHÖR

VetroMount® monteringshjälpmedel

Monteringsverktyget gör det lättare att fixera glaslagren. Genom att slå lätt med en hammare på den markerade punkten trycks den nedre fixeringskilen åt höger och fixerar på så sätt glasskivan. Monteringsverktyget används även vid demonteringen.



- För att fixera och lossa den nedre fixeringskilen
- För alla profiler



MATERIAL	ART. NR.	ANTAL
Stahl	BO 5403116	1 x

VetroMount® gummidistans för glasskivor



- Beständighet mot ålder, väder och ozon
- Självhäftande på en sida
- För alla profiler




BREITE	12,76 - 13,52 mm	16,76 - 17,52 mm	20,76 - 21,52 mm	LÄNGD
5 mm	BO 5403024	BO 5403026	BO 5403028	1000 mm
10 mm	BO 5403025	BO 5403027	BO 5403029	1000 mm

VetroMount® skarvstift för grundprofil





- Enligt DIN 1481
- Diameter 8 mm
- För alla profiler




LÄNGD	ART. NR.	ANTAL
50 mm	BO 5403113	2 x

Betongs kruvar



- Borrdiameter 10 mm
- sexkantshuvud (SW 15)
- För infästning i betong
- ETA-godkännande
- För alla profiler




TYP	ART. NR.	ANTAL
Hilti HUS3-H (V4A)	BO 5211161	25 x
Hilti HUS-HR (föorzinkat stål)	BO 5211160	50 x

VetroMount® glaslager



- ANTAL: 13 glaslager för 2 500 profillängd



12,76 mm	13,52 mm	16,76 mm	17,52 mm	20,76 mm	21,52 mm
BO 5403060	BO 5403061	BO 5403063	BO 5403064	BO 5403066	BO 5403067

VetroMount® gummitätningar



- För varianten **med** täckprofil
- Smal gummiprofil



LÄNGD	12,76 mm - 13,52 mm	16,76 mm - 17,52 mm	20,76 mm - 21,52 mm
2500 mm	BO 5403150	BO 5403152	BO 5403154
5000 mm	BO 5403151	BO 5403153	BO 5403155



- För varianten **utan** täckprofil Bredd
- gummiprofil



LÄNGD	12,76 mm - 13,52 mm	16,76 mm - 17,52 mm	20,76 mm - 21,52 mm
2500 mm	BO 5403050	BO 5403052	BO 5403054
5000 mm	BO 5403051	BO 5403053	BO 5403055

VETROMOUNT® TILLBEHÖR




Vilken typ av tillbehör finns det för att försluta fästhål i profilen för sidomontering?

För ett mer estetiskt tilltalande utseende rekommenderar vi att en täckprofil används. Täckplugg ingår inte i sortimentet.

Finns det distanser för de enskilda glasskivorna?

Ja. Våra gummidistanser erbjuds passande till de olika glastjocklekarna i 1 m längd och 5 resp. 10 mm tjocklek. Dessa kan kapas till kortare delar (ca 3 cm) utifrån behov. De är häftande på ena sidan och placeras i linje med den övre kanten på tätningsprofilen mellan glasskivorna. Därmed fungerar de som distans och som tätningsprofil mellan glasskivorna på samma gång.

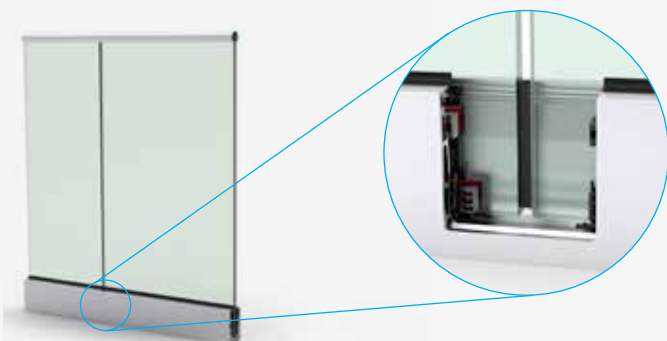



Gummidistanser (se även sidan 32)



LED-BELYSNING

Kan lysdioder integreras i profilen?

Ja, de kan enkelt läggas in i det för ändamålet avsedda spåret i glaslagret. Passande LED-band får vara maximalt 3 x 11 mm (H x B) för glastjocklek 16,76 till 21,76 mm och 3 x 8 mm för glastjocklek 12,76 till 13,25 mm. LED-banden måste vara konstruerade för utomhusbruk.

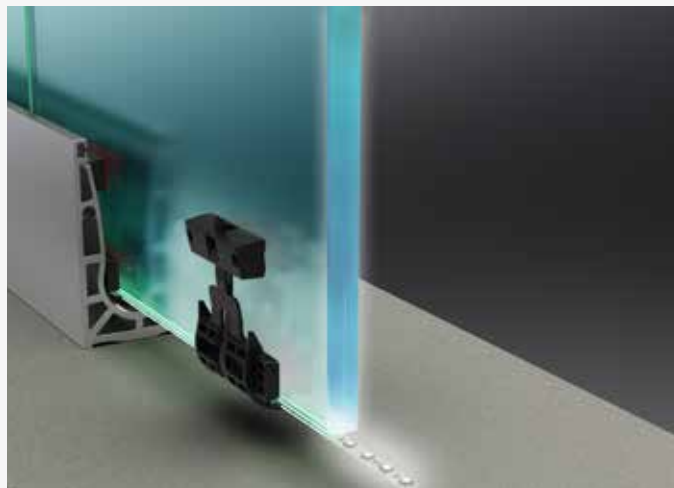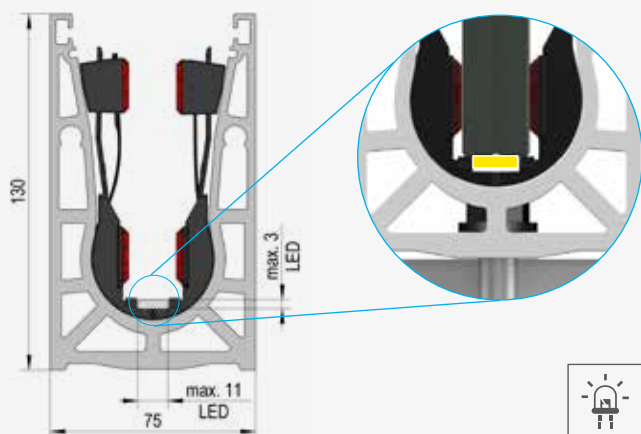

Hanteringsteknik

Veribor® pumpsugare av plast i förvaringslåda



- Hög bärkraft (120 kg)
- TÜV-GS-certifierad
- Optimerad vakuumindikering
- „Made in Germany“

MATERIAL	ART. NR.	ANTAL
Plast	BO 601G	1 x

VetroLevel® sugplatta med vattenpass

VetroLevel får glasskivor i våg. Fäst den smarta hjälpredan så att du ser den tydligt under monteringen. Nu har du båda händerna fria att rikta in skivan bekvämt. Lämpar sig dessutom utmärkt för att installera helglasduschar eller skiljeväggar.



- Gör det lättare att rikta in glasskivor
- Beprövad Veribor®-vakuumteknik

MATERIAL	ART. NR.	ANTAL
Plast	BO 5140450	1 x

Liftmaster B1

Låt Liftmaster göra jobbet istället för att lyfta själv. Liftmaster B1 är ett innovativt hanterings- och monteringshjälpmedel med vilket en enda person kan flytta upp till 180 kg tunga glasskivor, fönsterelement eller metall- resp. stenplattor enkelt och säkert. Det gör att nästa glasträcke kan monteras på nolltid och samtidigt som det är skonsamt för ryggen.

- Ström-/energioberoende lyftanläggning med dubbla vakuumkretsar enligt DIN EN 13155
- Perfekt för transporter inom anläggningen och för arbeten på byggarbetsplatser
- Enkel och säker hantering av komponenter upp till 180 kg
- Kan enkelt demonteras och ryms i en vanlig kombibil

ART. NR.	ANTAL
BO 88.01	1 x



Se Liftmaster B1
in action!



Veribor® transportvagn med integrerad suglyftare

Detta mobila och ytterst lättmanövrerade monteringshjälpmedel för inom- och utomhusbruk förenklar transport av gastäta material som t.ex. glasskivor eller stenplattor enormt, och är en äkta allkonstnär. Tack vare den integrerade Veribor-suglyftaren är godset säkert fixerat även om vägen är lite ojämn. Vid leverans medföljer två spännremmar som ökar transportsäkerheten och med vilka man kan fixera även gasgenomsläppliga material. Krökningen i plåten möjliggör dessutom transport av fönster.

- Bärlast upp till 300 kg
- Minsta tjocklek på materialet som ska transporteras 3 mm
- Maximal höjd på materialet som ska transporteras 2 000 mm
- Maximal längd på materialet som ska transporteras 3 000 mm

ART. NR.	ANTAL
BO 680.0	1 x




DRÄNERING OCH AVRINNING

Utomhus kan regn eller snö leda till vattenansamlingar på balkonger och terrasser. Detta kan undvikas genom att montera in anslutningar för dränering. Ett spår undertill leder snabbt och riktat bort vattnet och förhindrar fuktansamlingar. Den beprövade säkerheten bibehålls. För golvprofil U för toppmontering lämpar sig anslutningar (BO 5403020 - 23) för dränering, vilka med hjälp av skarvstiften (BO 5403113) placeras ett och ett mellan två profiler.





Dräneringshål med en diameter på 8 mm, som leder bort vattnet ur profilen, ska göras på installationsplatsen.

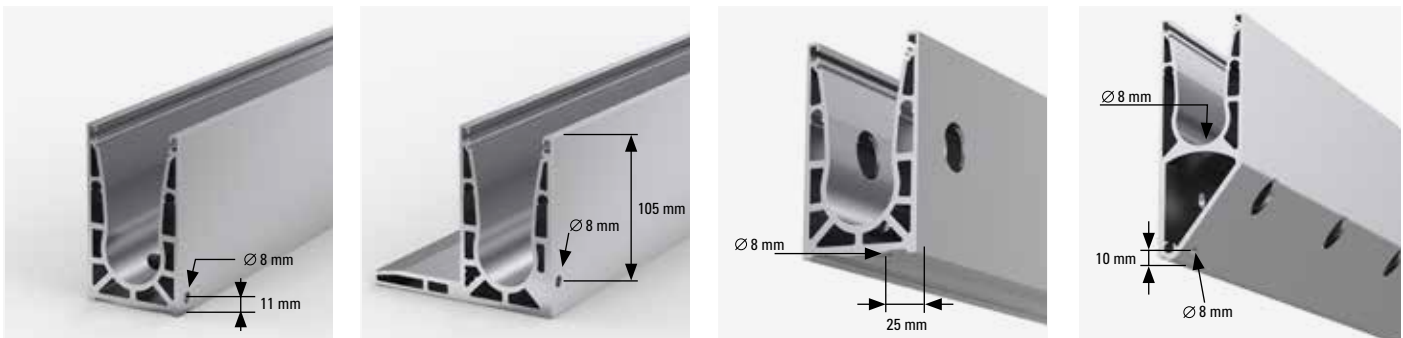

BYGG- OCH GOLVANS- LUTNINGSPROFILER

Eftersom ingen monteringssituation är den andra lik krävs individuella lösningar. Medan golvanslutningsprofilen möjliggör en optimal övergång mellan profil och golvkonstruktion erbjuder bygganslutningsprofiler eleganta täckmöjligheter. Med olika öppningsbredder på 3, 8, 10 och 20 mm kan både stålplåt och glas- eller träplattor användas. När profilerna har satts på kan de enkelt monteras och framhäver räckets högklassiga utseende.

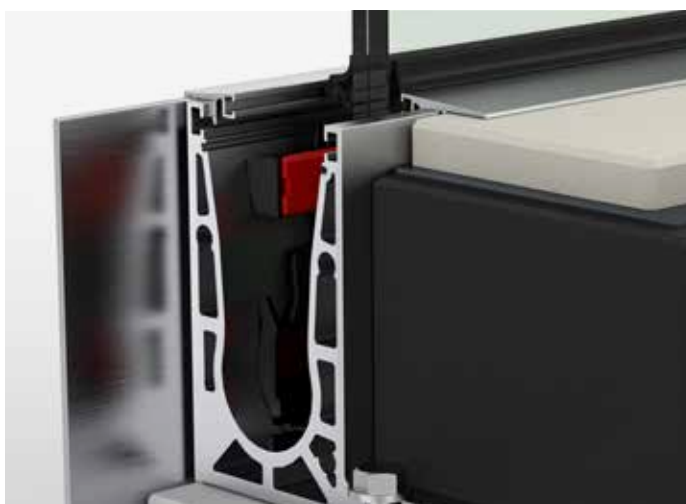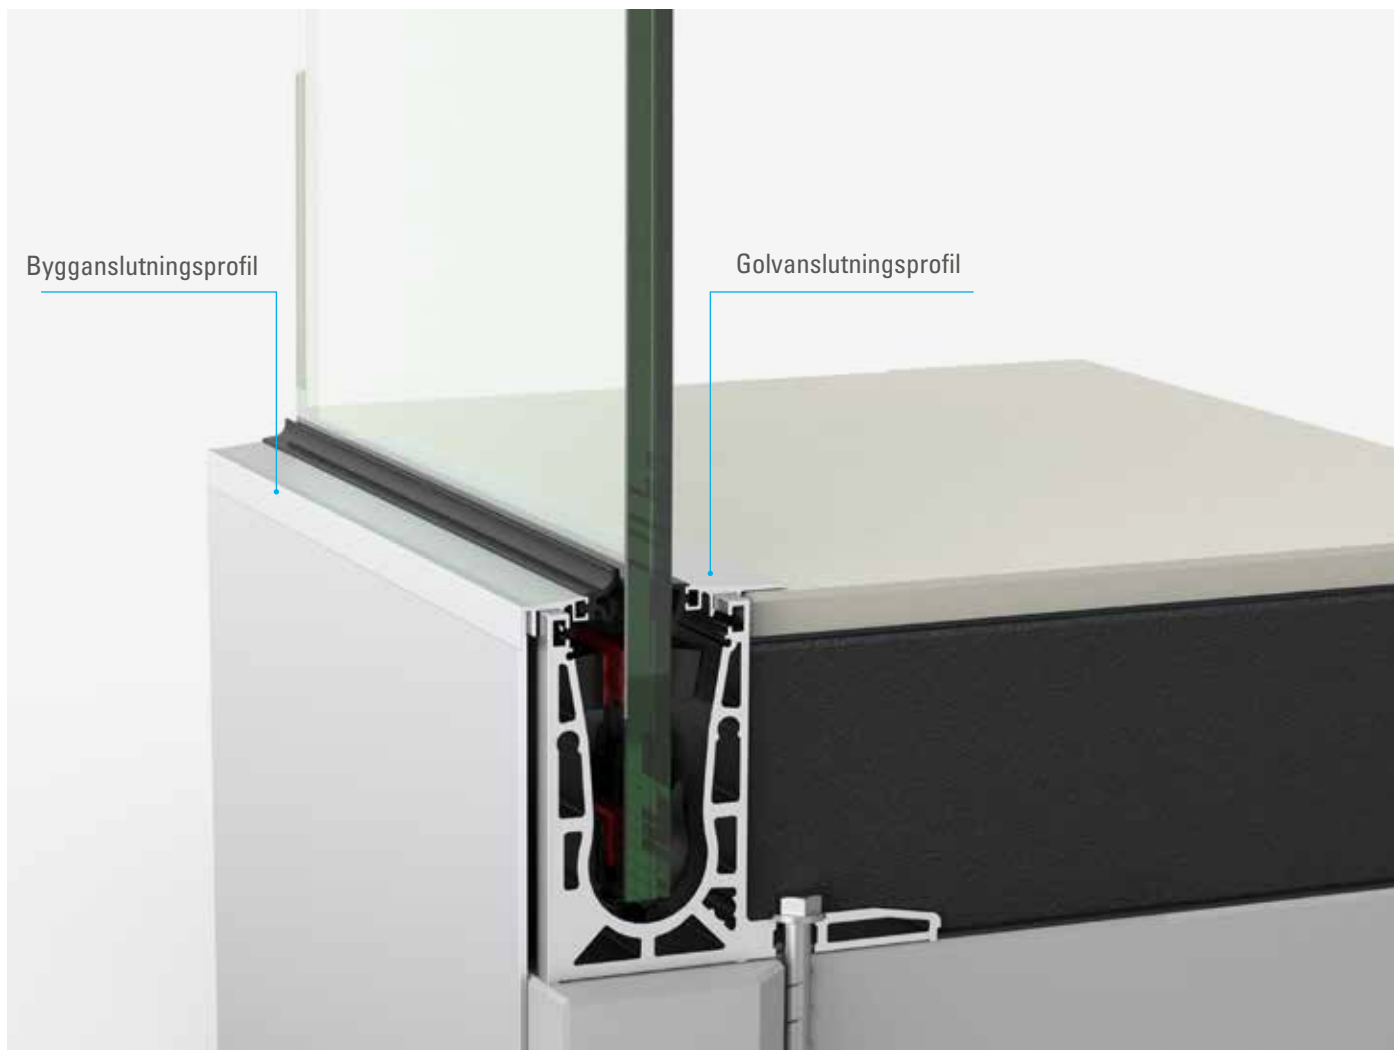

BO 5403036



BO 5403037



BO 5403038

Teknisk information: vid användning av bygg- och/eller golvanslutningsprofiler kan ändkåpor inte användas.

OMFATTANDE CERTIFIERINGAR

För att ett glasträckessystem ska få kallas „certifierat” måste det uppfylla en rad olika krav som bland annat står beskrivna i „DIN 18008-4 Glass in Building – Design and construction rules”. Del fyra av denna standard handlar framför allt om ytterligare krav för inglasningar som måste fallsäkras. De tar bland annat upp godkända glastyper, utsnitt, borrhål och förvaringssätt. Certifieringsprocessen är nationellt fastlagd. I Tyskland gäller det allmänna bygginspektionscertifikatet (AbP), i Frankrike Avis Technique och i Storbritannien BS 6180 för att nämna några utvalda tester. Under officiell översyn av ett kontrollorgan har Vetromount® testats ingående. Därmed är systemet idag certifierat för följande användningsområden:



Golvprofil U och sidoprofil U

- Infästning på betong
- Infästning i stål
- Kan användas som parapeter-lösning från 400 mm
- Användning av emaljerat glas möjlig, t.ex. som insyns- eller solskydd



Sidoprofil F och sidoprofil Y

- Infästning på betong
- Infästning i stål
- Användning som parapeter-lösning från 400 mm höjd



SYSTEMSTATIK FÖRELIGGER

Det allmänna bygginspektionscertifikatet reglerar i synnerhet föreskrifter för stötar mot glasskivorna i ett helglasräcke. Dessutom krävs en statisk beräkning, där glasträcket testas bland annat med avseende på konstruktionstyp, konstruktion, material eller belastning. För många användningsområden för Vetromount® föreligger redan s.k. systemstatik. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med ditt projekt.



BEPRÖVAD SÄKERHET

Vilka certifieringar föreligger?

VetroMount® har genomgått provning och certifierats för en minsta glashöjd på 400 mm och en maximal glashöjd på 1 300 mm. Mindre glasskivor är möjliga från en bredd på 300 mm. Rörande glasbredden finns ingen begränsning. Alla profiler har provats på betong och stål. För golv- och sidoprofil U kan emaljerat glas användas.

Har en statisk provning för montering på trä gjorts?

För montering på trä kan den befintliga systemstatiken användas som grund för beräkningen. Det kan dock hända att byggnads- och/eller provningsingenjören vill göra ett jämförelsetest av underlagsmaterialet.

Hur högt får glaset som installeras maximalt vara?
Finns det begränsningar rörande glasskivornas bredd?

VetroMount® har genomgått provning och certifierats för en minsta glashöjd på 400 mm och en maximal glashöjd på 1 300 mm. Mindre glasskivor är möjliga från en bredd på 300 mm. Rörande glasbredd finns ingen begränsning.

Vilka fästhjälpmiddel använder man på andra underlag än betong (t.ex. trä eller tegel)?

Vid användning i ej testade underlag måste fästmaterial med minst samma utdragskraft som de av oss testade skruvarna väljas utifrån den aktuella underkonstruktionen. Mer information finns i det tekniska databladet på www.bohle.com.

Kan VetroMount® användas i simhallar med klorerat vatten eller saltvatten?


Ja, VetroMount® är motståndskraftigt mot klorhaltigt vatten tack vare ett 25 µm eloxalskikt.

Kan dräneringsprofilen underbyggas eller höjas upp?

Om de HILTI-skravar som anges i provningsrapporten används kan påbyggnadsdelarna vara max. ca 10 mm tjocka. Är de tjockare än så krävs en extra statikprovning.

ENKEL DEMONTERING

Skulle en glasskiva behöva bytas ut gör en smart lossningsmekanism att demonteringen blir enkel.

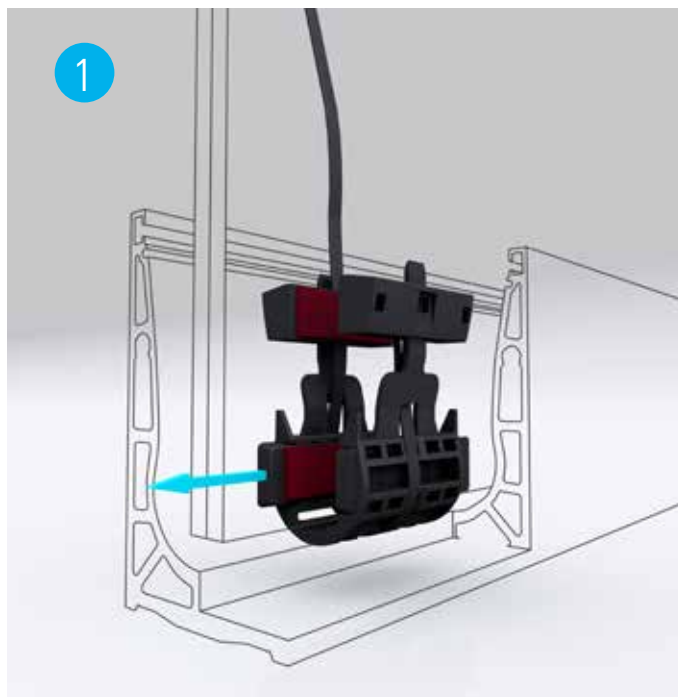

Tryck den nedre fixeringskilen åt vänster för att lossa skivan. Detta går enklast med monteringshjälpmedlet på sidan 28.



Lossa spärren med hjälp av en skruvmejsel för att lossa den övre spännkilen.



Dra nu spännkilen uppåt och ta ut glasskivan.



I videon visas hur demonteringen går till.



MONTERING

Hur många fästhål är förborrade i profilerna?

Profilerna med längd 2 500 mm har 12 borrhål, profilerna med längd 5 000 mm 24 borrhål. Antal borrhål är identiskt för alla profilvarianter.

Kan VetroMount® även monteras med monolitiskt glas?

För de länder där monolitiskt glas får användas som fallsäkring, t.ex. i Storbritannien, erbjuds passande glaslager för glastjocklek 15 mm och 19 mm. Även dessa är provade och certifierade.

Måste skruvar av ett visst märke (HILTI, Fischer o.s.v.) användas för infästningen?

Bohle har genomfört alla tester med skruvar av märket HILTI. Dessa skruvar används som referens och kan bytas ut mot andra likvärdiga modeller eller skruvar från andra tillverkare, såvida de uppvisar minst samma utdragskraft som de skruvar som anges i provningsrapporten. Här kan tillverkaren hjälpa till..

När krävs en handledare?

Om en handledare krävs eller inte beror på byggnadsbestämmelserna i det aktuella landet. I till exempel Tyskland är handledare ett krav (undantag: glasskivor med SGP-folie), men inte i Storbritannien. En översikt finns i monteringsanvisningen.

Min kund har spontant bestämt sig för en täckprofil. Erbjuds gummitätningarna separat eller som metervara?

Ja. För att man ska kunna uppfylla sina kunders önskemål på ett mer flexibelt sätt erbjuds gummitätningarna i VetroMount®-monteringssatserna även separat. Då kan man snabbt reagera även på spontana önskemål om ändringar. Även våra glaslayersatser, som består av 13 glaslager, kan fås utan gummitätning. Dessa kan endast beställas via telefon! Se även sidan 33

Hur måste bas- och täckprofilerna kapas i ett 90° hörn?

Båda måste i normalfallet snedkapas. Färdiga hörn ingår i dagsläget inte i sortimentet.

I vilka ytor erbjuds profilerna, och kan de pulverlackas?

Samtliga VetroMount®-profiler erbjuds endast i ytan eloxerat aluminium E6/C0. Täckprofilerna erbjuds även i färgen rostfritt stål.

Vilken längdexpansion måste man ta hänsyn till vid temperaturvariationer?

Var god kontakta din kundansvarige.

BOHLE - VÅR SERVICE FÖR DIG

Beroende på monteringssituation erbjuder VetroMount® en passande lösning. Vi gör planering och montering så enkelt som möjligt för dig genom att sammanställa lämplig profil, passande monteringsatser och i förekommande fall tillbehör. En enkel skiss via mail eller fax, eller ett telefonsamtal, räcker för att vi snabbt och okomplicerat ska kunna hitta en individuellt anpassad lösning för dig.



© TROCKLAND



© BAU SCHMIDT GMBH & CO. KG

Stora byggprojekt på fastighetsområdet är teamwork för oss: vårt kompetensteam består av avdelningarna för utveckling och teknisk support/produkthantering, kundrådgivning och vår statikavdelning och provningsinstitutet. Detta kompetensteam följer ett objekt från den tidiga planeringsfasen och ända till färdigställandet. På så sätt kan vi snabbt och kompetent erbjuda en passande lösning för olika konstruktionskrav och individuella önskemål.

UTBILDNINGAR FÖR ER OCH VÅRA MEDARBETARE

Vi delar gärna med oss av våra branschkunskaper vid onlinekonferenser, vi besöker er gärna på plats eller bjuder in er till vårt utbildningscentrum i Haan. Innehållet i utbildningen skräddarsys efter era krav.

ALL INFORMATION FINNS ONLINE

På www.bohle.com finns mer information om VetroMount®. Där finns bland annat provningscertifikat, tekniska ritningar, anbudstexter, monteringsanvisning samt monteringsvideor. Självklart kan ni beställa alla VetroMount®-artiklar direkt i vår webbshop.

OM BOHLE

Bohle Group har sitt hem i glasvärlden. Som utvecklare, tillverkare och leverantör av glasträcken, skjutdörrslösningar, duschgångjärn och produkter inom glasbearbetning och -förädling besitter Bohle med sin nära hundraåriga företagshistoria en unik kompetens inom materialet glas.

Familjeföretaget grundades år 1923 som ett enmansföretag och har idag nästan 400 medarbetare på 15 platser både i Tyskland och i andra länder. Bohles ledstjärna är kvalitet – i alla processer. Detta märks bland annat genom att företaget själva utvecklar och tillverkar merparten av sina produkter i Tyskland.

TECKENFÖRKLARING



Belastning överliggare: 1 Kilonewton



Grundprofiler utan täck-, bygganslutnings- och /eller golvanslutningsprofiler



Grundprofiler med täck-, bygganslutnings- och /eller golvanslutningsprofil



Profildränering möjlig



LED-belysning kan integreras



Lämpar sig för trappor



Det allmänna bygginspektionscertifikatet är ett intyg på användbarhet för oreglerade byggprodukter och konstruktionstyper enligt de tyska byggbestämmelserna. Enligt bygg- och säkerhetsföreskrifter får endast produkter som har erhållit ett AbP-certifikat användas.



Det franska provningscertifikatet ställs ut av Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Detta är ett tekniskt-vetenskapligt institut som provar säkerhet och kvalitet för innovativ byggnadsteknik.



Den brittiska standarden, som regleras av British Standards Institution BSI, omfattar användning av barriärer och skyddsräcken. Till detta hör bland annat minimihöjder och belastningsgränser vilka är definierade i byggnadsbestämmelserna och i standard BS 6180.



Spaniens tekniska byggförordning (Código Técnico de la Edificación) reglerar den säkerhet och beboelighet för byggnader som krävs enligt spanska bygglagar.



Förutom det allmänna bygginspektionscertifikatet krävs en statisk beräkning där glasträcket provas bland annat med avseende på konstruktionstyp, konstruktion, material eller belastning. För många användningsområden för VetroMount® föreligger redan s.k. systemstatik.



Det italienska provningsförfarandet för fallsäkringar av glas provas bland annat motståndet mot linjär statisk belastning, dynamisk belastning och överbelastning.



I Nederländerna krävs en provning enligt NEN- EN 1991-1-1 för räckessystem. Då provas allmänna laster på bärverk – densitet, egentyngd, nyttighetslast för byggnader.



Den österrikiska standarden bedömer den fallsäkrande effekten hos en glasbalustrad fixerad i den nedre glaskanten. Del tre handlar främst om vertikal inglasning och fallsäkrande funktion.



Det sydafrikanska provningsförfarandet liknar det tyska allmänna bygginspektionscertifikatet. Vid provningsförfarandet provas den dynamiska belastningen med hjälp av ett s.k pendeltest..



Schweiziska SIA-standarderna 261:2014, 358:2010 och 261:2003 reglerar dagens tekniska nivå för fallsäkringar. De återfinns i många byggbestämmelser.

Alla certifikat finns online: www.bohle.com

Vi har sammanställt denna katalog och de beskrivningar, den tekniska information och de förklaringar som finns i den med största noggrannhet. Trots detta övertar vi inget ansvar för tryckfel eller för att innehållet är uppdaterat. Konstruktionsmässiga bilder tjänar som illustration. Vid genomförandet ska respektive föreskrifter och standarder i det aktuella landets byggförordning observeras. Denna katalog är dessutom upphovsrättsligt skyddad. Vidare användning av innehållet är inte tillåtet utan skriftligt medgivande från Bohle AG.



 Bohle

Bohle AG
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 4495750
F +46 8 4495759

info@bohle.se
www.bohle.com

