



Elegante balkon- en terrasbeglazing

FloorTrack

Buiten zijn – zonder buiten te zijn

BUITEN ZIJN – ZONDER BUITEN TE ZIJN

Hoe werkt dit? Met het nieuwe vloergeleide schuifdeursysteem van Bohle. Of het nu voor de serre is of voor een praktische terrasafscheiding in de horeca: met FloorTrack creëer je een mobiele en transparante scheidingswand die binnen en buiten elegant van elkaar scheidt.

Afhankelijk van je wensen kun je kiezen uit twee onderrails: Terwijl de ene variant in de vloer verzonken is, kan er ook een opbouw looprail worden gemonteerd. Drie tot vijf schuifelementen met elk een maximale breedte van 1,30 m zijn mogelijk voor een tijdloze glazen wand.

Hoogtepunten van het product

- Installatie met verzonken of opbouw vloerrail
- 3-5 schuifelementen mogelijk
- Dankzij verbindingselementen kunnen totale breedtes van meer dan 10 m worden gerealiseerd
- 3 afwerkingen beschikbaar: Wit (RAL 9010), antracietgrijs (RAL 7016) en aluminiumkleurig geanodiseerd + Speciale coatings (RAL-kleuren) op aanvraag
- Perfecte uitlijning dankzij hoogteverstelling





FLOORTRACK

FloorTrack varianten

5 – 7

FloorTrack onderdelen

8 – 14

AANVULLENDE ARTIKELEN

Handgrepen

15

Gereedschap, schoonmaken en hanteren

16 – 19

Bohle gek(l)eurde veiligheid !

Geef uw projecten de perfecte afwerking – een groot aantal van onze producten kan geheel naar wens worden gepoedercoat. Kies uit het volledige standaard RAL-kleurenpalet en stem uw projecten harmonisch af op uw architectuur.


Neem voor speciale kleuren buiten het RAL-palet gerust contact met ons op – wij bekijken graag uw individuele wensen: info@bohle.nl




FloorTrack

Met FloorTrack kunnen zowel smalle als brede glazen schuifdeuren worden gerealiseerd: Enerzijds kunnen de vloerprofielen individueel worden ingekort, anderzijds kunnen ze met behulp van verbindingselementen worden samengevoegd tot een totale breedte van meer dan 10 meter. Zo ontstaan indrukwekkende glazen puizen in een moderne stijl.

Omdat de afzonderlijke glasplaten van 10 mm gehard veiligheidsglas een vangfunctie hebben, kan de open scheidingswand in een handomdraai worden gesloten. Met de drie afwerkingen wit, antracietgrijs en geanodiseerd aluminium past FloorTrack perfect in elke omgeving. Het hoogwaardige beslag is geanodiseerd of gepoedercoat en biedt zo de corrosiebescherming die nodig is voor gebruik buitenshuis. Bijzonder praktisch voor installatie: de hoogteverstelling garandeert een perfecte uitlijning van het glas.

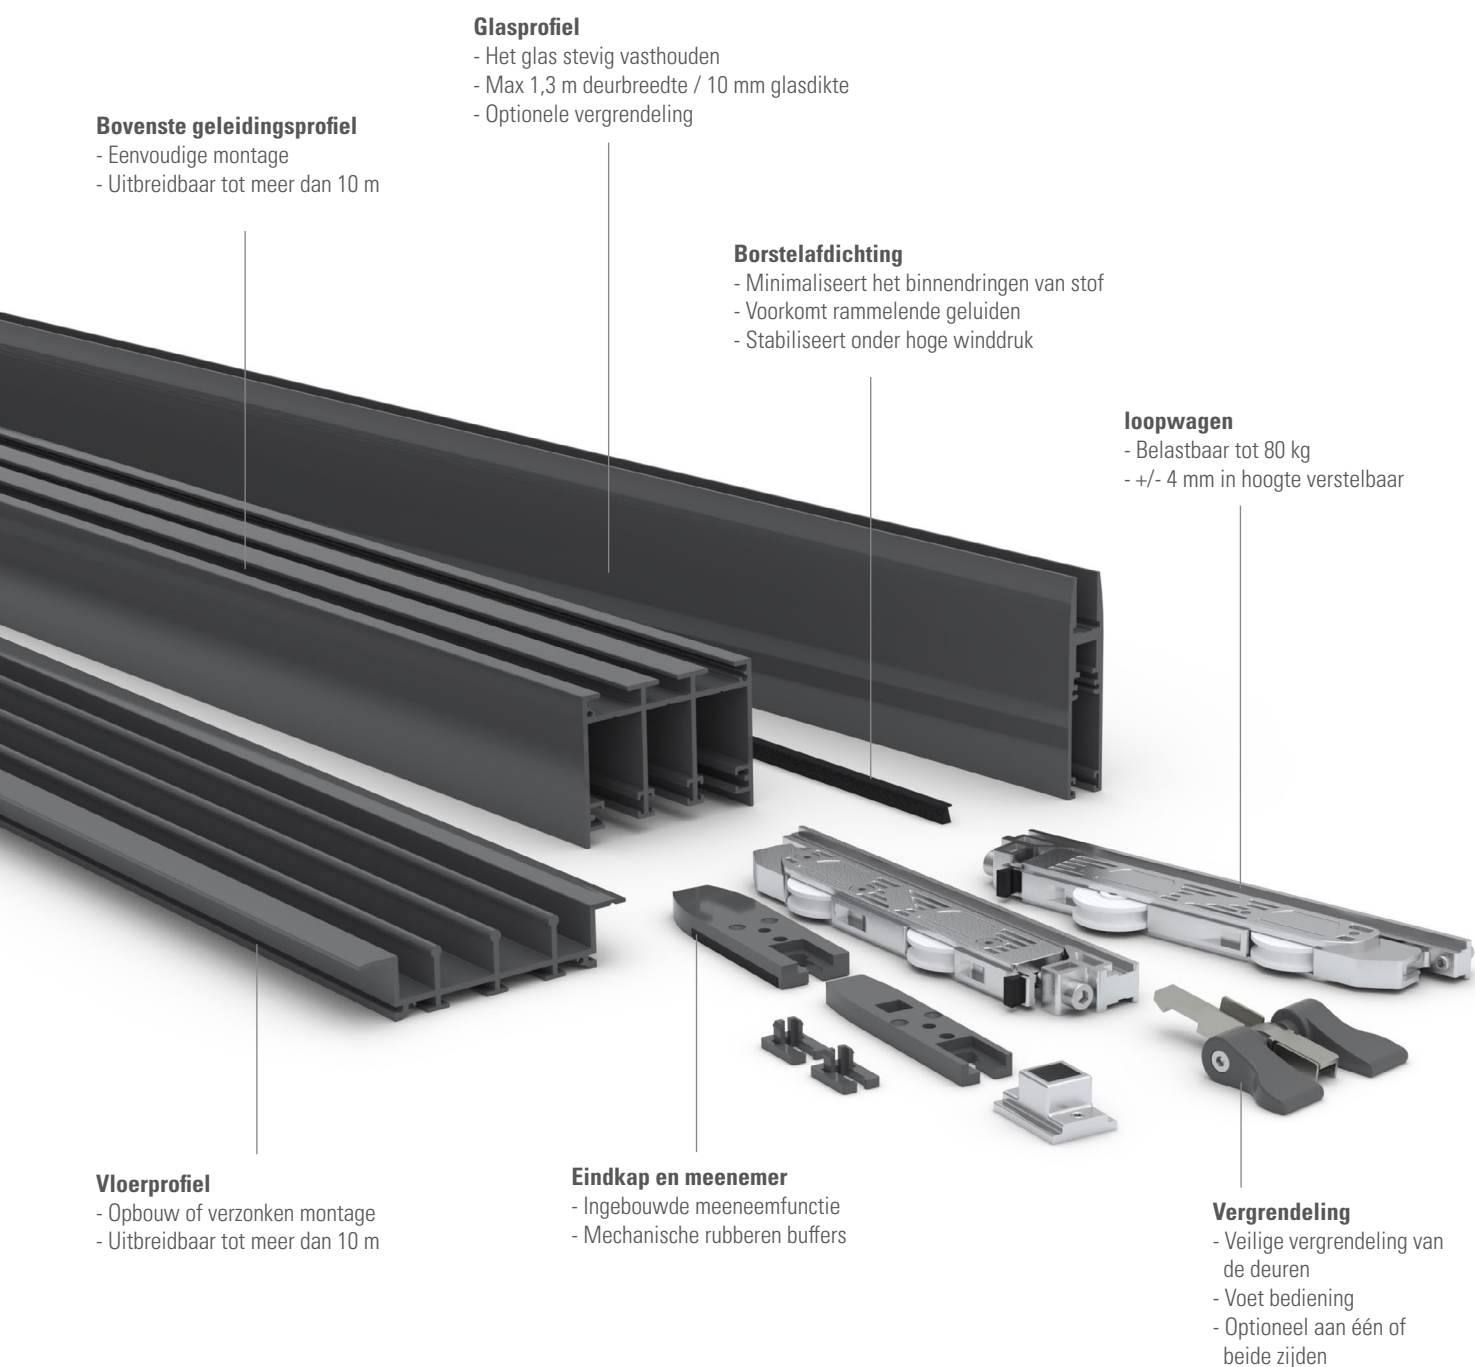

FLOORTRACK 3 DEUREN

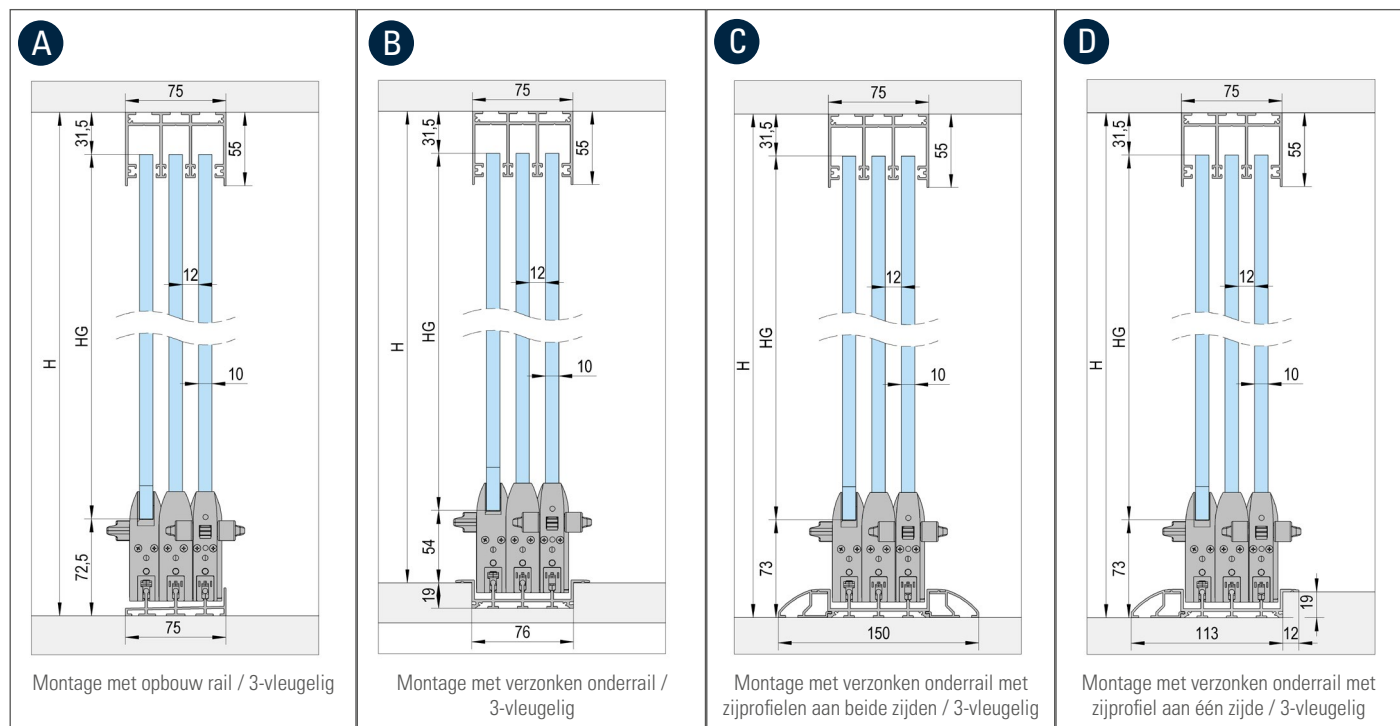


ARTIKEL	ALUKLEUR (ART. NR.)	WIT (ART. NR.)	ANTRACIET (ART. NR.)	A	B	C	D
Onderrail opbouw (3 m)*	BO 5903041	BO 5903042	BO 5903043	1x			
Onderrail opbouw (4 m)*	BO 5904041	BO 5904042	BO 5904043	1x			
Onderrail verzonken (3 m)*	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073		1x		
Onderrail verzonken (4 m)*	BO 5904071	BO 5904072	BO 5904073		1x		
Onderrail voor zijprofiel aan beide zijden (3 m)*	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073			1x	
Onderrail voor zijprofiel aan beide zijden (4 m)*	BO 5904071	BO 5904072	BO 5904073			1x	
Onderrail voor zijprofiel aan één zijde (3 m)*	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073				1x
Onderrail voor zijprofiel aan één zijde (4 m)*	BO 5904071	BO 5904072	BO 5904073				1x
Bovenrail (3 m)*	BO 5903011	BO 5903012	BO 5903013	1x	1x	1x	1x
Bovenrail (4 m)*	BO 5904011	BO 5904012	BO 5904013	1x	1x	1x	1x
Zijprofiel aan beide zijden (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x	
Zijprofiel aan beide zijden (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013			2x	
Zijprofiel aan één zijde (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013				1x
Zijprofiel aan één zijde (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013				1x
Glasprofiel (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**
Wandprofiel (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A (1 stuk / met vergrendeling)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A1 (1 stuk / zonder grendel)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad B (1 stuk)	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	1x	1x	1x	1x
Eindstuk (1 paar)	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	1x			
Borstelafdichting wand/glas profiel (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x	1x
Borstelafdichting bovenrail (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**
Floortrack tape (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x	1x
Verbindingsplaten (10 stuks / alleen indien nodig)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x	1x

* Alternatief voor elkaar

** Hoeveelheid afhankelijk van totale breedte

FLOORTRACK 4 DEUREN

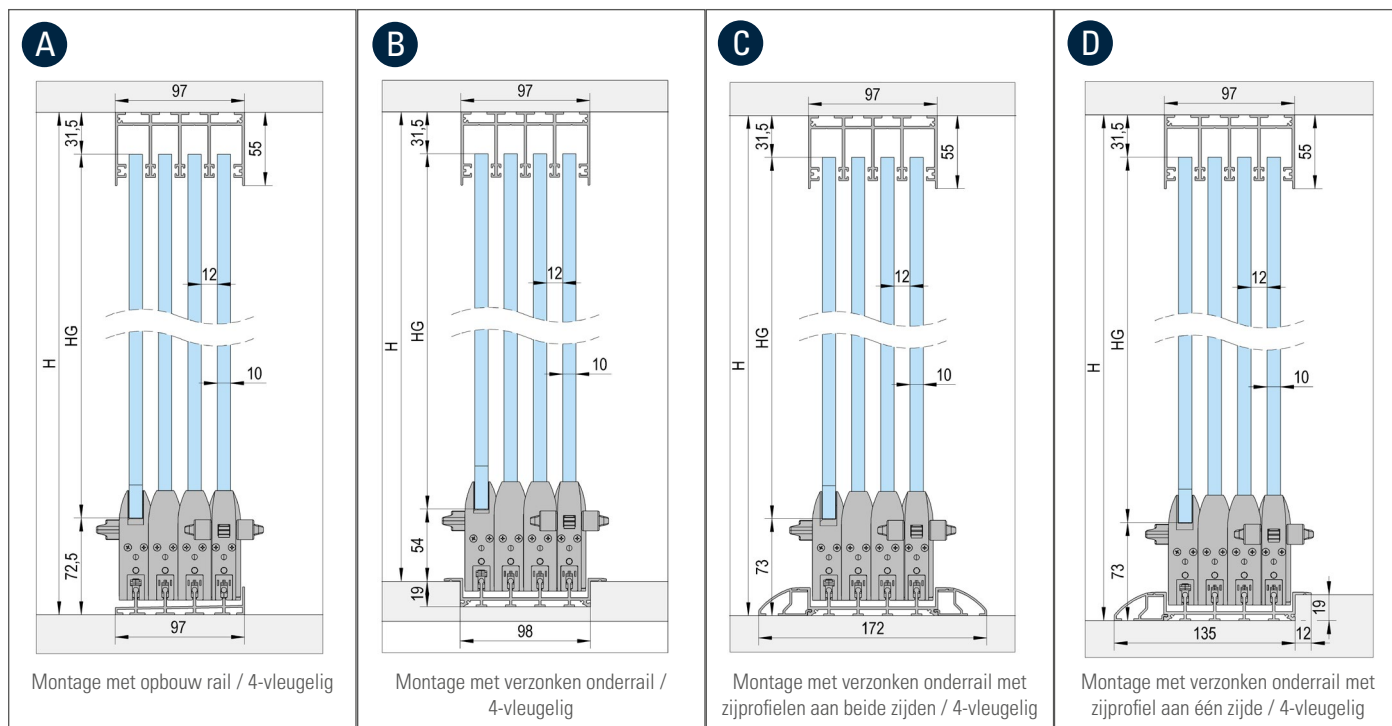


ARTIKEL	ALUKLEUR (ART. NR.)	WIT (ART. NR.)	ANTRACIET (ART. NR.)	A	B	C	D
Onderrail opbouw (3 m)*	BO 5903051	BO 5903052	BO 5903053	2x			
Onderrail opbouw (4 m)*	BO 5904051	BO 5904052	BO 5904053	1x			
Onderrail verzonken (3 m)*	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083		1x		
Onderrail verzonken (4 m)*	BO 5904081	BO 5904082	BO 5904083		1x		
Onderrail voor zijprofiel aan beide zijden (3 m)*	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083			1x	
Onderrail voor zijprofiel aan beide zijden (4 m)*	BO 5904081	BO 5904082	BO 5904083			1x	
Onderrail voor zijprofiel aan één zijde (3 m)*	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083				1x
Onderrail voor zijprofiel aan één zijde (4 m)*	BO 5904081	BO 5904082	BO 5904083				1x
Bovenrail (3 m)*	BO 5903021	BO 5903022	BO 5903023	2x	1x	1x	1x
Bovenrail (4 m)*	BO 5904021	BO 5904022	BO 5904023	1x	1x	1x	1x
Zijprofiel aan beide zijden (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x	
Zijprofiel aan beide zijden (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013			2x	
Zijprofiel aan één zijde (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013				1x
Zijprofiel aan één zijde (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013				1x
Zijprofiel aan één zijde (5,6 m)*	BO 5915611	BO 5915612	BO 5915613				1x
Glasprofiel (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x	2x
Wandprofiel (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A (1 stuk / met vergrendeling)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A1 (1 stuk / zonder grendel)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad B (1 stuk)	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	2x	2x	2x	2x
Eindstuk (1 paar)	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	2x			
Borstelafdichting wand/glas profiel (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x	1x
Borstelafdichting bovenrail (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**
Floortrack tape (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x	1x
Verbindingsplaten (10 stuks / alleen indien nodig)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x	1x

* Alternatief voor elkaar

** Hoeveelheid afhankelijk van totale breedte

FLOORTRACK 5 DEUREN

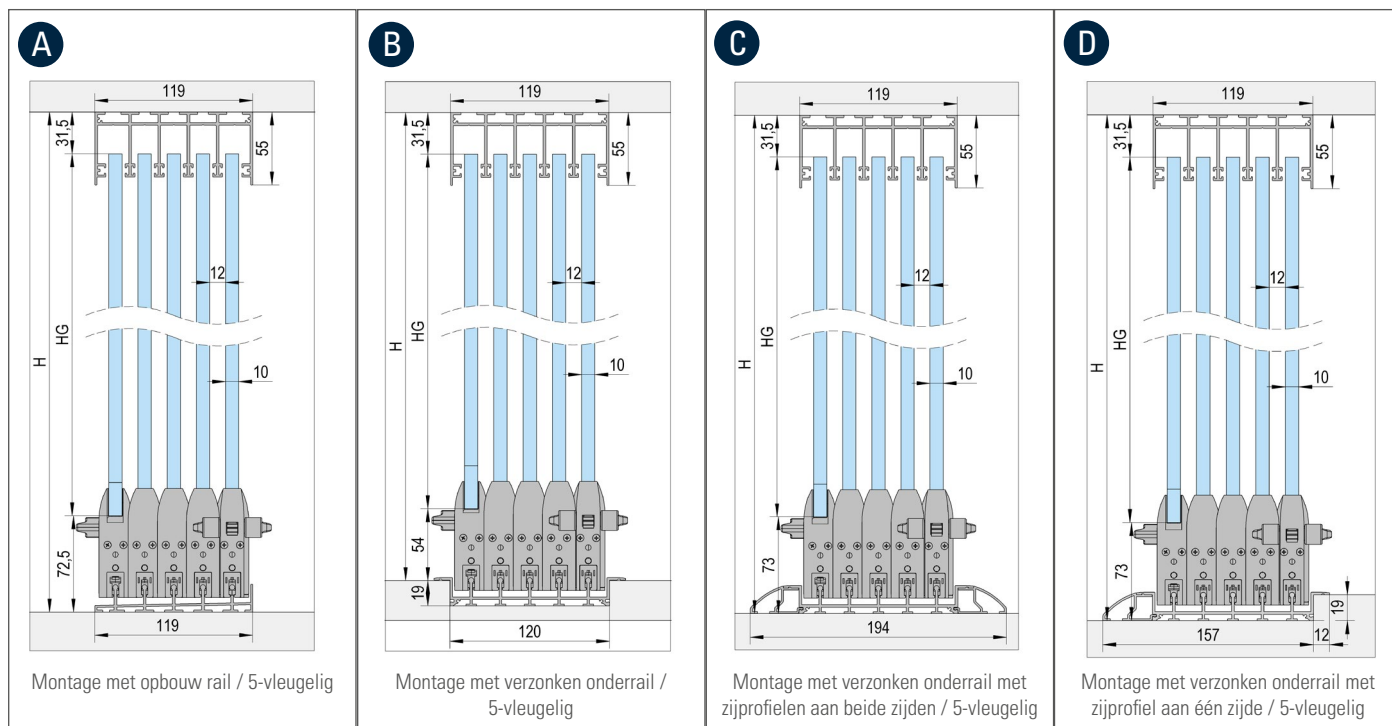

ARTIKEL	ALUKLEUR (ART. NR.)	WIT (ART. NR.)	ANTRACIET (ART. NR.)	A	B	C	D
Onderrail opbouw (3 m)*	BO 5903061	BO 5903062	BO 5903063	2x			
Onderrail opbouw (5,6 m)*	BO 5905661	BO 5905662	BO 5905663	1x			
Onderrail verzonken (3 m)*	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093		2x		
Onderrail verzonken (5,6 m)*	BO 5905691	BO 5905692	BO 5905693		1x		
Onderrail voor zijprofiel aan beide zijden (3 m)*	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093			2x	
Onderrail voor zijprofiel aan beide zijden (5,6 m)*	BO 5905691	BO 5905692	BO 5905693			1x	
Onderrail voor zijprofiel aan één zijde (3 m)*	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093				2x
Onderrail voor zijprofiel aan één zijde (5,6 m)*	BO 5905691	BO 5905692	BO 5905693				1x
Bovenrail (3 m)*	BO 5903031	BO 5903032	BO 5903033	2x	2x	2x	2x
Bovenrail (5,6 m)*	BO 5905631	BO 5905632	BO 5905633	1x	1x	1x	1x
Zijprofiel aan beide zijden (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x	
Zijprofiel aan beide zijden (5,6 m)*	BO 5915611	BO 5915612	BO 5915613			2x	
Zijprofiel aan één zijde (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013				2x
Zijprofiel aan één zijde (5,6 m)*	BO 5915611	BO 5915612	BO 5915613				1x
Glasprofiel (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**
Wandprofiel (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)
Accessoireset deurblad A (1 stuk / met vergrendeling)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad A1 (1 stuk / zonder grendel)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x	2x
Accessoireset deurblad B (1 stuk)	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	3x	3x	3x	3x
Eindstuk (1 paar)	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	1x			
Borstelafdichting wand/glas profiel (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x	1x
Borstelafdichting bovenrail (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	3x/4x**	3x/4x**	3x/4x**	3x/4x**
Floortrack tape (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x	1x
Verbindingsplaten (10 stuks / alleen indien nodig)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	(1x)	(1x)	(1x)	(1x)

* Alternatief voor elkaar

** Hoeveelheid afhankelijk van totale breedte

FLOORTRACK onderdelen

FloorTrack onderrail







De opbouwversie van de FloorTrack-vloerprofielen maakt een snelle en ongecompliceerde installatie mogelijk en biedt een eenvoudige oplossing voor afwatering dankzij de schuine geometrie.

- In combinatie met wandprofiel zijn de onderste eindstukken vereist
- Bij gebruik zonder wandprofiel is de afdekkapenset vereist
- Materiaal aluminium


TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903041	1x
3 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903042	1x
3 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903043	1x
3 deuren	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5904041	1x
3 deuren	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5904042	1x
3 deuren	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5904043	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903051	1x
4 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903052	1x
4 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903053	1x
4 deuren	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5904051	1x
4 deuren	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5904052	1x
4 deuren	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5904053	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903061	1x
5 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903062	1x
5 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903063	1x
5 deuren	5.600 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5905661	1x
5 deuren	5.600 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5905664	1x
5 deuren	5.600 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5905663	1x

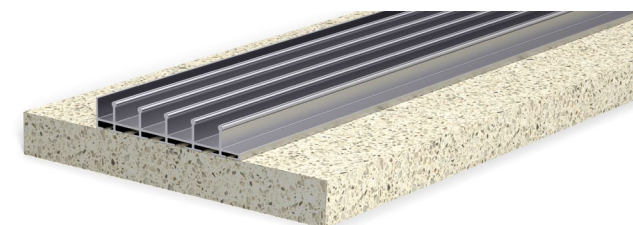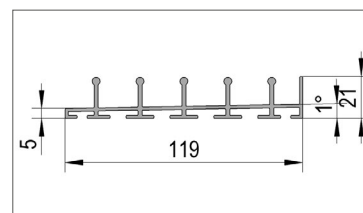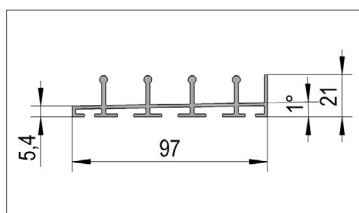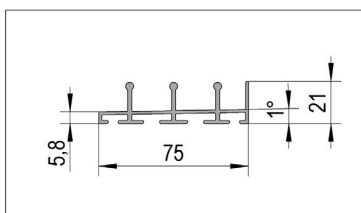


Opbouw onderrail

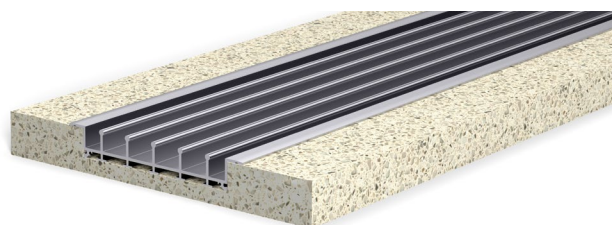

Verzonken onderrail




Verzonken onderrail met twee zijprofielen

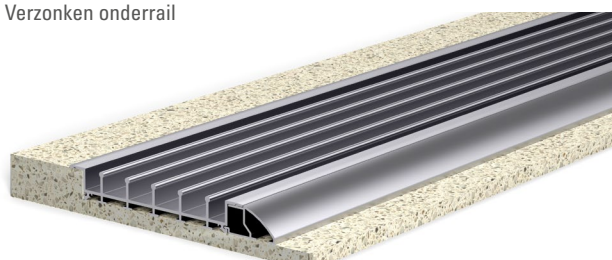

Verzonken onderrail met zijprofiel

FloorTrack verzonken rails

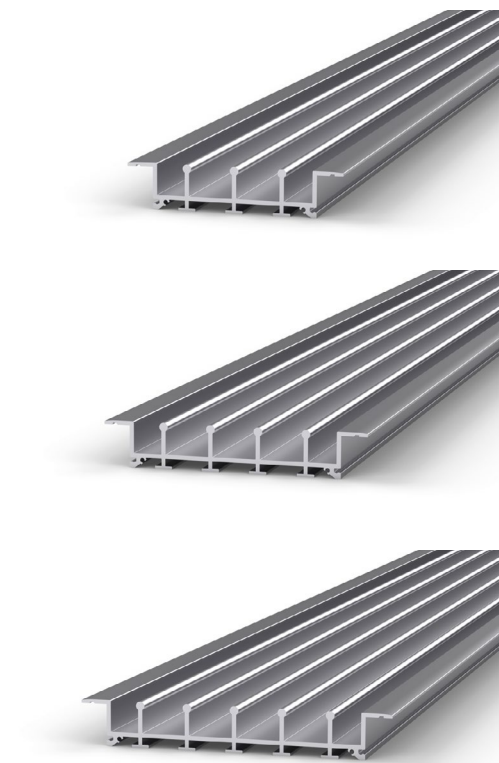




De verzonken versie van de FloorTrack onderrail maakt installatie op maaiveldniveau mogelijk, waarbij de onderrail volledig in de vloer verdwijnt. Als alternatief kan deze rail bovenop worden gemonteerd en voorzien van zijdelingse oprijprofielen als extra barrièrevrije oplossing.

- Voor opbouwinstallatie zijn oprijprofielen aan de zijkant nodig.
- Materiaal aluminium


TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903071	1x
3 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903072	1x
3 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903073	1x
3 deuren	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5904071	1x
3 deuren	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5904072	1x
3 deuren	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5904073	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903081	1x
4 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903082	1x
4 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903083	1x
4 deuren	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5904051	1x
4 deuren	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5904052	1x
4 deuren	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5904053	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903091	1x
5 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903092	1x
5 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903093	1x
5 deuren	5.600 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5905691	1x
5 deuren	5.600 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5905692	1x
5 deuren	5.600 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5905693	1x



FloorTrack zijprofiel

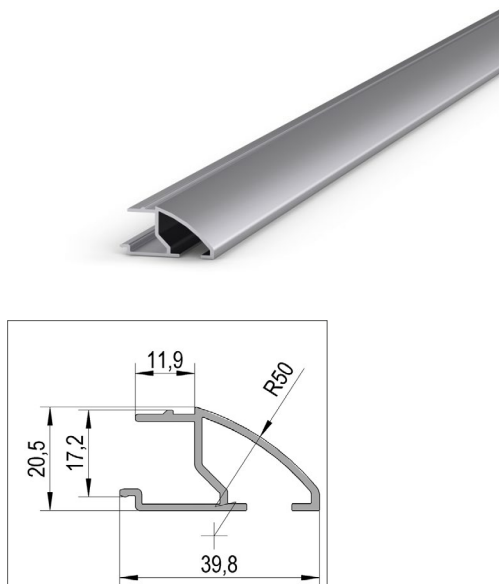

In combinatie met de verzonken rail maakt het FloorTrack oprijprofiel een barrièrevrije opbouwvariant mogelijk. Het oprijprofiel wordt eenvoudig aan de zijkant van het verzonken vloerprofiel geklikt.

- Moet worden gecombineerd met inbouwrail.
- Materiaal aluminium

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5913011	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5913012	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5913013	1x
Alle toepassingen	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5914011	1x
Alle toepassingen	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5914012	1x
Alle toepassingen	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5914013	1x
Alle toepassingen	5.600 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5915611	1x
Alle toepassingen	5.600 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5915612	1x
Alle toepassingen	5.600 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5915613	1x

FloorTrack eindstukken voor vloerprofiel

Deze eindstukken voor de FloorTrack opbouw-vloerprofielen vervangen het laatste stuk van het vloerprofiel en maken zo een naadloze aansluiting van de wandprofielen mogelijk. De eindstukken worden eenvoudig in het vloerprofiel gestoken.




- Aftrek voor opbouw vloerprofiel: 40 mm per zijde
- Dit eindstuk is alleen nodig bij een opbouw vloerprofiel in combinatie met wandprofielen.
- Materiaal kunststof



TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.	VE
3 deuren	Wit	BO 5900011	2x
3 deuren	Zwart	BO 5900014	2x
3 deuren	Grijs	BO 5900017	2x

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.	VE
4 deuren	Wit	BO 5900012	2x
4 deuren	Zwart	BO 5900015	2x
4 deuren	Grijs	BO 5900018	2x

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.	VE
5 deuren	Wit	BO 5900013	2x
5 deuren	Zwart	BO 5900016	2x
5 deuren	Grijs	BO 5900019	2x

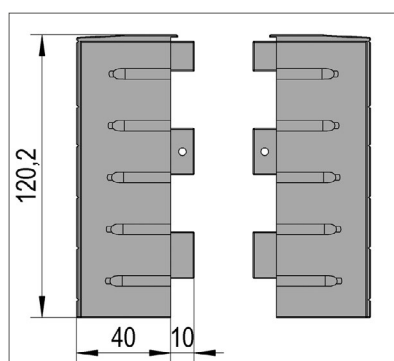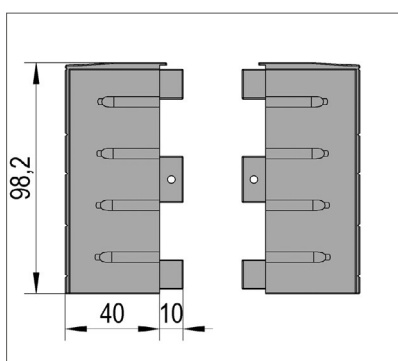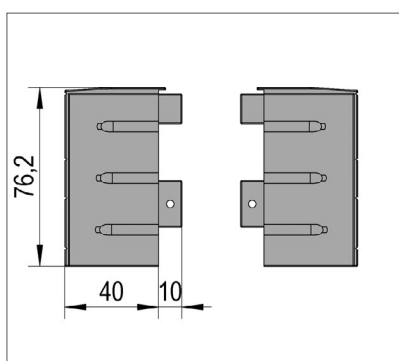


FloorTrack wandprofiel






Het FloorTrack wandprofiel voorzien van borstelaafdichtingen maakt een trillingsvrije, zijdelingse afsluiting van de buitenste deuren mogelijk. Bovendien kan een tegenplaat voor het vergrendelen van de deuren in het wandprofiel worden gemonteerd.

- De FloorTrack borstelaafdichting BO 5900007 is vereist.
- Materiaal aluminium



TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5913031	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5913032	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5913033	1x

FloorTrack bovenrail

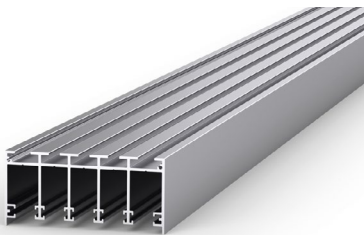




Bij de FloorTrack bovenrail kan in elk geleidingskanaal worden geboord voor de montage. Het plaatsen van de hybride borstelaafdichtingen zorgt voor een stabiele en trillingsvrije loop van de deuren.

- De FloorTrack borstelaafdichting BO 5900008 is vereist. Voor open zijtoepassing is de FloorTrack eindkappenset vereist.
- Glasdikte gehard 10 mm
- Materiaal aluminium


TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903011	1x
3 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903012	1x
3 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903013	1x
3 deuren	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5904011	1x
3 deuren	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5904012	1x
3 deuren	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5904013	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903021	1x
4 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903022	1x
4 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903023	1x
4 deuren	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5904021	1x
4 deuren	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5904022	1x
4 deuren	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5904023	1x

TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5903031	1x
5 deuren	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5903032	1x
5 deuren	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5903033	1x
5 deuren	4.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5905631	1x
5 deuren	4.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5905632	1x
5 deuren	4.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5905633	1x




FloorTrack glasprofiel




Het H-vormige FloorTrack glasprofiel wordt met de FloorTrack tape aan de onderkant van elke deur gemonteerd hierin worden de loopwagens gemonteerd..

- De FloorTrack tape BO 5900010 is nodig voor bevestiging op het glas
- De FloorTrack borstelaafdichting BO 5900007 is ook nodig
- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Glasdikte tape 10 mm
- Materiaal aluminium



TOEPASSING	LENGTE	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5913021	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Wit RAL 9010 gepoedercoat	BO 5913022	1x
Alle toepassingen	3.000 mm	Antracietgrijs RAL 7016 gepoedercoat	BO 5913023	1x

FloorTrack accessoireset deurblad A

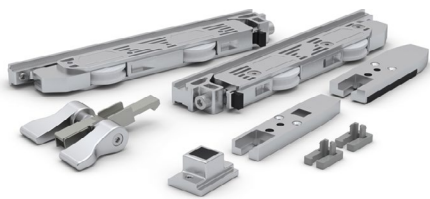

De FloorTrack toebehorenset voor deurblad A bevat alle onderdelen voor een eindpaneel inclusief vergrendeling aan het einde van het meerpaneelsysteem en eindkappen die als meenemer fungeren. De onderdelen worden eenvoudig in de zijkant van het glasprofiel gestoken en vastgezet.

- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Max. deurgewicht 80 kg
- Glasdikte gehard 10 mm

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.
Alle toepassingen	Grijs	BO 5900001
Alle toepassingen	Wit	BO 5900002
Alle toepassingen	Zwart	BO 5900024

FloorTrack accessoireset deurblad A1



De FloorTrack toebehorenset voor deurblad A1 bevat alle onderdelen voor een eindpaneel zonder vergrendeling aan. De onderdelen worden eenvoudig in de zijkant van het glasprofiel gestoken en vastgezet.

- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Max. deurgewicht 80 kg
- Glasdikte gehard 10 mm

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.
Alle toepassingen	Grijs	BO 5900005
Alle toepassingen	Wit	BO 5900006
Alle toepassingen	Zwart	BO 5900026

FloorTrack accessoireset deurblad B



De FloorTrack toebehorenset voor deurblad B bevat alle onderdelen voor een middendeurblad en afdekkappen die als aandrijving fungeren. De onderdelen worden eenvoudig in de zijkant van het glasprofiel gestoken en vastgezet.

- Maximale afmetingen deurblad (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Max. deurgewicht 80 kg
- Glasdikte gehard 10 mm

TOEPASSING	KLEUR	ART. NR.
Alle toepassingen	Grijs	BO 5900003
Alle toepassingen	Wit	BO 5900004
Alle toepassingen	Zwart	BO 5900025



FloorTrack borstelafdichting voor wand- en glasprofiel



De FloorTrack borstelafdichting voor wand- en glasprofielen minimaliseert het binnendringen van stof en dient tegelijkertijd als bescherming tegen klapperen. Speciaal voor buitentoepassingen zorgt dit voor stabiliteit bij hoge winddruk.

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	25.000 mm	Grijs	BO 5900007	1x

FloorTrack borstelafdichting voor bovenste geleidingsprofiel



De FloorTrack borstelafdichting voor de bovenste geleidingsprofielen minimaliseert het binnendringen van stof en dient tegelijkertijd als bescherming tegen rammelen. Speciaal voor buitentoepassingen zorgt dit voor stabiliteit bij hoge winddruk.

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	20.000 mm	Grijs	BO 5900008	1x

FloorTrack zelfklevende tape



De watergeactiveerde FloorTrack-kleefstrip wordt gebruikt om de deuren in het glasprofiel te bevestigen. Om te activeren wordt de op de deur aangebrachte kleefstrip met water besproeid en kan vervolgens eenvoudig in het glasprofiel worden geschoven.

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	5.500 mm	Grijs	BO 5900010	1x

FloorTrack verbindingssplaat voor profielen



De FloorTrack verbindingssplaat maakt een stabiele verbinding van meerdere profielsecties mogelijk, zowel voor vloerprofiel als voor bovengeleidingsprofielen.

- Per aansluitpunt zijn twee aansluitplaten nodig.
- Materiaal aluminium

TOEPASSING	LENGTE	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	80 mm	BO 5900020	10x


FloorTrack afdekkappen sets

De FloorTrack afdekkapset bestaat uit één afdekkap voor het opbouw vloerprofiel en één afdekkap voor het bovengeleidingsprofiel en is alleen nodig voor open zijden zonder muurprofiel.




- Materiaal aluminium

TOEPASSING	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
3 deuren	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5900021	1x




TOEPASSING	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
4 deuren	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5900022	1x

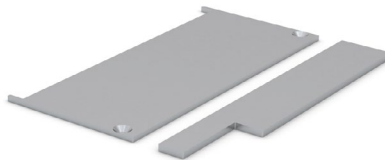

TOEPASSING	OPPERVLAK	ART. NR.	VE
5 deuren	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5900023	1x


FloorTrack afdichting tussen deurvleugels

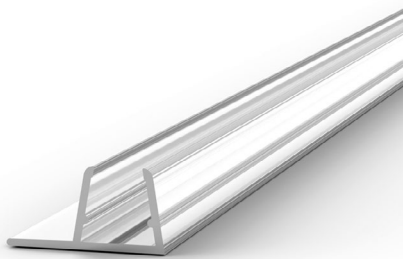

Deze optionele FloorTrack-afdichting zorgt voor een extra afdichting tussen de deurvleugels voor een betere bescherming tegen wind en stof. De afdichting wordt eenvoudig op de rand van het glas geschoven.


- Glasdikte 10 mm
- Polyvinylchloride (PVC)

TOEPASSING	LENGTE	KLEUR	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	3.000 mm	transparant	BO 5900009	1x



Handgrepen

Komgreep hoekig open zelfklevend



Klassieke zelfklevende komgreep. De komgreep is bijzonder geschikt voor glazen schuifdeuren.

- Dubbelzijdig 3M plakband voorgemonteerd

MATERIAAL	KLEUR	KLEURSTELLING	ART. NR.	VE
Aluminium	Aluminium-kleurig	Aluminiumkleurig geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5113767	1x
Aluminium	Zwart	Zwart RAL 9005 gepoedercoat	BO 5113769	1x
Aluminium	Wit	Wit RAL 9016 gepoedercoat	BO 5113768	1x



Komgreep hoekig open zelfklevend



Klassieke zelfklevende komgreep. De komgreep is bijzonder geschikt voor glazen schuifdeuren.

- Breedte (ø) 65 mm
- Diepte (H) 7 mm
- Glasdikte 8 - 10 mm
- Glasgat ø 50 mm

MATERIAAL	KLEUR	KLEURSTELLING	ART. NR.	VE
Aluminium	Aluminium-kleurig	Aluminiumkleurig C0 geanodiseerd E6 gebeitst	BO 5214218N	1x
RVS V2A		Geborsteld	BO 5214217N	1x
Aluminium	Zwart	Zwart RAL 9005 gepoedercoat	BO 5214219N	1x
RVS V2A	Wit	Wit RAL 9016 gepoedercoat	BO 5214215N	1x



Gereedschap, schoonmaken en hanteren

Premium verstekschaar "Löwe"



- Verstekschaar glansverzinkt
- voor het snijden van douchedeurrubbers, rubberen profielen, glijstrips en vlakke inzetstukken van hout en kunststof
- Met verstekaanslag voor 45° zaagsnedes
- Gemaakt in Duitsland

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Verstekschaar	BO 5109700	1x
Vervangend mes	BO 5109701	1x

Afstandsplaatje Euroclick type 3, 40 x 30 mm



Afstandsplaatjes worden gebruikt in de raam-, deur-, interieur- en gipsplatenbouw. Ze worden gebruikt om oneffenheden te compenseren en om snel uit te lijnen. De vergrendelhaak voorkomt dat ze van de schroef glijden. De montagehulp maakt het gemakkelijk om de afstandsplaat te positioneren.

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
1 mm · wit	BO 5133101	100x
3 mm · rood	BO 5133103	100x
5 mm · groen	BO 5133105	100x

Xtragrip® MS polymeer



De spiegellijm biedt een snelle uitharding en een goede aanvangshechting. Het is emissiearm, siliconen- en isocyanaatvrij en dus gemakkelijk te gebruiken. Spanningsvrije montage van spiegels volgens DIN EN 1036 is probleemloos mogelijk op alle gangbare bouwondergronden.

- Goede initiële hechting
- Snelle uitharding van 2-3 mm per 24 uur
- Zeer lage emissies, EC1Plus R gecertificeerd
- Zonder siliconen of isocyanaten

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
1 Patroon	BO 5730005	1x

Bohle Premium Glasreiniger



De Premium glasreiniger maakt indruk met zijn hoge reinigingskracht. Met zijn herziene formule maakt hij streeploos schoon. De gebruikelijke snelle verdampingssnelheid maakt hem gemakkelijk in gebruik. Opspuiten, vuil oplossen en schoonvegen.

- Streeploos
- Spreeflacon zonder drijfgas
- Biologisch afbreekbaar
- Gemakkelijk aan te brengen

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Inhoud: 1 VE (met 12 flessen á 1 liter incl. 3 spreekoppen)	BO 5107805	1x
Inhoud 12 l	BO 5107807	1x

BriteGuard® Kalkverwijderaar



De kalkverwijderaar is geschikt voor moeiteloze verwijdering van zelfs hardnekkige kalkaanslag. Het kan gebruikt worden op glas, keramiek, metaal en andere zuurbestendige oppervlakken. De ideale voorreiniger om een coating met BriteGuard® Pro voor te bereiden.

- Krachtig
- Milde, natuurlijke zuurcomponenten
- Biologisch afbreekbaar
- Geschikt voor gevoelige oppervlakken

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Inhoud: 1	BO 5881001	1x
Inhoud 5 l	BO 5885001	1x

BriteGuard® Pro



BriteGuard® Pro beschermt alle gladde glazen en glaskeramische oppervlakken tegen corrosie en zorgt voor een "gemakkelijk schoon te maken" oppervlak. Onzuiverheden hechten zich nauwelijks meer en water parelt eraf. Voorreinigen, aanbrengen, droogwrijven, klaar! Geschikt voor binnen en buiten en jarenlang duurzaam.

- Langdurige bescherming
- Langere reinigingscycli
- Geen agressieve schoonmaakmiddelen nodig
- Geen visuele beperkingen
- Gemakkelijk repareren en vernieuwen van de coating
- Geen speciaal voorreinigingsmiddel nodig
- Snelle toepassing

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Inhoud: 1	BO 5850500	1x
Inhoud 5 l	BO 5855000	1x

Microvezeldoeken Premium



De hoogwaardige microvezeldoeken verkorten de reinigingstijd. Vuil en vocht worden goed opgenomen en snel verwijderd. Ze maken moeiteloos werken mogelijk zonder grote lichamelijke inspanning. De doeken kunnen minstens 500 keer worden gewassen en kunnen droog en nat worden gebruikt.

- Efficiënte reiniging
- 500 keer wasbaar

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Gewicht per stuk 50 g	BC 5056000	10x

Veribor® 3-kops kunststof zuigheffer



- Draagvermogen 90 kg
- Ondersteuningsrichting parallel
- Zuiggrijper materiaal kunststof
- Geometrie oppervlak vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO 603.1G	1x

Veribor® 2-kops kunststof zuigheffer



- Draagvermogen 50 kg
- Ondersteuningsrichting parallel
- Zuiggrijper materiaal kunststof
- Geometrie oppervlak vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO 602.1G	1x

Veribor® accu-zuigheffer, kunststof



- Draagvermogen 120 kg
- Ondersteuningsrichting parallel
- Zuiggrijper materiaal kunststof
- Geometrie oppervlak vlak
- Zuigschijf ø 213 mm
- Vacuümveiligheidsindicator

ART. NR.	VE
BO 601GA	1x

Veribor® pompzuigheffer van kunststof in koffer



- Draagvermogen 120 kg
- Ondersteuningsrichting parallel
- Zuiggrijper materiaal kunststof
- Geometrie oppervlak vlak
- Zuigschijf ø 213 mm
- Vacuümveiligheidsindicator
- GS gecertificeerd

ART. NR.	VE
BO 601G	1x

Veribor® hoekschoen van hout



De Veribor® hoekschoen van hout met ingebouwde zuignap is ideaal als randbescherming bij het transport van glas of gasdichte platen van verschillende materialen. Onze Veribor® hoekschoen wordt eenvoudig op de te beschermen hoek geplaatst en vastgezet met behulp van de zuignap.

BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Paneeldikte max. 30 mm	BO 680.30	1x
Paneeldikte max. 60 mm	BO 680.60	1x

Veribor® transportwagen met geïntegreerde zuigheffer




- Laadvermogen tot 300 kg
- Minimale dikte van te transporteren materiaal 3 mm
- Maximale hoogte van te transporteren materiaal 2.000 mm
- Maximale lengte van te transporteren materiaal 3.000 mm

ART. NR.

VE

BO 680.0

1x

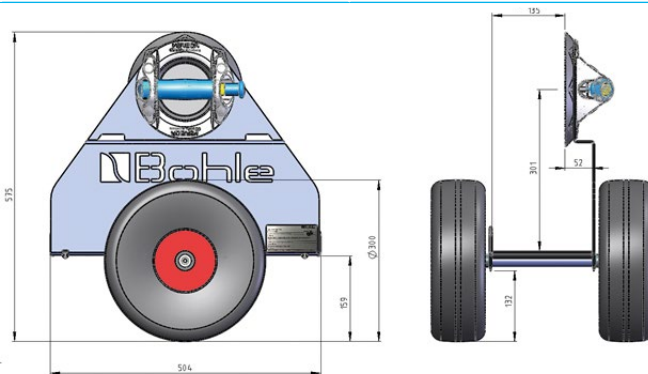

Liftmaster B1 hefapparaat



BESCHRIJVING

ART. NR.

Manuele hefinrichting

BO 88.01

Aantal zuigschijven

4





Draaien

handmatig 360 °

Kantelen

handmatig 90 °

i handmatig pompen · lengte 1.200 mm · hoogte 1.950 mm · breedte 800 mm (met uitgetrokken assen om de baan 1,1 m te verbreden) · inclusief hefsysteem: kan 360° worden gedraaid · kan zeer eenvoudig worden verwijderd en afzonderlijk op de kraan worden gebruikt · heeft een 2-circuit systeem met 4 zuigschijven · is zeer plat en compact · Heeft een manometer voor vacuümcontrole · Opwekken van het vacuüm door handpomp, dus altijd klaar voor gebruik (batterijen hoeven niet te worden opgeladen) · Gewicht van de hefuniit ca. 22 kg

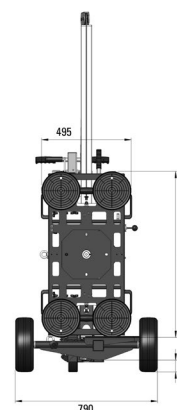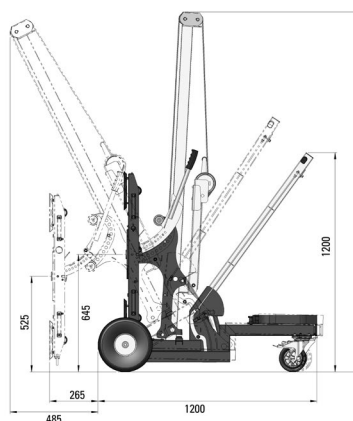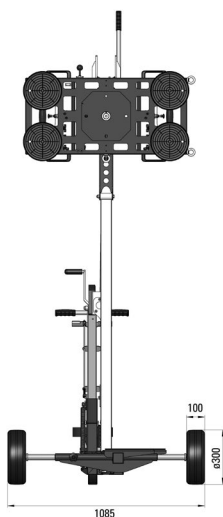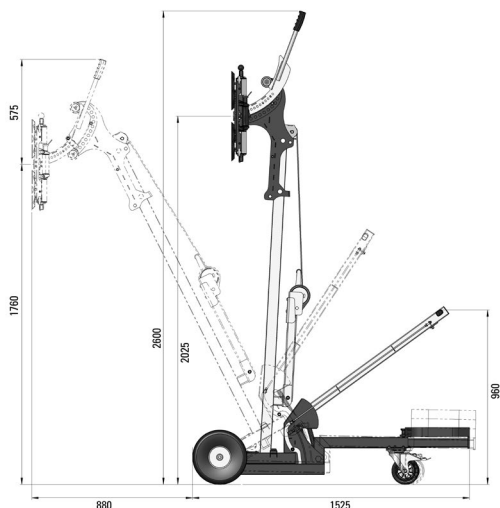



 Bohle

Bohle Benelux B.V.

3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151



info@bohle.nl
www.bohle.com