



De nieuwe generatie glazen schuifdeursystemen
MasterTrack[®] FT & BT

Maximaal comfort. Minimale installatie-inspanning.

NIEUWE NORMEN VOOR TECHNOLOGIE, DESIGN EN COMFORT

Moderne binnenhuisarchitectuur vraagt om interieurconcepten die minimalistisch design combineren met maximaal comfort.

Terwijl een goed design op het eerste gezicht herkenbaar is, zit het comfort meestal in de details en wordt dit pas duidelijk bij gebruik.

Dat is ook het geval met de hightech oplossing van MasterTrack®. De hoogwaardige uitstraling van het systeem gaat hand in hand met een uitgekiende schuifdeurtechniek. Het bestaat uit drie componenten: looprail, rolsysteem en klemmechanisme, en maakt zowel installatie als gebruik bijzonder eenvoudig.

Het gebruik van glazen schuifdeuren is niet alleen een ruimtebesparend designmiddel, maar ze zijn ook ideaal als scheidingswand en optisch element in royaal vormgegeven woonruimten. Dit geldt voor de klassieke wandmontage, als telescopische oplossing of voor plafondmontage.

Met MasterTrack® heeft u voor elke toepassing het juiste systeem.





MASTERTRACK® FT

MasterTrack® FT wandmontage	6 – 9
MasterTrack® FT plafondmontage	10 – 15
MasterTrack® FT accessoires	16 – 17
MasterTrack® FT zwart	18 – 19

MASTERTRACK® BT

MasterTrack® BT plafond- & wandmontage	20 – 21
MasterTrack® BT telescopisch	22 – 23
MasterTrack® BT plafondinbouw	24 – 25
MasterTrack® BT onderdelen	26 – 29

TOEBEHOREN

Schuifdeurgrepen	30 – 33
Tilhulpen	34
Gereedschap	35

MASTERTRACK® FT

Met MasterTrack® FT biedt Bohle een hightech totaaloplossing voor schuifdeursystemen, die overtuigt door een revolutionair loopwerk en een merkbare soepelheid. Het bijzondere kenmerk: De gehele montage vereist slechts enkele handbewegingen. De montage is daardoor snel, intuïtief en kostenbesparend.

Veilige bescherming tegen uitlopen

Het beschermingsmechanisme zorgt voor een betrouwbare bescherming tegen het uitlopen van de deur, zelfs bij een krachtige zwaai.

Solide metalen frame

Het solide, doorlopende metalen frame zorgt ervoor dat de demper altijd precies in zijn geleiding blijft.

Uniek rollensysteem

Hoogwaardige kogellagers en grote loopwielen zorgen voor een merkbare lichtheid en een unieke soepelheid.

Eenvoudige montage vanaf de voorzijde

De montage gebeurt eenvoudig vanaf de voorzijde. Van uit zijn alle instelmogelijkheden, zoals de hoogte-instelling, de positionering van de demping en de uitloopbeveiliging, gemakkelijk te bereiken.



MASTERTRACK® BT

Het speciale ontwerp van de MasterTrack® BT schuifdeurserie wordt gebruikt wanneer de installatie om meer vraagt dan eenvoudige plafond- of wandmontage. Met het modulaire systeem van MasterTrack® BT zijn er geen grenzen aan het interieurontwerp. Met slechts enkele afzonderlijke componenten en dankzij de compacte looprail waarin de glasophanging zich onder de loopwagen bevindt, kunnen in een handomdraai enkele en meervleugelige deuren en ook designs met plafondbouw worden gerealiseerd

Compacte looprail


Geschikt voor diverse toepassingen, bijv. als twee- of drieluigelige telescopische oplossing of voor plafondbouw.

Rollen met zelfsluitende

De schuifdeur wordt door de dempers in één beweging zacht en soepel afgeremd. Eén demper vervangt één standaard loopwagen.

Glasklem

Voor de meeste MasterTrack® BT toepassingen, inclusief klassieke wand- en plafondbouw en de telescopische oplossing.

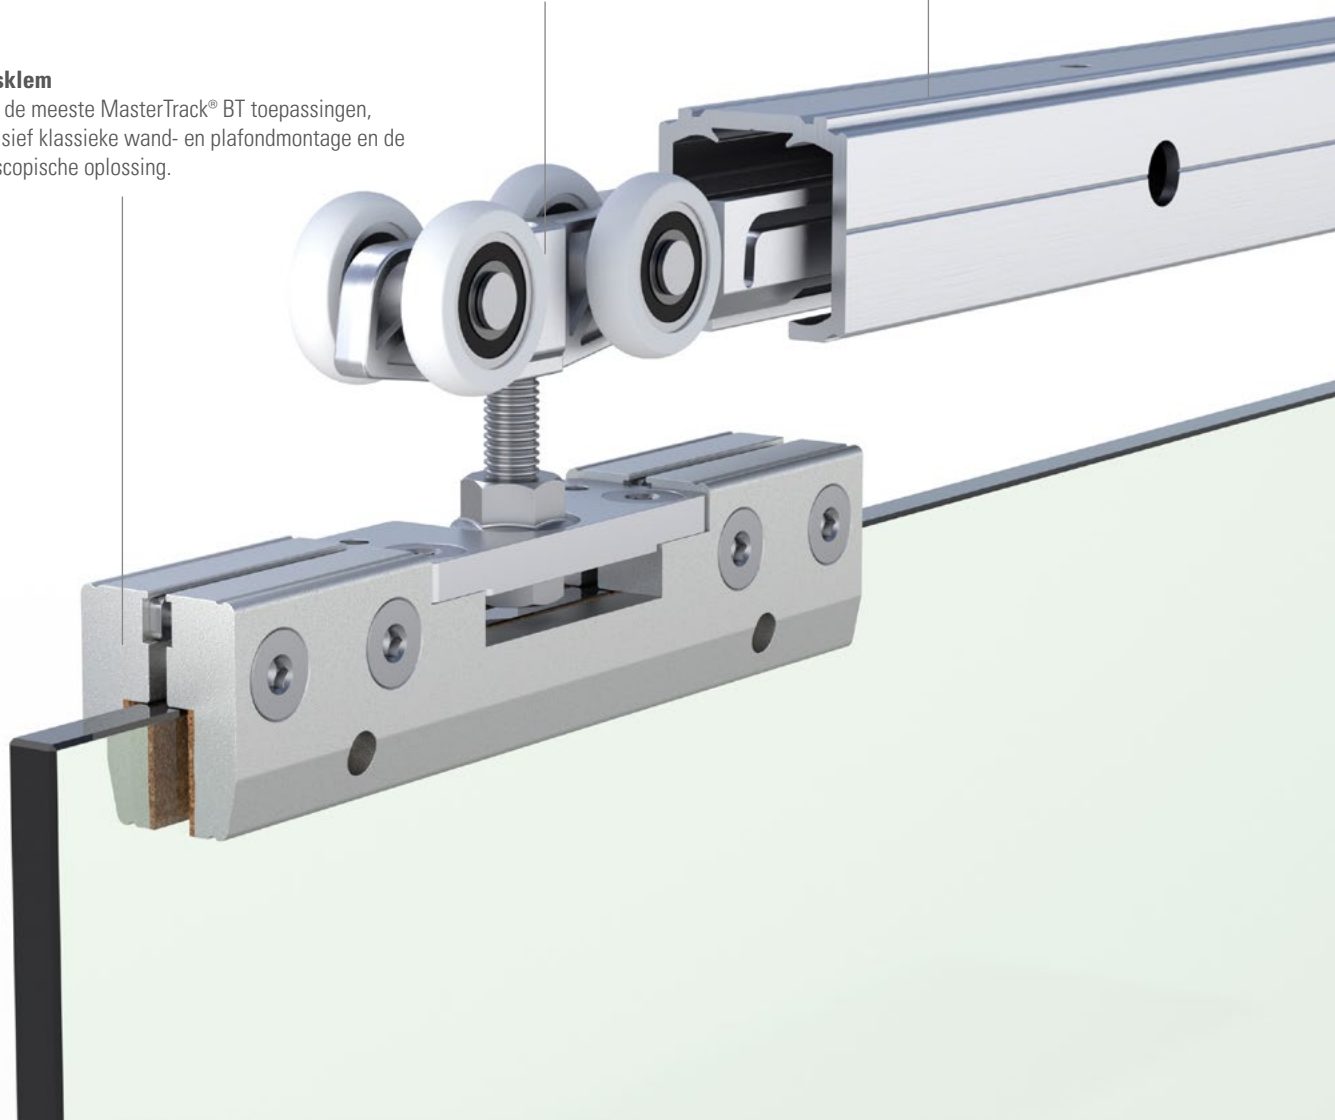

Met het glasmontageprofiel kunt u de schuifdeur ook op glas monteren.



MASTERTRACK® FT WANDMONTAGE



1-vleugelige wandmontage



1-vleugelige wandmontage op glas




2-vleugelige synchro wandmontage



Producthighlights

- Indrukwekkend soepel lopend
- Soepel sluitend mechanisme
- Veilige anti-uitloopbeveiliging
- Elegante verschijning in de gewichtsklassen 60, 80, 120 en 150 kg
- Intuïtieve en kostenbesparende montage
- Alle instellingen eenvoudig toegankelijk vanaf de voorzijde
- Modulaire opbouw in alle gewichtsklassen
- Metalen dempers met hoogwaardige hydraulica en dubbelzijdig
- Synchroon openende systemen mogelijk

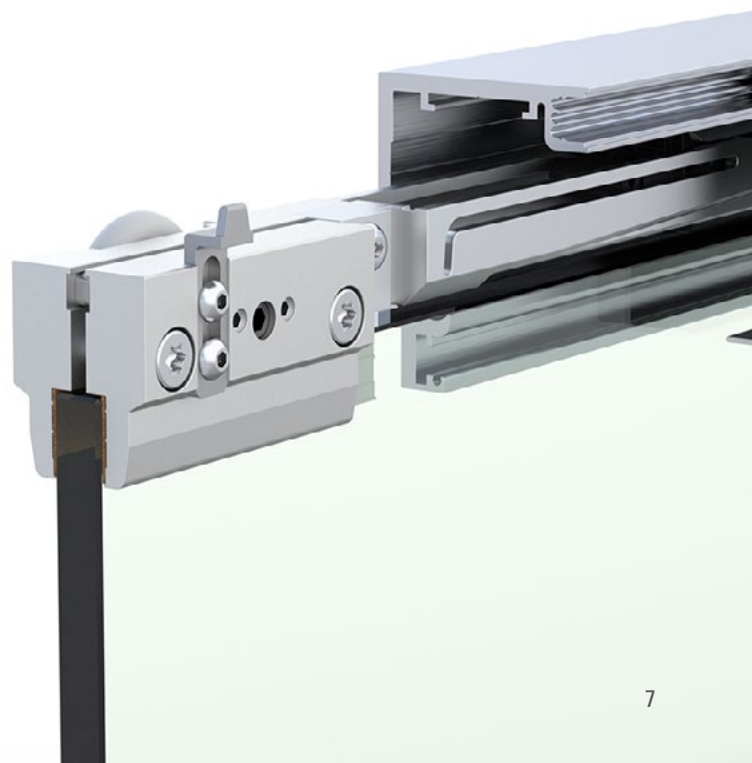

MasterTrack® FT 60 set wandmontage



- Glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm
- Minimale paneelbreedte 600 mm
- Max. deurgewicht 60 kg
- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5762011	1x
2500 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5762511	1x
2000 mm	rvs look E4/C31	BO 5762014	1x
2500 mm	rvs look E4/C31	BO 5762514	1x
2000 mm	wit	BO 5762015	1x
2000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5762013	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail	2x Demper
1x Afdekkap voorzijde	1x Vloergeleider
2x Loopwagen	2x Afdekkap zijkant

MasterTrack® FT 80 set wandmontage



- Glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm
- Minimale paneelbreedte 790 mm
- Max. deurgewicht 80 kg
- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5782011	1x
2500 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5782511	1x
3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5783011	1x
2000 mm	rvs look E4/C31	BO 5782014	1x
2500 mm	rvs look E4/C31	BO 5782514	1x
3000 mm	rvs look E4/C31	BO 5783014	1x
3000 mm	wit	BO 5783015	1x
3000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5783013	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail	2x Demper
1x Afdekkap voorzijde	1x Vloergeleider
2x Loopwagen	2x Afdekkap zijkant

MasterTrack® FT profielset wandmontage




- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5703011	1x
4000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5704011	1x
6000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5706011	1x
3000 mm	rvs look E4/C31	BO 5703014	1x
4000 mm	rvs look E4/C31	BO 5704014	1x
6000 mm	rvs look E4/C31	BO 5706014	1x
4000 mm	wit	BO 5704015	1x
4000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5704013	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail
1x Afdekkap voorzijde

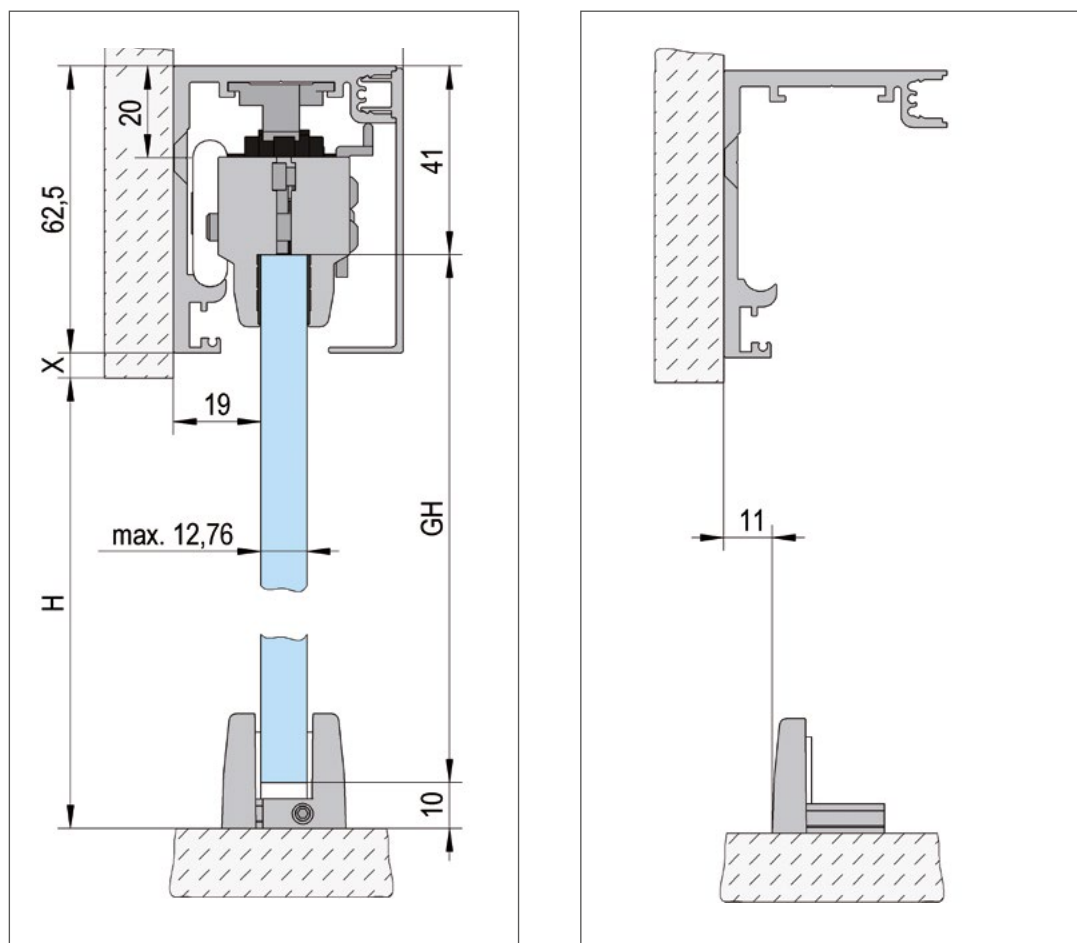


Glashoogte (GH) = H + X + 11.5 mm

MasterTrack® FT wandafstandsprofiel / glas-wand montageprofiel



- Passend voor Bohle MasterTrack® FT systemen
- Kan ook worden gebruikt voor glaswandmontage
- Voor 11 mm extra afstand tot de wand, bijv. voor deurkozijnen en plinten
- Bestel de accessoireset BO 5700007 of BO 5700008 naast het profiel, afhankelijk van de toepassing en de lengte van het profiel, in de juiste hoeveelheid.

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5702001	1x
4000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5704001	1x
2000 mm	rvs look E4/C31	BO 5702004	1x
4000 mm	rvs look E4/C31	BO 5704004	1x
2000 mm	wit	BO 5702005	1x
4000 mm	wit	BO 5704005	1x

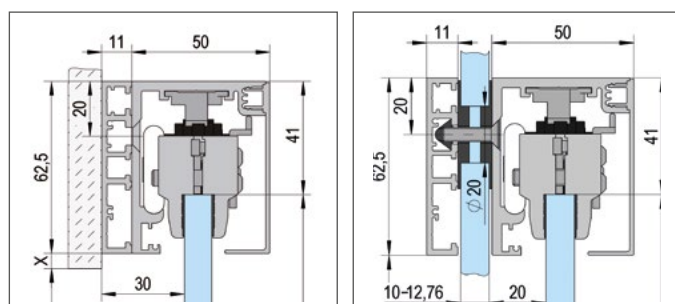

TOEBEHORENSET	ART. NR.	VE
toebehorenset wandafstandsmontage voor 2000 mm	BO 5700007	1x
toebehorenset glaswandmontage voor 2000 mm	BO 5700008	1x



MASTERTRACK® FT

PLAFOND MONTAGE



1-vleugelig plafondbevestiging



2-vleugelig synchro plafondmontage



1-vleugelig met vaste beglazing
plafondmontage




2-vleugelig Synchro met vaste beglazing
plafondmontage



Producthighlights

- Indrukwekkend soepel lopend
- Soepel sluitend mechanisme
- Veilige anti-uitloopbeveiliging
- Elegante verschijning in de gewichtsklassen 60, 80, 120 en 150 kg
- Intuïtieve en kostenbesparende montage
- Alle instellingen eenvoudig toegankelijk vanaf de voorzijde
- Modulaire opbouw in alle gewichtsklassen
- Metalen dempers met hoogwaardige hydraulica en dubbelzijdig
- Synchroon openende systemen mogelijk

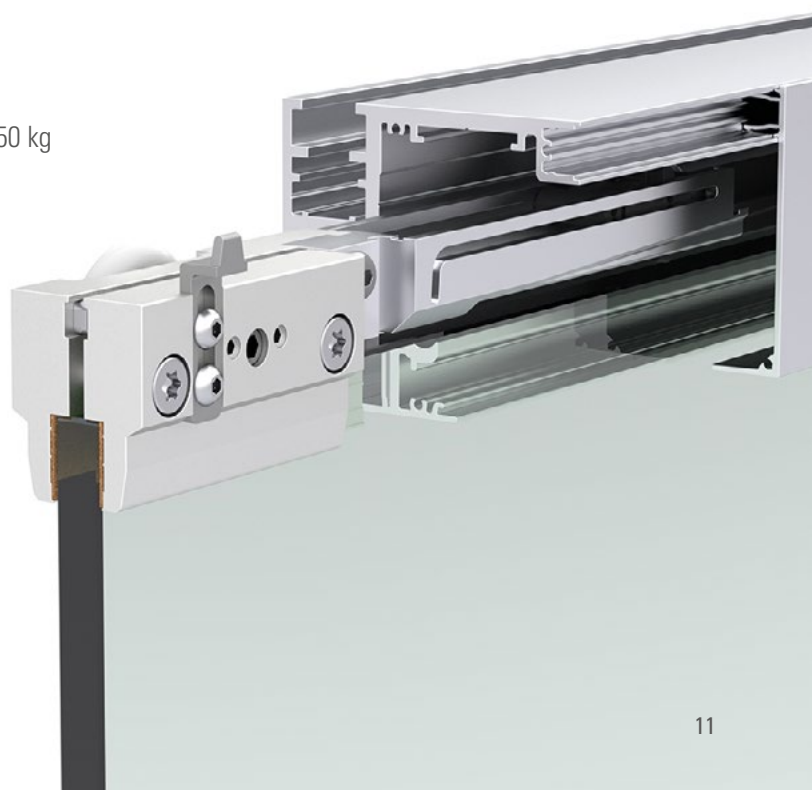

MasterTrack® FT 60 set plafondmontage



- Glasdikte deur: gehard 8 - 12 mm, gelaagd 8,76 - 12,76 mm
- Minimale paneelbreedte 600 mm
- Maximaal deurgewicht 60 kg
- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5762021	1x
2500 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5762521	1x
2000 mm	rvs look E4/C31	BO 5762024	1x
2500 mm	rvs look E4/C31	BO 5762524	1x
2000 mm	wit	BO 5762025	1x
2000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5762023	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail	2x Demper
1x Afdekkap voorzijde	1x Vloergeleider
2x Loopwagen	

MasterTrack® FT 80 set plafondmontage



- Glasdikte deur: gehard 8 - 12 mm, gelaagd 8,76 - 12,76 mm
- Minimale paneelbreedte 790 mm
- Maximaal deurgewicht 80 kg
- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5782021	1x
2500 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5782521	1x
3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5783021	1x
2000 mm	rvs look E4/C31	BO 5782024	1x
2500 mm	rvs look E4/C31	BO 5782524	1x
3000 mm	rvs look E4/C31	BO 5783024	1x
3000 mm	wit	BO 5783025	1x
3000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5783023	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail	2x Demper
1x Afdekkap voorzijde	1x Vloergeleider
2x Loopwagen	

MasterTrack® FT profielset plafondmontage





- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5703021	1x
4000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5704021	1x
6000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5706021	1x
3000 mm	rvs look E4/C31	BO 5703024	1x
4000 mm	rvs look E4/C31	BO 5704024	1x
6000 mm	rvs look E4/C31	BO 5706024	1x
4000 mm	wit	BO 5704025	1x
4000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5704023	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail
1x Afdekkap voorzijde

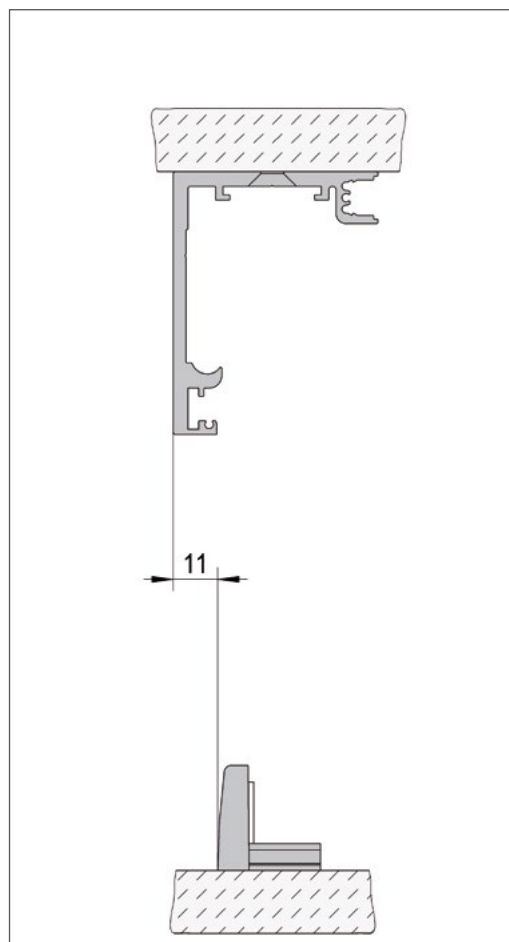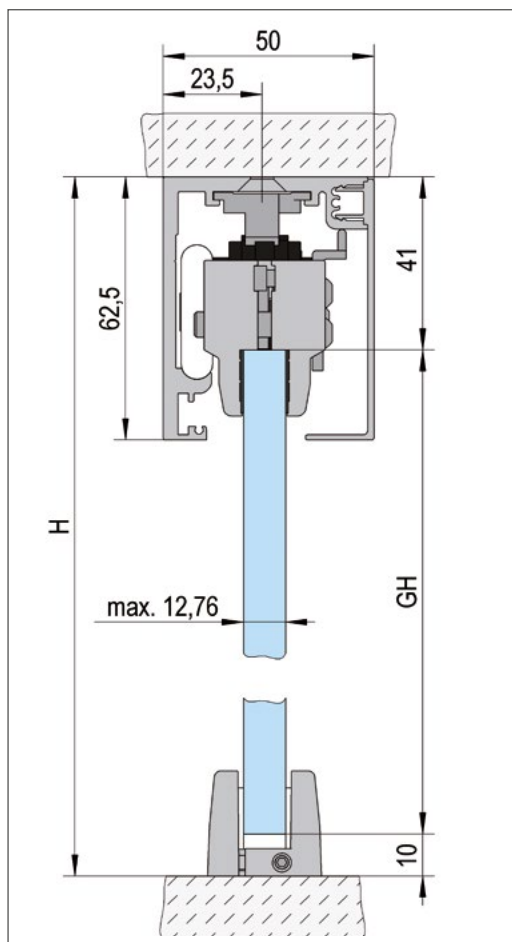

Glashoogte (GH) = H - 51 mm

MasterTrack® FT 60 set plafondmontage met vaste beglazing



- Glasdikte deur: gehard 8 - 12 mm, gelaagd 8,76 - 12,76 mm
- Glasdikte vaste beglazing: gehard 8 - 15 mm, gelaagd 8,76 - 12,76 mm
- Minimale paneelbreedte 600 mm
- Maximaal deurgewicht 60 kg
- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5762031N	1x
2000 mm	rvs look E4/C31	BO 5762034N	1x
2000 mm	wit	BO 5762035	1x
2000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5762033	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail	2x Demper
1x Afdekkap voorzijde	1x Vloergeleider
2x Loopwagen	1x Afdeklijst voor vast-beglazingskanaal

MasterTrack® FT 80 set plafondmontage met vaste beglazing



- Glasdikte deur: gehard 8 - 12 mm, gelaagd 8,76 - 12,76 mm
- Glasdikte vaste beglazing: gehard 8 - 15 mm, gelaagd 8,76 - 12,76 mm
- Minimale paneelbreedte 790 mm
- Maximaal deurgewicht 80 kg
- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5782031N	1x
3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5783031N	1x
2000 mm	rvs look E4/C31	BO 5782034N	1x
3000 mm	rvs look E4/C31	BO 5783034N	1x
3000 mm	wit	BO 5783035	1x
3000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5783033	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail	2x Demper
1x Afdekkap voorzijde	1x Vloergeleider
2x Loopwagen	1x Afdeklijst voor vast-beglazingskanaal

MasterTrack® FT profielset plafondmontage met vaste beglazing





- De looprail is voorgeboord

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5703031N	1x
4000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5704031N	1x
6000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5706031N	1x
3000 mm	rvs look E4/C31	BO 5703034N	1x
4000 mm	rvs look E4/C31	BO 5704034N	1x
6000 mm	rvs look E4/C31	BO 5706034N	1x
4000 mm	wit	BO 5704035	1x
4000 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5704033	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Looprail
1x Afdekkap voorzijde
1x Afdeklijst voor vast-beglazingskanaal

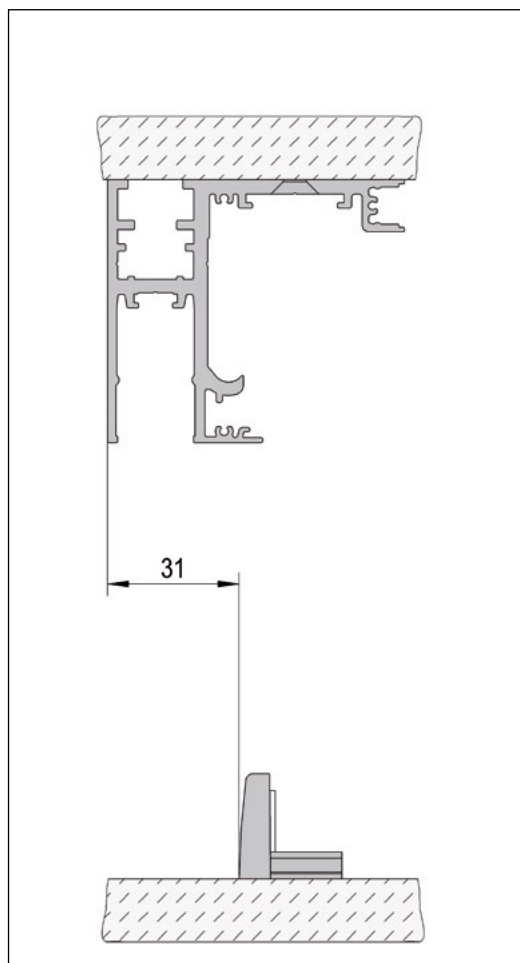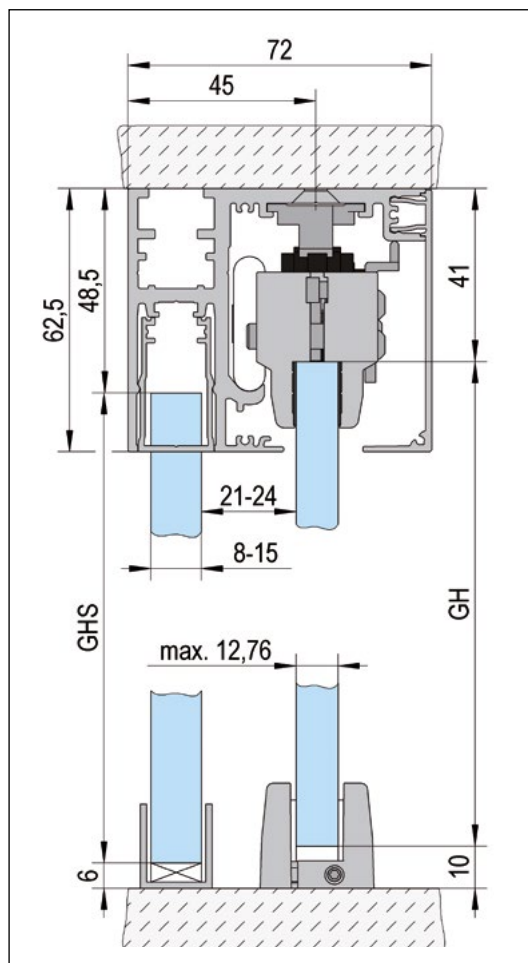

Glashoogte (GH) = H - 51 mm
 Vaste beglazing (GHS) = H - 55 mm

MasterTrack® FT Toebehoren

MasterTrack® FT vloergeleider



AFWERKING	ART. NR.	VE
aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5700005	1x
rvs look E4/C31	BO 5700024	1x
wit	BO 5700025	1x
zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5700010	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Vloergeleider

MasterTrack® FT afdekkappenset



MAAT	AFWERKING	ART. NR.	VE
50 x 62,5 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5700011	1x
50 x 62,5 mm	rvs look E4/C31	BO 5700014	1x
50 x 62,5 mm	wit	BO 5700015	1x
50 x 62,5 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5700013	1x

LEVERINGSOMVANG:

2x afdekkap zijkant

MasterTrack® FT afdekkappenset voor plafondmontage met vaste beglazing



MAAT	AFWERKING	ART. NR.	VE
72 x 62,5 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5700031N	1x
72 x 62,5 mm	rvs look E4/C31	BO 5700034N	1x
72 x 62,5 mm	wit	BO 5700035	1x
72 x 62,5 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5700033N	1x

LEVERINGSOMVANG:

2x afdekkap zijkant voor set met vaste beglazing

MasterTrack® FT paar eindstoppers



- Voor gebruik zonder demper

ART. NR.	VE
BO 5700009	1x

LEVERINGSOMVANG:

2x eindstopper

MasterTrack® FT toebehorenset synchro



- Passend voor Bohle MasterTrack® FT systemen
- Minimale breedte voor synchro:
voor 60 kg min. 675 mm
voor 80 kg min. 865 mm
voor 120 kg min. 980 mm
voor 150 kg min. 980 mm

ART. NR.	VE
BO 5700020	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x Set voor synchroon-ombouw

MasterTrack® FT reservedemper



- incl. ontgrendelingsbouten

MAX. DEURGEWICHT	ART. NR.	VE
60 kg	BO 5706001	1x
80 kg	BO 5708001	1x
150 kg	BO 5701501	1x

LEVERINGSOMVANG:

1x demper, 1x ontgrendelingsbouten

MasterTrack® FT loopwagenset incl. demper



- Glasdikte deur: gehard glas 8 - 12 mm, gelaagd glas 8,76 - 12,76 mm
- Kan gebruikt worden voor de uitbreiding van een complete set naar twee deuren

MAX. DEURGEWICHT · OMSCHRIJVING	ART. NR.	VE
60 kg · Minimale paneelbreedte 600 mm	BO 5706000	1x
80 kg · Minimale paneelbreedte 790 mm	BO 5708000	1x
120 kg · Minimale paneelbreedte 905 mm	BO 5701200	1x
150 kg · Minimale paneelbreedte 905 mm	BO 5701500	1x

LEVERINGSOMVANG:

2x Loopwagen
2x Demper
2x Ontgrendeling voor zelfsluitende demper

U-profielen 20 x 17 x 20



- Maat 20 x 17 x 20
- Glasdikte 10 - 12,76 mm
- Materiaal Aluminium

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2500 mm	aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1	BO 6703434	1x
5000 mm	aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1	BO 6703446	1x
2500 mm	rvs geëloxeerd E4/C31	BO 6703435	1x
5000 mm	rvs geëloxeerd E4/C31	BO 6703448	1x
2500 mm	zwart geëloxeerd E6/C35	BO 5201580B	1x



MASTERTRACK® FT ZWART

Vormen en kleuren bepalen de individuele stijl van elke ruimte. Met MasterTrack® FT in geanodiseerd zwart (E6 / C35) zet u sterke accenten in de inrichting. Het zwarte beslag onderscheidt zich van zijn omgeving en wordt een echte blikvanger.



MasterTrack® FT 60 set

- Zie pagina 8 of 12



MasterTrack® FT 80 set

- Zie pagina 8 of 12



MasterTrack® FT 60 set met vaste beglazing

- Zie pagina 14



MasterTrack® FT 80 set met vaste beglazing

- Zie pagina 14



MasterTrack® FT profielset

- Zie pagina 8 of 12



MasterTrack® FT profielset met vaste beglazing

- Zie pagina 14



MasterTrack® FT afdekkappensets

- Zie pagina 16



MasterTrack® FT vloergeleider

- Zie pagina 16



U-profielen 20 x 17

- Zie pagina 17



Schuifdeurgrepen

- Zie pagina 33 & 35





Variante **D**


MASTERTRACK® BT

PLAFOND- & WANDMONTAGE


Producthighlights

- Solide glasklem voor een stevige grip
- Montage met en zonder vaste beglazing
- Hoogte-instelling +/- 3 mm- zacht sluitend mechanisme
- Veilige bescherming tegen uitlopen
- Optionele metalen demper met hoogwaardige hydrauliek en dubbelzijdige veergeleiding
- Synchron openen optioneel mogelijk



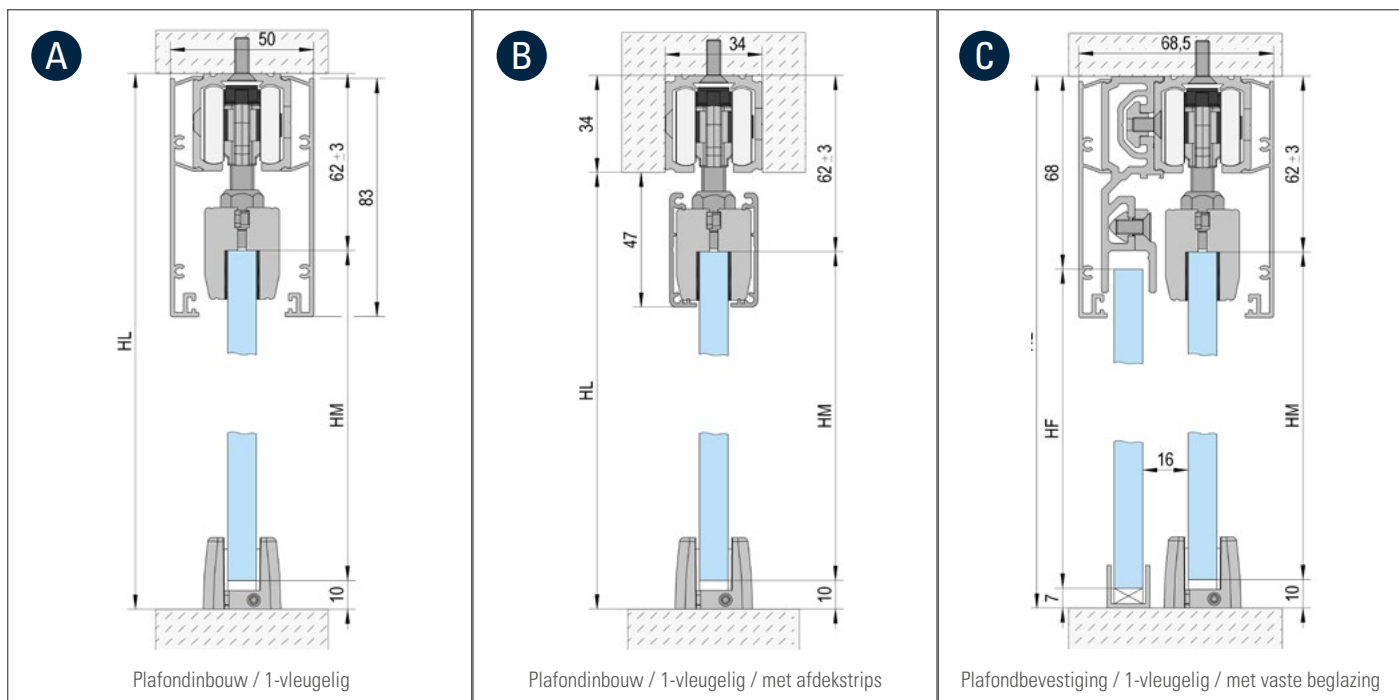

Hoogte glas (HM) = HL - 70 mm / vast glasdeel (HF) = HL - 75 mm- 75 mm

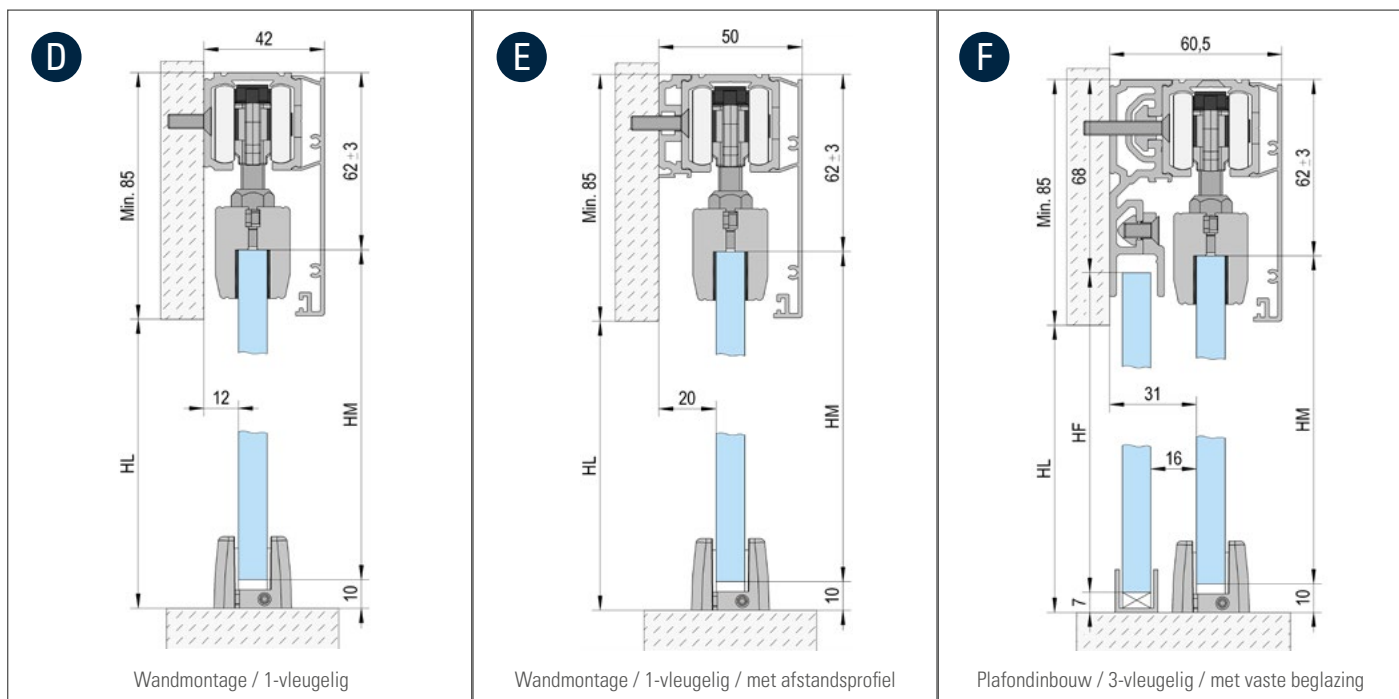

Hoogte glas (HM) = HL + 15 mm / vast glasdeel (HF) = HL + 10 mm+ 10 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D	E	F
Looprail 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Aanvullend profiel voor vaste beglazing 2m	BO 5802031			*			*
Afdekstrips en afdekcapen voor paar glasklemmen	BO 5801271		1x				
Wandafstandsprofiel 2m	BO 5802061					*	
Loopwagen	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Demper** (alternatief)	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Glasklem standaard	BO 5800001	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Afdekking 83 mm hoogte 2/3/4/6m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	2x		2x	1x	1x	1x
Vloergeleider	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x	1x
U-profielen 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x			1x

* Aantal afhankelijk van de lengte van de looprail.


** Alternatief voor loopwagen BO 5800002 - De roleenheden zijn in de zelfsluitende dempers geïntegreerd. Om demping aan beide zijden te installeren, worden twee loopwagens vervangen door twee zelfsluitende dempers.




MASTERTRACK® BT TELESCOPIC

Producthighlights

- Gelijktijdige beweging van dubbele of driedubbele deuren
- Zwevende vloergeleiding
- Solide glasklem voor een veilige grip
- Installatie met of zonder vaste beglazing
- Hoogteverstelling +/- 3 mm
- Soepel sluitmechanisme
- Veilige anti-uitloopbeveiliging
- Optionele metalen demper met hoogwaardige hydrauliek en dubbelzijdige veergeleiding

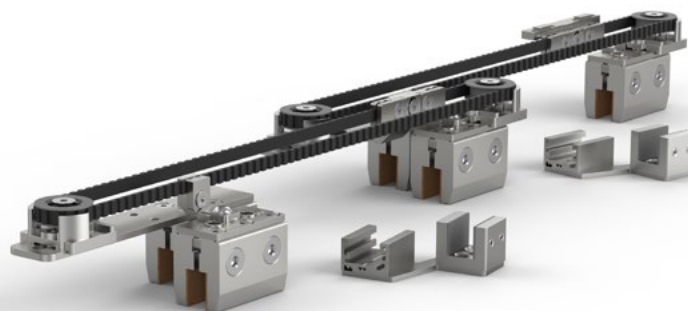

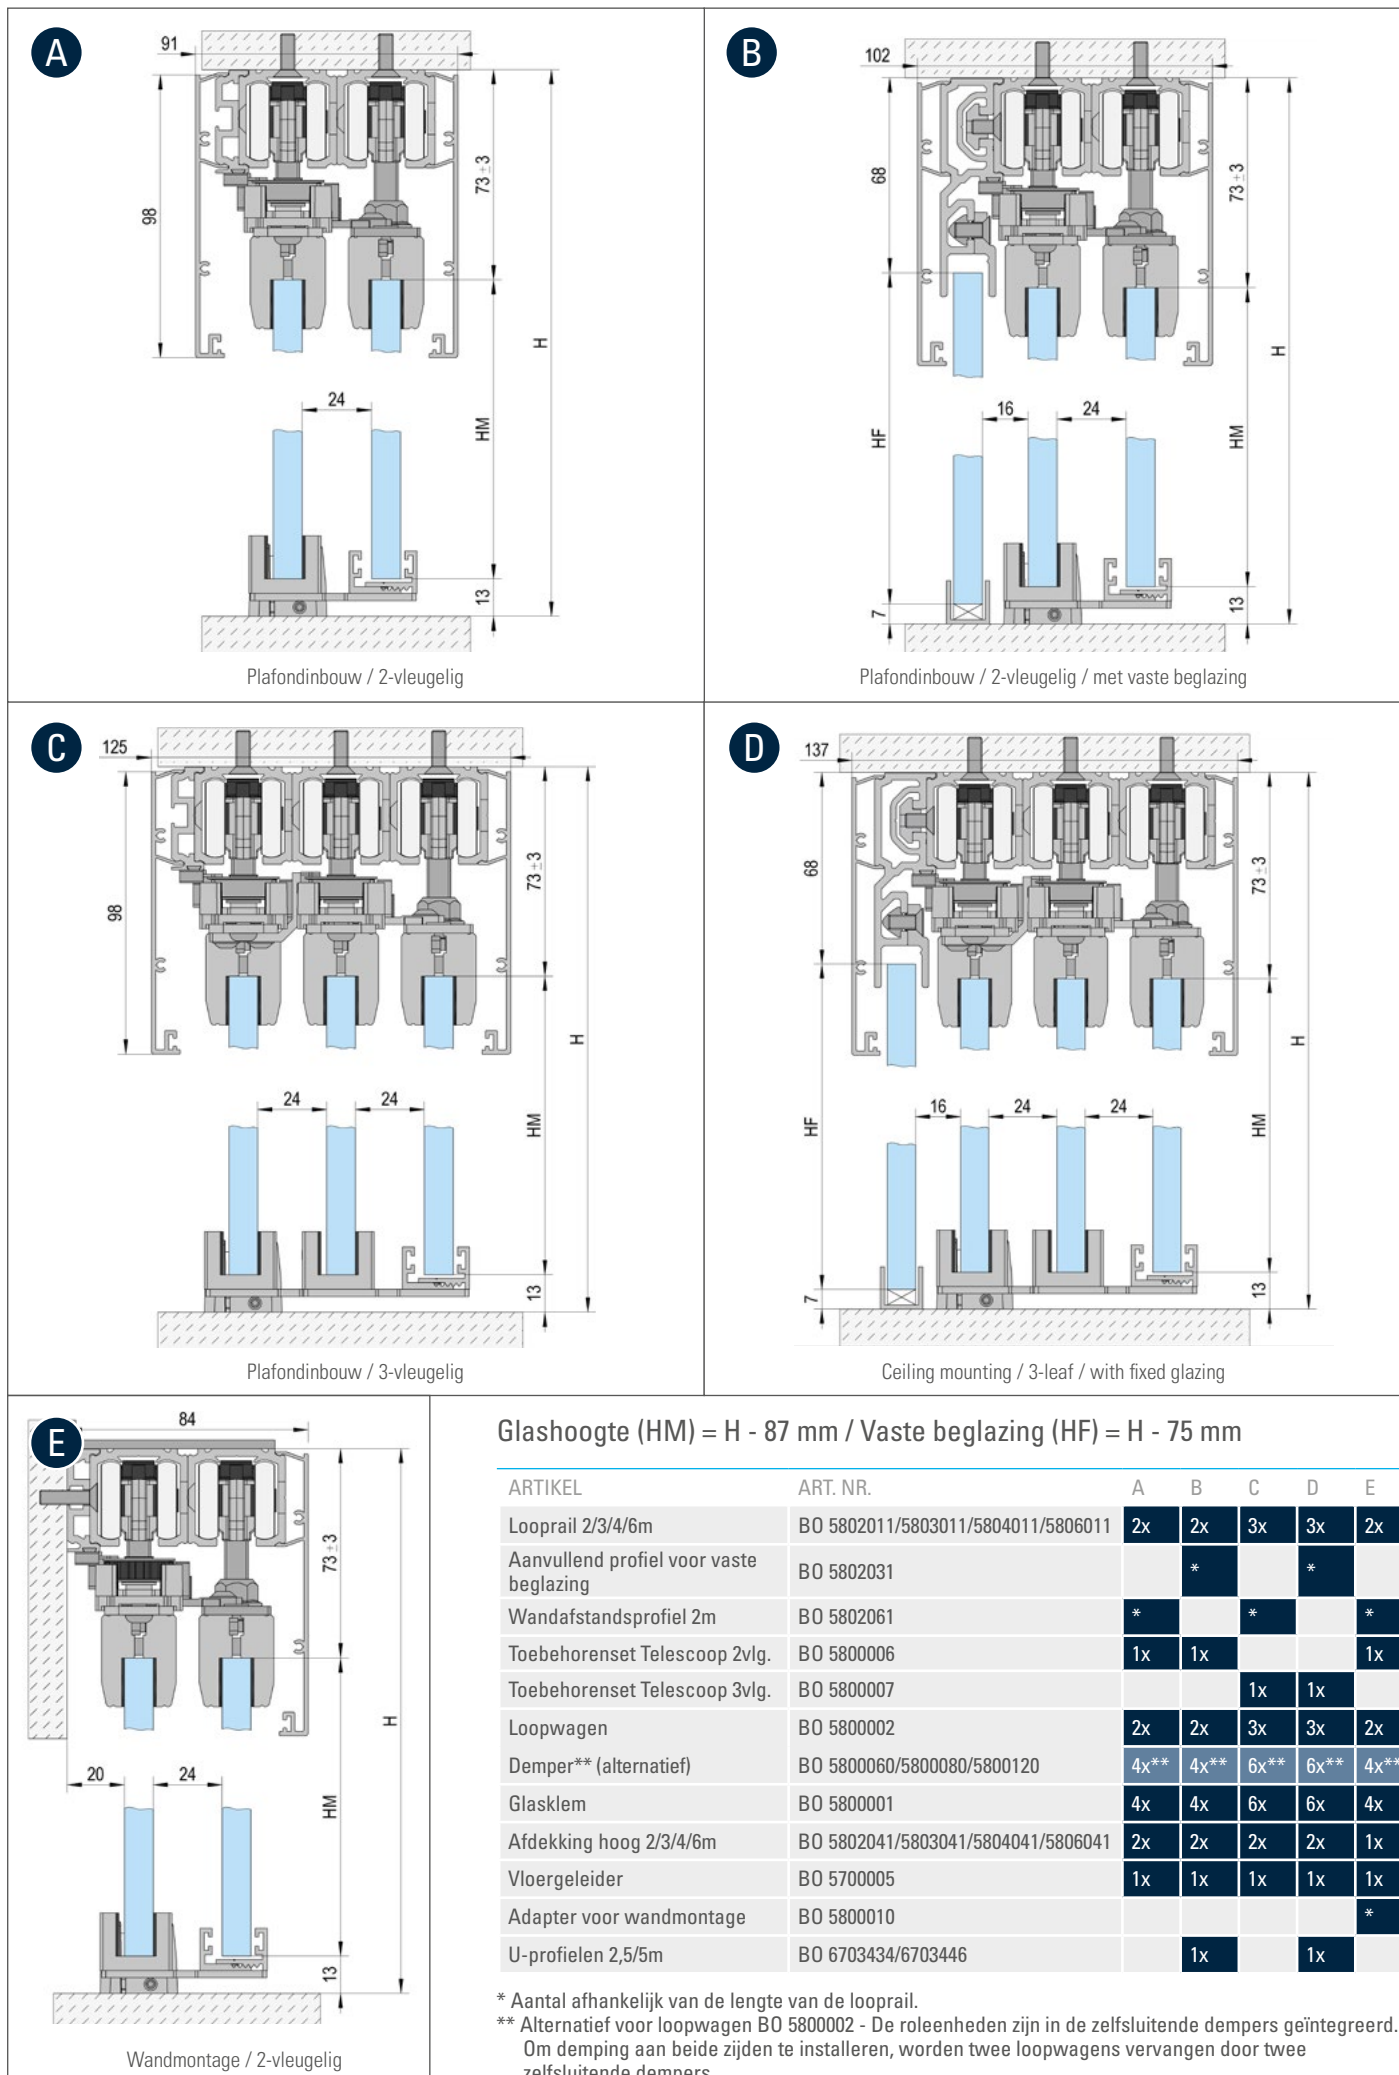




MASTERTRACK® BT INBOUWMONTAGE

Producthighlights

- Montage met en zonder vaste beglazing
- Solide glasklem voor een veilige grip
- Hoogteverstelling +/-3 mm
- Soepel sluitmechanisme
- Veilige beveiliging tegen uitlopen
- Revisie van componenten op elk moment mogelijk
- Zwevende vloergeleiding met tweebaansoplossing
- Uitvoering met 2 vleugels incl. meeneemfunctie
- Optionele metalen demper met hoogwaardige hydrauliek en dubbelzijdige veergeleiding



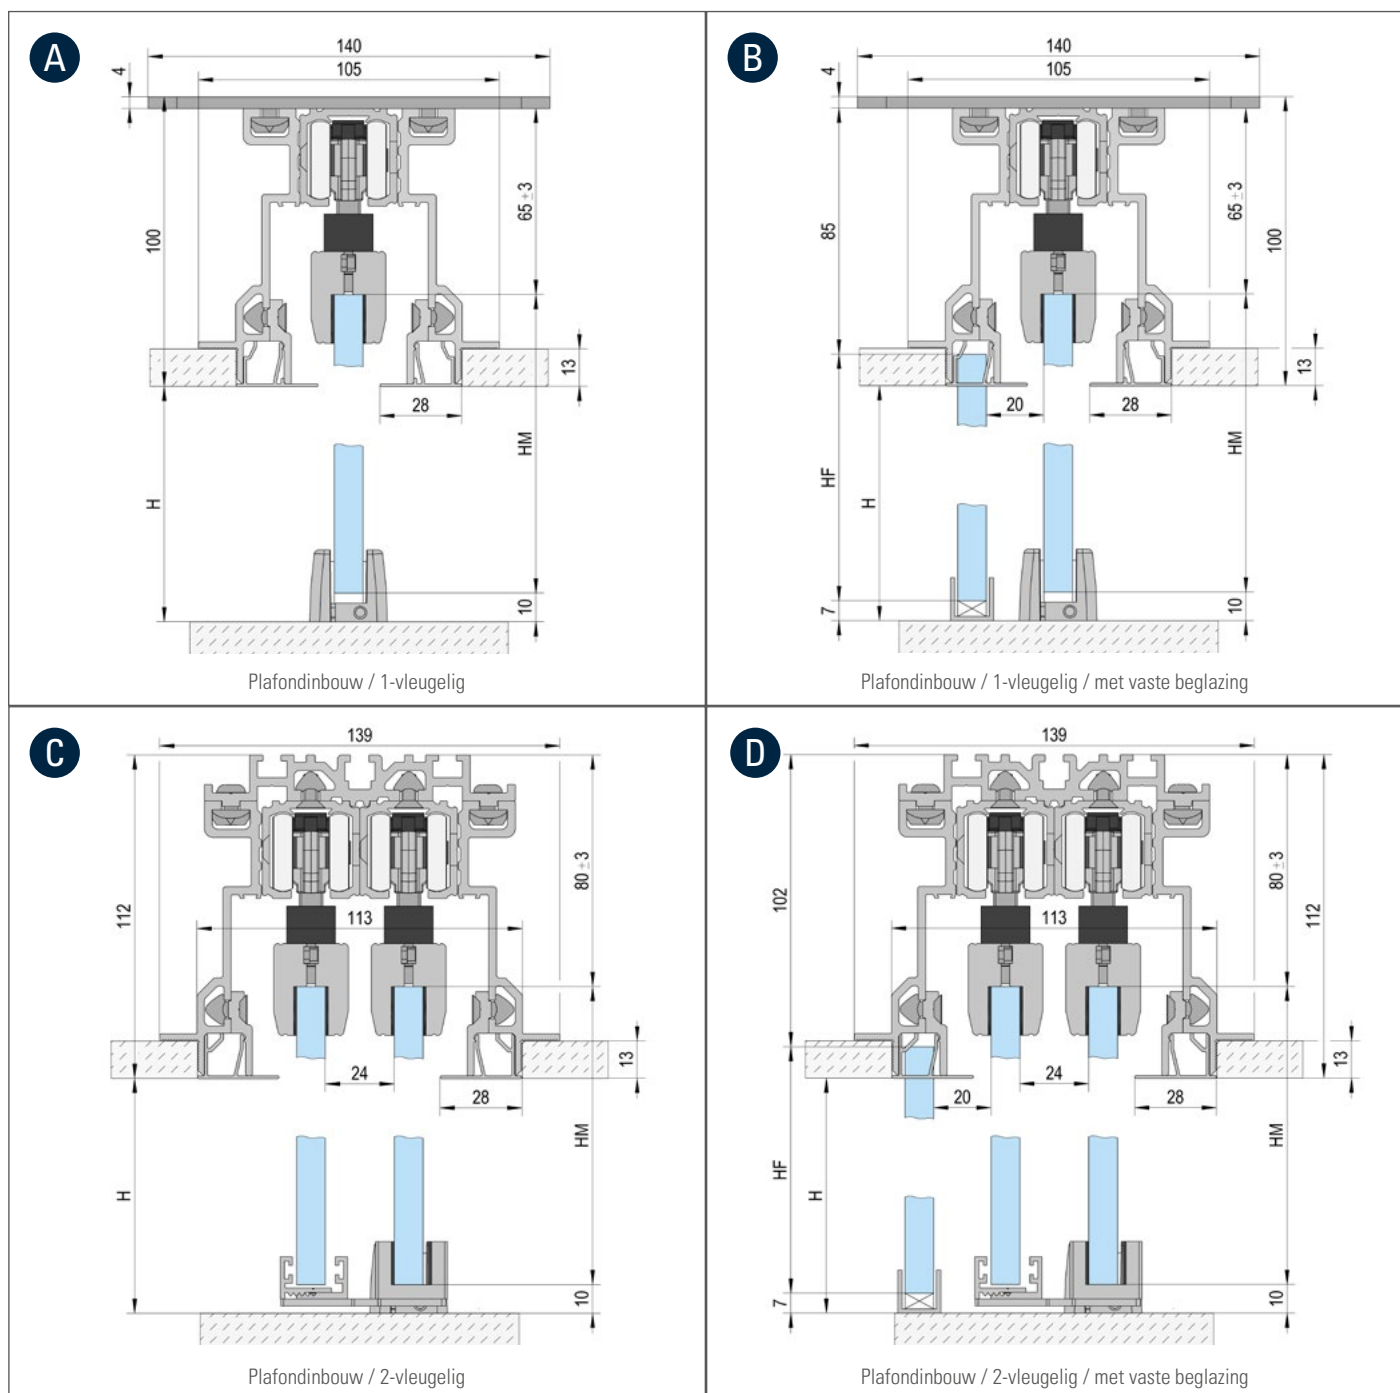

Hoogte glas (HM) = H + 11 mm

Vast deel glas (HF) = H + 4 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D
Looprail 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profielset voor inbouwmontage 1vlg. 3/6 m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profielset voor inbouwmontage 2vlg. 3/6 m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Loopwagen	BO 5800002	1x	1x	2x	2x
Demper* (alternatief)	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Glasklemmenset voor inbouwmontage 1vlg. incl. vloergeleider	BO 5800011	1x	1x		
Glasklemmenset voor inbouwmontage 2vlg. incl. vloergeleider	BO 5800012			1x	1x
U-profielen 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x		1x


* Alternatief voor loopwagen BO 5800002 - De loopwagens zijn in de zelfsluitende dempers geïntegreerd. Om aan beide zijden demping aan te brengen, worden twee loopwagens vervangen door twee zelfsluitende dempers.




MASTERTRACK® BT SET VOOR HOUTEN DEUR

Producthighlights

- Verborgen vloergeleiding
- Eenvoudig vastschroeven van de adapter
- Installatie met en zonder vaste beglazing
- Hoogteverstelling +/- 3 mm
- Soepel sluitmechanisme
- Optionele metalen dempers met hoogwaardige hydrauliek en dubbelzijdige veergeleiding

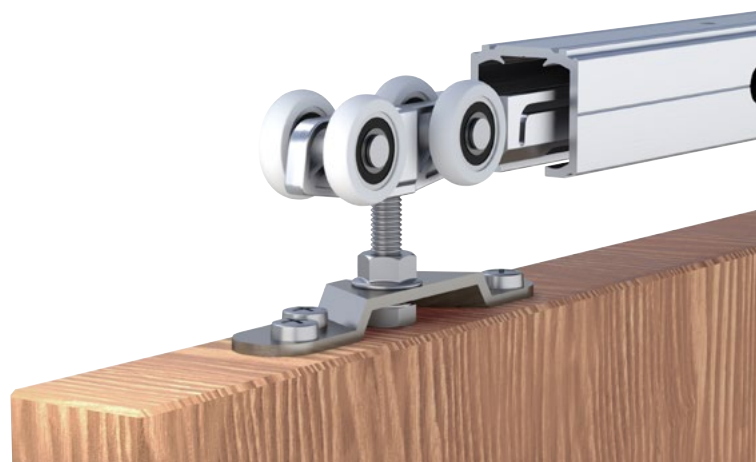

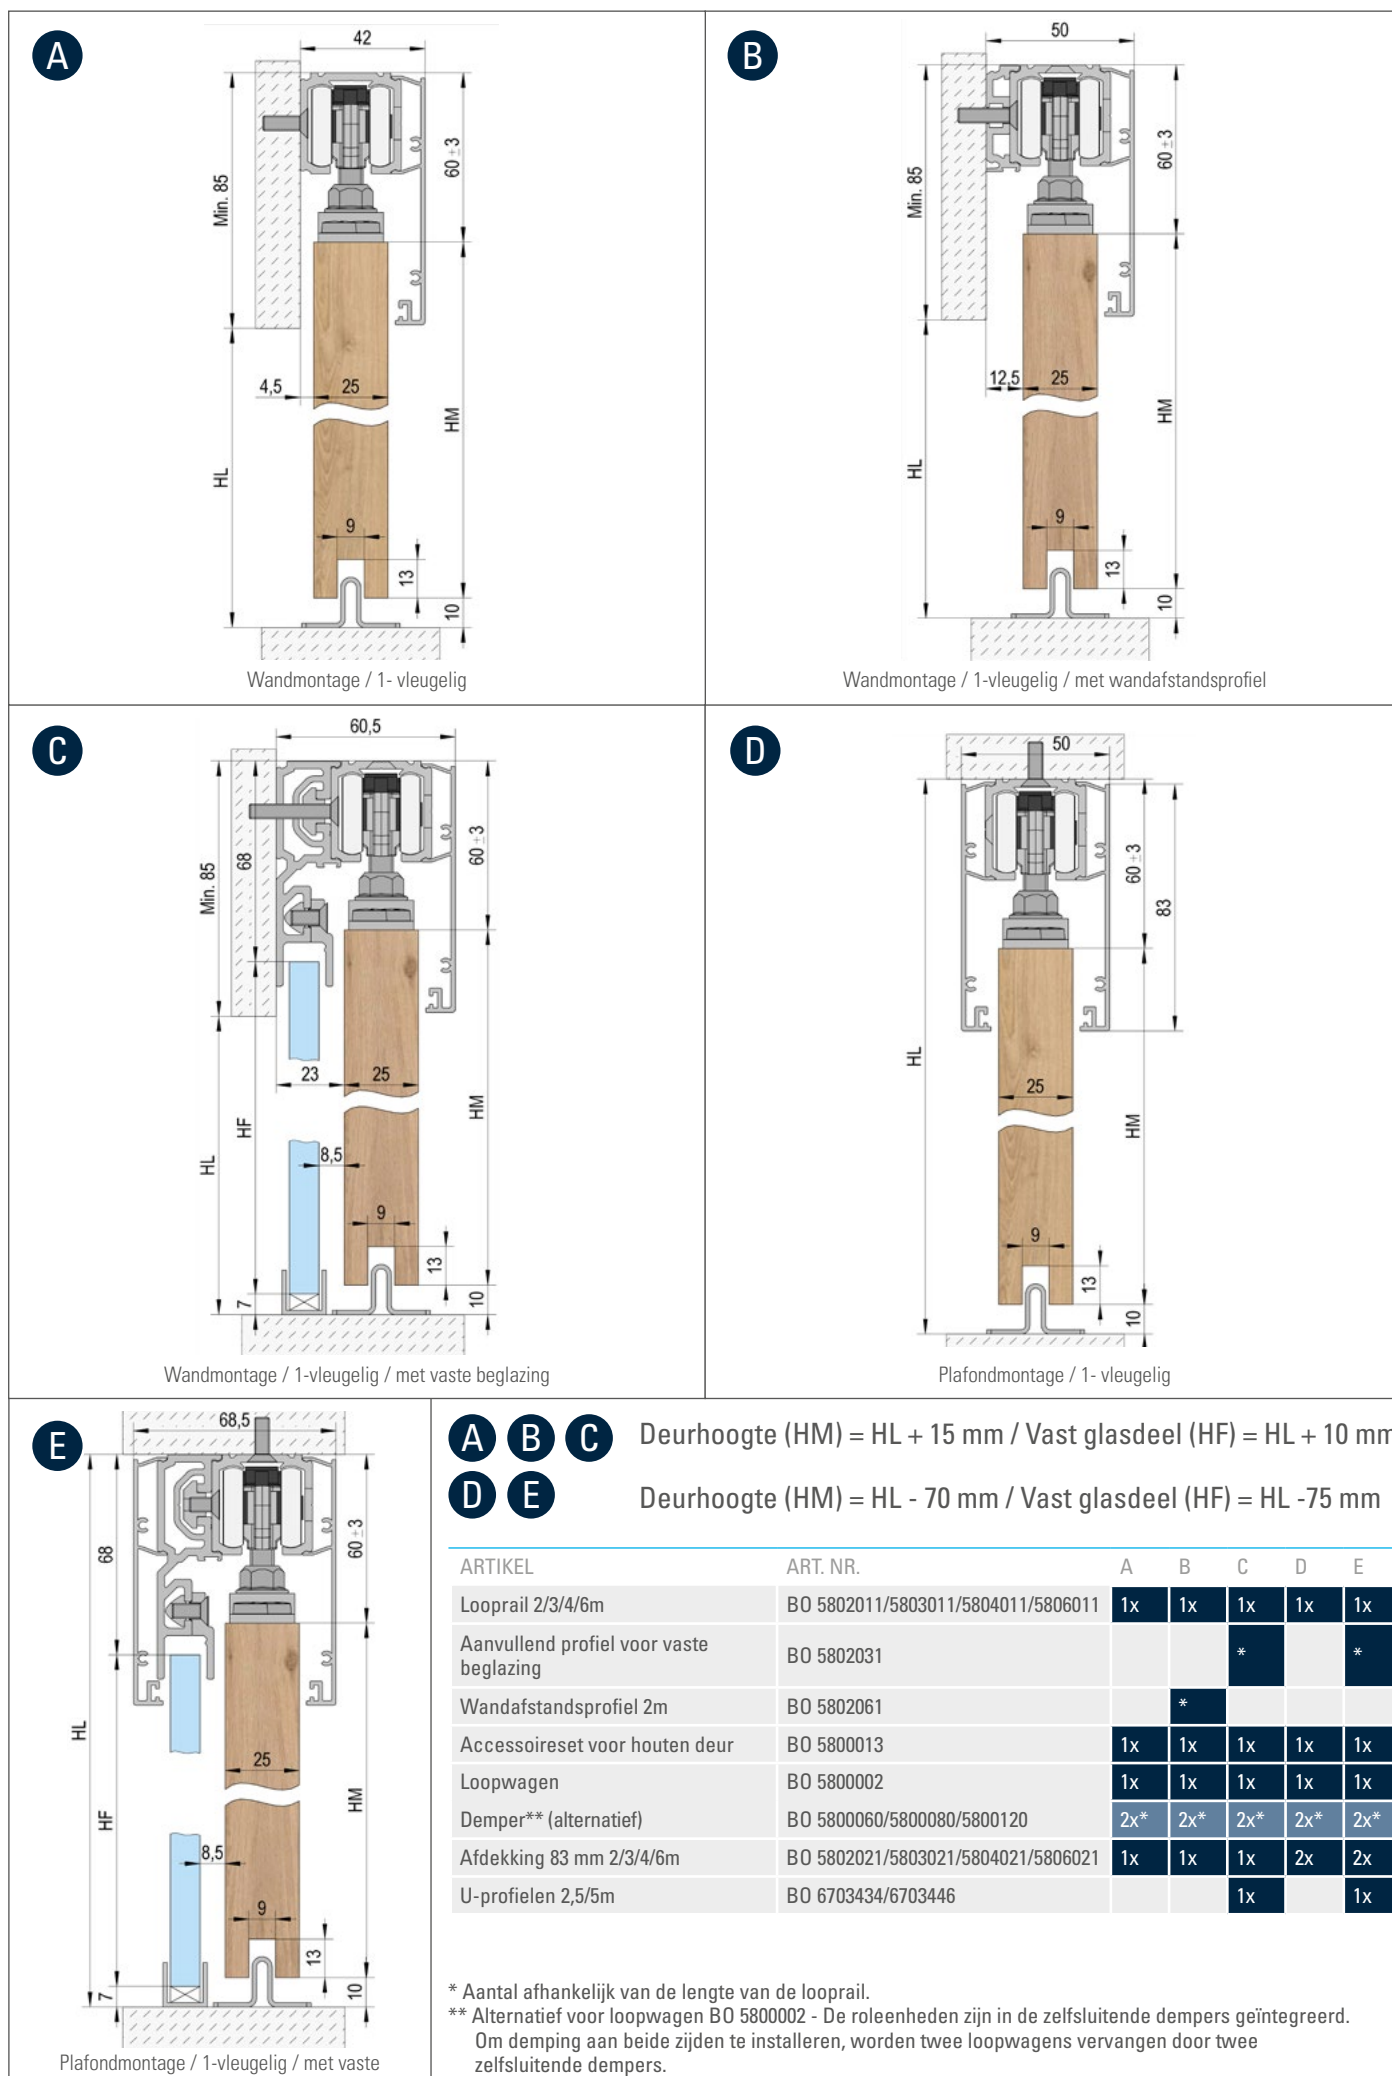

MasterTrack® BT componenten

MasterTrack® BT looprail



De looprail van de MasterTrack® BT serie is geschikt voor diverse toepassingen, zoals één, twee- of drieluigelige telescopische oplossing of voor inbouwmontage montage in muren en plafonds. Het gebruik voor klassieke plafond- of wandmontage is ook mogelijk.

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Voor alle MasterTrack® BT toepassingen geschikt

TOEPASSING	LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
Alle toepassingen	2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5802011	1x
Alle toepassingen	3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5803011	1x
Alle toepassingen	4000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5804011	1x
Alle toepassingen	6000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5806011	1x

MasterTrack® BT afdekkap voorzijde



Afdekkap voorzijde voor eenvoudige en stabiele bevestiging aan de MasterTrack® BT rail. Geschikt voor standaard wand- of plafondmontage.

TOEPASSING	LENGTE	HOOGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
Standaard	2000 mm	83 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5802021	1x
Standaard	3000 mm	83 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5803021	1x
Standaard	4000 mm	83 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5804021	1x
Standaard	6000 mm	83 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5806021	1x

Afdekkap voorzijde voor eenvoudige en stabiele bevestiging aan de MasterTrack® BT rail. Geschikt voor de speciale telescoop toepassing en voor de toebehorenset synchro.

TOEPASSING	LENGTE	HOOGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
Telescoop / Synchro	2000 mm	98 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5802041	1x
Telescoop / Synchro	3000 mm	98 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5803041	1x
Telescoop / Synchro	4000 mm	98 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5804041	1x
Telescoop / Synchro	6000 mm	98 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5806041	1x

MasterTrack® BT aanvullend profiel voor vaste beglazing



Dit aanvullende profiel kan zowel aan één als aan beide zijden van de MasterTrack® BT looprail worden aangebracht en maakt het mogelijk vaste beglazing te plaatsen en te stabiliseren.

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Glasdikte deur: 8 - 10 mm

TOEPASSING	LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
Standaard / Telescoop	2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5802031	1x

MasterTrack® BT wandafstandsprofiel (alleen voor wandmontage)



Het wandafstandsprofiel verhoogd bij wandmontage de afstand tussen wand en glas met 8 mm mm.

- Maximaal deurgewicht 120 kg

TOEPASSING	LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
Standard / Telescoop	2000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5802061	1x

MasterTrack® BT profielset voor plafondbouw



De MasterTrack profielset omvat alle benodigde profielen voor een enkelrails plafondbouw inclusief twee optionele opnames voor vaste beglazing.

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Inclusief 2 profiel voor vaste beglazing

TOEPASSING	LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
Plafondbouw voor 1 deur	3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5803051	1x
Plafondbouw voor 1 deur	6000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5806051	1x
Plafondbouw voor 2 deuren	3000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5803061	1x
Plafondbouw voor 2 deuren	6000 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5806061	1x

MasterTrack® BT afdekstrips en afdekkappen voor paar glasklemmen



Speciale afdekstrips en afdekkappen voor rechtstreekse montage op de glasklemmen. Door de niet afgedekte looprail, bijzonder geschikt voor een enkele, in het plafond ingebouwde looprail. Let op: Gelieve het paar glasklemmen BO 5800001 afzonderlijk te bestellen (niet bij de levering inbegrepen).

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Glasdikte deur: 8 - 12,76 mm

TOEPASSING	LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
Standaard	1240 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5801271	1x

MasterTrack® BT afdekkappen



De afdekkappen van de MasterTrack® BT serie kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd. Zij zijn verkrijgbaar in verschillende maten, afhankelijk van de toepassing.

TOEPASSING	AFMETINGEN	AFWERKING	ART. NR.	VE
Standaard	85 x 42 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5804281	1x
Standaard	85 x 50 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5805081	1x
Standaard	85 x 60,5 mm	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5806081	1x

MasterTrack® BT accessoireset voor houten deur



Dankzij de toebehorenset voor houten deuren kan MasterTrack® BT niet alleen worden gebruikt voor puur glas, maar ook voor houten schuifdeuren met een dikte van 25 mm. Zelfs een moderne mix van glas en hout - twee materialen die niet meer van elkaar kunnen verschillen - vormt met de toebehorenset geen belemmering meer.

- Geschikt voor 25 mm houten deurblad

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Standaard	BO 5800013	1x

MasterTrack® BT Loopwagen



De hoogwaardige loopwagen voor alle MasterTrack® BT toepassingen.

- Maximaal deurgewicht 120 kg

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Standaard / Telescoop / plafondbouw	BO 5800002	1x

MasterTrack® BT glasklem standaard



Glasklem voor de meeste MasterTrack® BT toepassingen, waaronder klassieke wand- en plafondbouw en de telescopisch systeem.

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Glasdikte deur: 8 - 12,76 mm

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Standaard / Telescoop	BO 5800001	1x

MasterTrack® BT glasklemmenset voor plafondbouw



Glasklemmen voor inbouwmontage van MasterTrack® BT in combinatie met profielsets voor inbouwmontage. De set bevat ook de vloergeleider voor één deur.

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Glasdikte deur: 8 - 12 mm
- Inclusief vloergeleider(s)

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Glasklemmenset voor plafondbouw voor één deur	BO 5800011	1x
Glasklemmenset voor plafondbouw voor twee deuren	BO 5800012	1x

MasterTrack® BT Demper



Optionele metalen dempers voor alle MasterTrack® BT toepassingen. Zij zijn voorzien van hoogwaardige hydraulica en een dubbelzijdige veergeleiding. Het afremmen van de schuifdeur verloopt soepel en vloeiend in één beweging, dankzij de dempers. Een zelfsluitende demper vervangt één standaard demper. minimale deurbreedte:

Minimale paneelbreedten:

60 kg: enkelzijdige demping = 500 mm / dubbelzijdige demping = 625 mm

80 kg: enkelzijdige demping = 560 mm / dubbelzijdige demping = 780 mm

120 kg: enkelzijdige demping = 600 mm / dubbelzijdige demping = 825 mm

- Hoogwaardige hydraulica
- Dubbelzijdige veergeleider
- Eén demper vervangt één standaard loopwagen

MAXIMAAL DEURGEWICHT	ART. NR.	VE
60 kg	BO 5800060	1x
80 kg	BO 5800080	1x
120 kg	BO 5800120	1x

MasterTrack® BT toebehorenset synchro



Optionele synchrone bediening voor het gelijktijdig openen en sluiten van twee deurvleugels. Geschikt voor wand- of plafondmontage.

- Maximaal deurgewicht 120 kg

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Standaard / Inbouwmontage	BO 5800005	1x


MasterTrack® BT Toebehorensets Telescoop



Toebehorenset voor het gelijktijdig openen en sluiten van twee deurvleugels in een telescopische opstelling met twee banen.

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Glasdikte deur: 8 - 10.76 mm

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Telescoop voor twee deuren	BO 5800006	1x

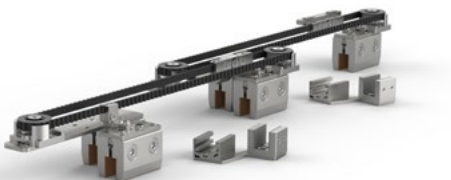

Toebehorenset voor het gelijktijdig openen en sluiten van twee deurvleugels in een telescopische opstelling met drie banen.

- Maximaal deurgewicht 120 kg
- Glasdikte deur: 8 - 10.76 mm

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Telescoop voor drie deuren	BO 5800007	1x

MasterTrack® BT Adapter voor wandmontage



Wordt benodigd voor montage van twee looprails op één muur voor de telescopische oplossing met twee banen.

- Maximaal deurgewicht 120 kg

TOEPASSING	ART. NR.	VE
Telescoop	BO 5800010	1x

U-profielen 20 x 17 x 20



- Afmetingen 20 x 17 x 20
- Glasdikte 10 - 12,76 mm
- Materiaal aluminium

LENGTE	AFWERKING	ART. NR.	VE
2500 mm	aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1	BO 6703434	1x
5000 mm	aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1	BO 6703446	1x

MasterTrack® FT vloergeleider



TOEPASSING	AFWERKING	ART. NR.	VE
Standaard	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5700005	1x




Schuifdeurgrepen

Afsluitbare T-greep

De afsluitbare T-greep is een sluitsysteem waarbij het slot op een comfortabele, ergonomische hoogte wordt gemonteerd. Het is geschikt voor alle gangbare 30/160 Euro profielcilinders. De cilinder is eenvoudig te vervangen en daarom gemakkelijk aan te passen voor individuele sluitsystemen. Zowel het gebruik van een dubbele cilinder als een knopcilinder is mogelijk. De T-greep is universeel toepasbaar met een lengte van 1900 (1200) mm en sluit naar beneden voor schuif- en pendeldeuren.




- Breedte (ø) 35 mm
- Diepte (H) 77 mm
- Materiaal rvs AISI 304
- Afwerking geborsteld


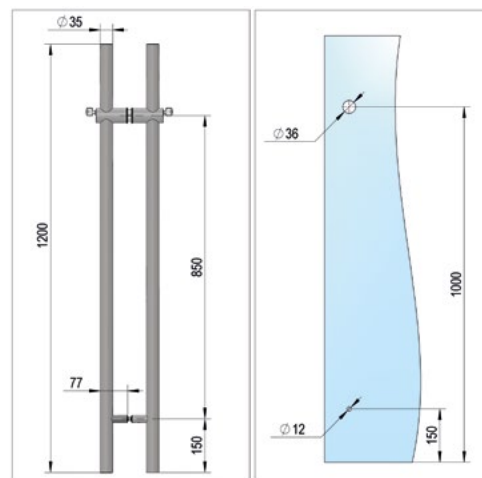


LENGTE	TYPE GREEP	ART. NR.	VE
1200 mm	T-greep	BO 5213346	1x
1900 mm	T-greep	BO 5213347	1x
30/160 mm	Sluitcilinder zonder knop	BO 5213348	1x
30/160 mm	Sluitcilinder met knop	BO 5213349	1x

T-greep ø 19 mm

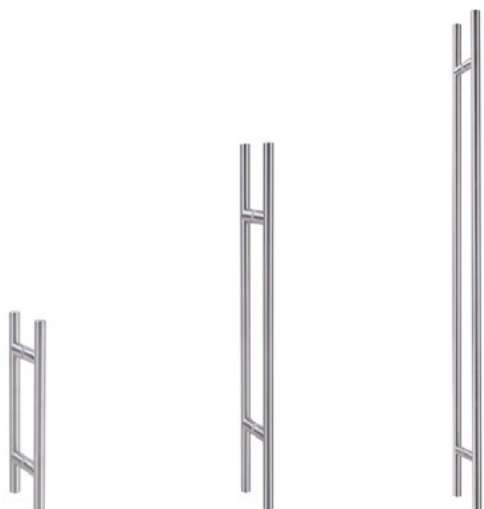

- Breedte (ø) 19 mm
- Diepte (H) 52 mm
- Materiaal Rvs AISI 304
- Glasdikte 6 - 12 mm
- Glasboring ø 12 mm




LENGTE	AFSTAND TUSSEN BOORGATEN (C-C)	AFWERKING	ART. NR.	VE
250 mm	150 mm	geborsteld	B0 5213740	1x
300 mm	200 mm	geborsteld	B0 5213738	1x
400 mm	300 mm	geborsteld	B0 5213742	1x
500 mm	300 mm	geborsteld	B0 5213739	1x
600 mm	500 mm	geborsteld	B0 5213745	1x
800 mm	600 mm	geborsteld	B0 5213746	1x
1000 mm	800 mm	geborsteld	B0 5213747	1x
500 mm	300 mm	zwart gepoedercoat	B0 5213739B	1x



LEVERINGSOMVANG:

Schroeven voor deurdikte tot 40 mm inbegrepen

T-greep ø 25 mm

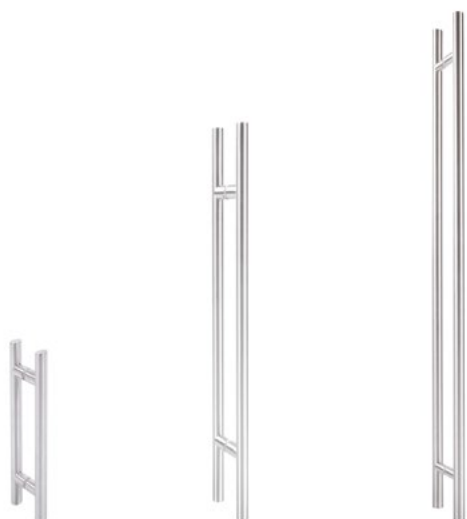

- Breedte (ø) 25 mm
- Diepte (H) 65 mm
- Materiaal Rvs AISI 304
- Glasdikte 6 - 12 mm
- Glasboring ø 14 mm



LENGTE	AFSTAND TUSSEN BOORGATEN (C-C)	AFWERKING	ART. NR.	VE
400 mm	300 mm	geborsteld	B0 5113701	1x
300 mm	200 mm	geborsteld	B0 5213749	1x
500 mm	400 mm	geborsteld	B0 5113702	1x
600 mm	400 mm	geborsteld	B0 5113703	1x
700 mm	500 mm	geborsteld	B0 5113704	1x
800 mm	600 mm	geborsteld	B0 5113705	1x
1000 mm	800 mm	geborsteld	B0 5113706	1x
1200 mm	1000 mm	geborsteld	B0 5113707	1x
500 mm	400 mm	zwart gepoedercoat	B0 5113702B	1x



LEVERINGSOMVANG:

Schroeven voor deurdikte tot 40 mm inbegrepen

T-greep ø 32 mm



- Type greep T-greep
- Breedte (ø) 32 mm
- Diepte (H) 72 mm
- Materiaal Rvs AISI 304
- Glasdikte 6 - 12 mm
- Glasboring ø 14 mm



LENGTE	AFSTAND TUSSEN BOORGATEN (C-C)	AFWERKING	ART. NR.	VE
300 mm	200 mm	geborsteld	BO 5113711	1x
450 mm	300 mm	geborsteld	BO 5213789	1x
800 mm	600 mm	geborsteld	BO 5113715	1x
1000 mm	800 mm	geborsteld	BO 5213779	1x
1200 mm	1000 mm	geborsteld	BO 5113716	1x
1600 mm	1000 mm	geborsteld	BO 5113717	1x
1800 mm	1000 mm	geborsteld	BO 5113718	1x
2000 mm	1000 mm	geborsteld	BO 5113719	1x


LEVERINGSOMVANG:

Schroeven voor deurdikte tot 40 mm inbegrepen

T-greep vierkant zonder overhang



- Type greep T-greep
- Afwerking geborsteld
- Materiaal Rvs AISI 304
- Glasdikte 8 - 12 mm
- VE 1




LENGTE	BREEDTE	DIEPTE	AFSTAND (C-C)	GLASBORING	ART. NR.
1200 mm	25 x 38 mm	80 mm	1175 mm	ø 18 mm	BO 5215027
290 mm	15 x 30 mm	55 mm	275 mm	ø 10 mm	BO 5215028
440 mm	15 x 30 mm	55 mm	425 mm	ø 10 mm	BO 5215029
590 mm	15 x 30 mm	55 mm	575 mm	ø 10 mm	BO 5215030
475 mm	25 x 50 mm	65 mm	450 mm	ø 14 mm	BO 5215031
600 mm	25 x 50 mm	65 mm	575 mm	ø 14 mm	BO 5215032

Schuifdeurgreep rond gesloten



- Breedte (ø) 65 mm
- Diepte (H) 9 mm
- Glasdikte 8 - 10 mm
- Glasboring ø 50 mm

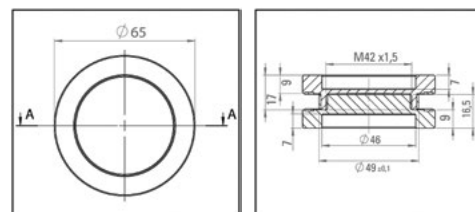


MATERIAAL	AFWERKING	ART. NR.	VE
Rvs AISI 304	wit gepoedercoat	BO 5214215N	1x
Rvs AISI 304	geborsteld	BO 5214217N	1x
Aluminium	aluminiumkleurig E6 C0	BO 5214218N	1x
Aluminium	zwart E6 C35	BO 5214219N	1x

Schuifdeurgreep rond gesloten zelfklevend



- Breedte (ø) 64 mm
- Diepte (H) 10 mm




MATERIAAL	AFWERKING	ART. NR.	VE
Rvs AISI 304	geborsteld	BO 5205105	1x

Schuifdeurgreep vierkant gesloten zelfklevend



- Breedte 60 x 60 mm
- Diepte (H) 10 mm

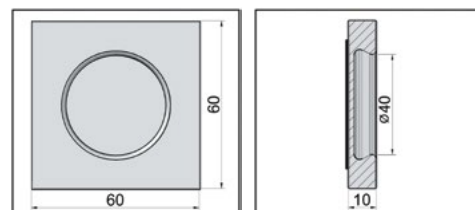


MATERIAAL	AFWERKING	ART. NR.	VE
Rvs AISI 304	geborsteld	BO 5205109	1x

Schuifdeurgreep rond open zelfklevend



- Breedte (ø) 65 mm




DIEPTE	BINNENDIAMETER	MATERIAAL	AFWERKING	ART. NR.	VE
7 mm	ø 52 mm	Rvs AISI 304	geborsteld	BO 5113794	1x
9 mm	ø 40 mm	Aluminium	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5113785	1x

Schuifdeurgreep vierkant open zelfklevend



- Breedte 60 x 60 mm



DIEPTE	BINNENDIAMETER	MATERIAAL	AFWERKING	ART. NR.	VE
8 mm	40 mm	Rvs AISI 304	geborsteld	BO 5113778	1x
9 mm	35 mm	Aluminium	aluminiumkleurig E6/EV1	BO 5113770	1x

Tilhulpen

Veribor® pompzuiger van kunststof in koffer (voorheen BO 601BL)



- Draagkracht 120 kg
- Draagrichting parallel
- Van kunststof
- Oppervlaktegeometrie vlak
- Zuigschijf ø 213 mm
- Vacuümveiligheidsweergave
- GS-gecertificeerd

ART. NR.	VE
BO 601G	1x

Veribor® 3-kops zuigheffer van kunststof met 3 koppen



- Draagkracht 90 kg
- Draagrichting parallel
- Van kunststof
- Oppervlaktegeometrie vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO 603.1G	1x

Veribor® 2-kops zuigheffer van kunststof met 2 koppen



- Draagkracht 50 kg
- Draagrichting parallel
- Van kunststof
- Oppervlaktegeometrie vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO 602.1G	1x

Veribor® aluminium zuigheffer 3 nap (Set van 2)



- Draagkracht 100 kg
- Draagrichting parallel
- Van de zuigheffer aluminium
- Oppervlaktegeometrie vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO S3.021	1 Set

Veribor® aluminium zuigheffer 2 nap set (Set van 2)



- Draagkracht 60 kg
- Draagrichting parallel
- Van aluminium
- Oppervlaktegeometrie vlak
- Zuigschijf ø 120 mm

ART. NR.	VE
BO S2.421	1 Set

Veribor® houten hoekschoen



- De Veribor® hoekschoen van hout met geïntegreerde zuignap is ideaal als randbescherming bij het transport van glas of gasdichte platen van verschillende materialen
- De hoekschoen wordt eenvoudig op de te beschermen hoek geplaatst en vastgezet met behulp van de zuignap


BESCHRIJVING	ART. NR.	VE
Dikte platen max. 30 mm	BO 680.30	1x
Dikte platen max. 60 mm	BO 680.60	1x

Veribor® transportwagen met geïntegreerde zuigheffer



- Draagvermogen tot 300 kg
- Min. dikte van het te vervoeren materiaal 3 mm
- Max. hoogte van het te vervoeren materiaal 2.000 mm
- Max. lengte van het te vervoeren materiaal 3.000 mm

ART. NR.	VE
BO 680.0	1x

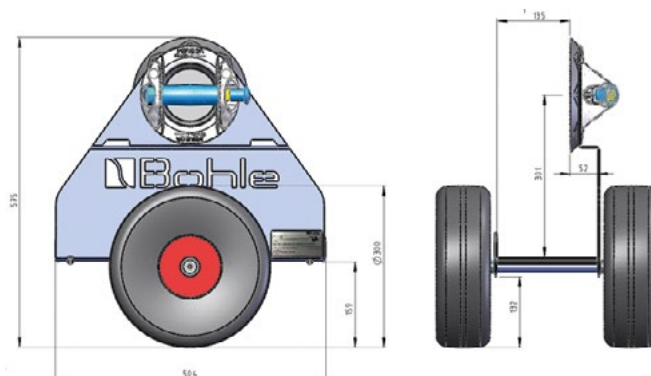

Gereedschappen

VetroLevel Zuiger met geïntegreerde waterpas

Klein hulpje - grote hulp: Met VetroLevel brengt u snel glasplaten in balans. Bevestig het hulpje zodat u er tijdens de montage goed zicht op hebt. De betrouwbare vacuümtechnologie van de Veribor®-zuiger houdt hem stevig op zijn plaats. Nu heeft u beide handen vrij om de ruit eenvoudig uit te lijnen zonder voortdurend naar een waterpas te hoeven reiken. VetroLevel is dus een ideale ondersteuning voor de installatie van VetroMount® en is ook uitermate geschikt voor de installatie van volledig glazen douches of scheidingswanden. Het maakt niet uit waar u een glasplaat monteert, VetroLevel helpt. En als het geen glas is? De Veribor® zuigschijf houdt op alle gladde en gasdichte oppervlakken. Dit maakt VetroLevel nog veelzijdiger.



- Zuigschijf ø 90 mm
- Gebruikstemperatuur -10°C - +40°C
- Snelle montage

ART. NR.	VE
BO 5140450	1x

Afstandsplaatje Euroclick type 3 , 40 x 30 mm



- Compensatie/plaatsen van profielen (bv. Frame Tec Select 2.0, MasterTrack® FT) op oneffen wanden
- Zak van 100 stuks
- Met montagehulp
- Met vergrendelingshaken

DIKTE	BESCHRIJVING	ART. NR.
1 mm	wit	BO 5133101
3 mm	rood	BO 5133103
5 mm	groen	BO 5133105

Inbussleutelset extra lang 9 stuks



- 9 stuks
- Maten: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

ART. NR.	VE
BO 5109703	1

Foliesystemen

Folie in ets-look



- Hoogwaardige folie in ets-look
- Breedte van de rol 1,22 m
- Eenvoudig te plakken op ingebouwd glas
- Ook op delen van het glas of als decoratie te gebruiken

LENGTE	ART. NR.
10 m	BO 5105138
25 m	BO 5105139

Folie in gezandstraalde look



- Hoogwaardige folie in gezandstraalde look
- Breedte van de rol 1,52 m
- Eenvoudig te plakken op ingebouwd glas
- Ook op delen van het glas of als decoratie te gebruiken

LENGTE	ART. NR.
10 m	BO 5105148
25 m	BO 5105149

Oppervlaktebeschermingsfolie, blauw



- Optimale oppervlaktebescherming
- Probleemoplosser voor het veilig en snel beschermen van gevoelige oppervlakken
- Bestand tegen water, chemische invloeden en mechanische schade
- Lengte 100 m
- Materiaaldikte 40 µm (+/- 10 %)

BREEDTE VAN DE ROL	VE	ART. NR.
1 m	1	BO 5105158
0,5 m	2	BO 5105157
0,125 m	1	BO 5105159



 Bohle

Bohle Benelux BV
Nieuweweg Noord 314 B-20
NL-3905 LX Veenendaal

T +31 318 553151

info@bohle.nl
www.bohle.com