



Elegante acristalamiento de balcones y terrazas

FloorTrack

Estar fuera – sin estar fuera

ESTAR FUERA – SIN ESTAR FUERA

¿Cómo funciona? Con el nuevo sistema de puertas correderas guiadas por el suelo de Bohle. Ya sea para el jardín de verano privado o para la práctica división de terrazas en la hostelería: con FloorTrack se crea un tabique móvil y transparente que separa elegantemente las zonas exteriores entre sí.

Según sus deseos, puede elegir entre dos rieles de rodadura: Mientras que una variante está empotrada en el suelo, también se puede instalar un riel de rodadura adosado. Para una mampara de cristal atemporal son posibles de tres a cinco elementos deslizantes con una anchura máxima de 1,10 m cada uno.

Productos destacados

- Instalación con raíl de suelo empotrado o de superficie
- 3-5 elementos deslizantes posibles
- Gracias a los elementos de unión, se pueden conseguir anchuras totales de más de 10 m.
- 3 acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), gris antracita (RAL 7016) y anodizado color aluminio
- Alineación perfecta gracias al ajuste de altura





FLOORTRACK

Guía de pedidos FloorTrack

5 – 7

Componentes FloorTrack

8 – 14

ARTÍCULO COMPLEMENTARIO

Asas

15


Herramientas, limpieza y manipulación

16 – 19

FloorTrack

Con FloorTrack pueden realizarse tanto tabiques acristalados estrechos como anchos: Por un lado, los perfiles de suelo pueden acortarse individualmente y, por otro, pueden unirse con la ayuda de elementos de unión para crear una anchura total de más de 10 metros. Así se crean impresionantes fachadas acristaladas de estilo moderno.

Como las hojas individuales de cristal de seguridad templado de 10 mm tienen función de retención, la mampara abierta puede cerrarse en un abrir y cerrar de ojos. Con los tres acabados blanco, gris antracita y aluminio anodizado, FloorTrack se adapta perfectamente a cualquier entorno. Los herrajes procesados de alta calidad están todos anodizados o pintados, por lo que ofrecen la protección anticorrosión necesaria para su uso en exteriores. Especialmente práctico para la instalación: la posibilidad de ajustar la altura garantiza una alineación perfecta de los cristales

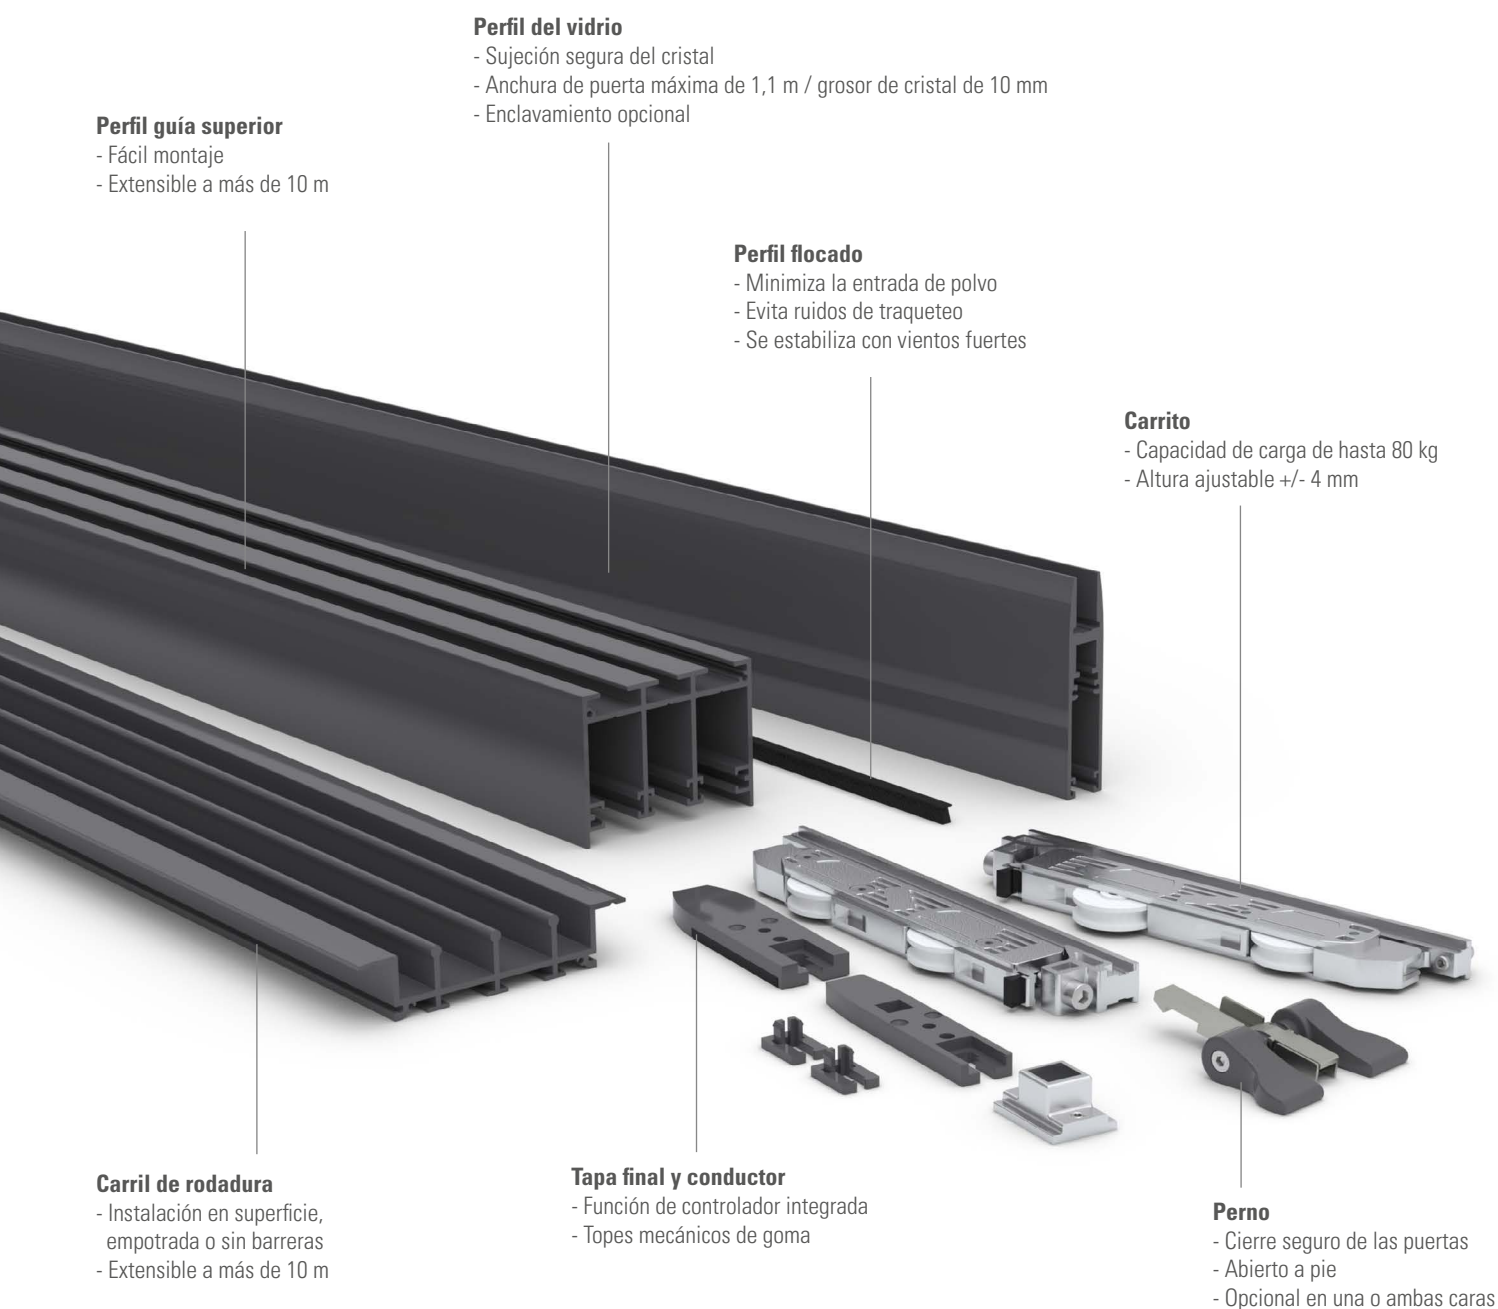

Perfil guía superior

- Fácil montaje
- Extensible a más de 10 m

Perfil del vidrio

- Sujeción segura del cristal
- Anchura de puerta máxima de 1,1 m / grosor de cristal de 10 mm
- Enclavamiento opcional

Perfil flocado

- Minimiza la entrada de polvo
- Evita ruidos de traqueteo
- Se estabiliza con vientos fuertes

Carrito

- Capacidad de carga de hasta 80 kg
- Altura ajustable +/- 4 mm

Carril de rodadura

- Instalación en superficie, empotrada o sin barreras
- Extensible a más de 10 m

Tapa final y conductor

- Función de controlador integrada
- Topes mecánicos de goma


Perno

- Cierre seguro de las puertas
- Abierto a pie
- Opcional en una o ambas caras

Variantes de instalación


FLOORTRACK 3 PUERTAS

A

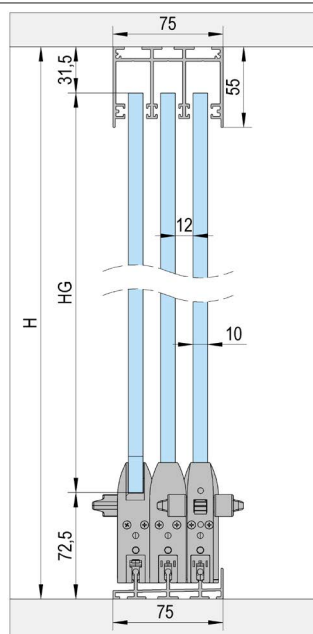


Montaje con riel superior / 3 hojas

B

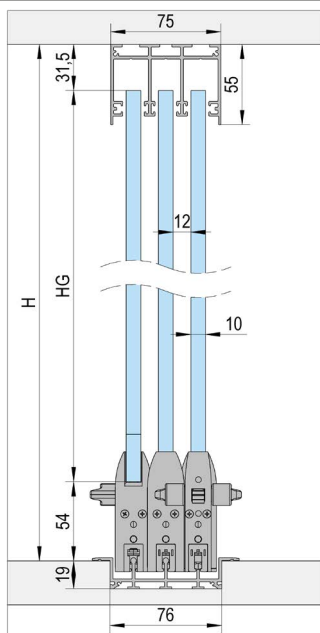

Instalación con riel de rodadura empotrado / 3 hojas

C

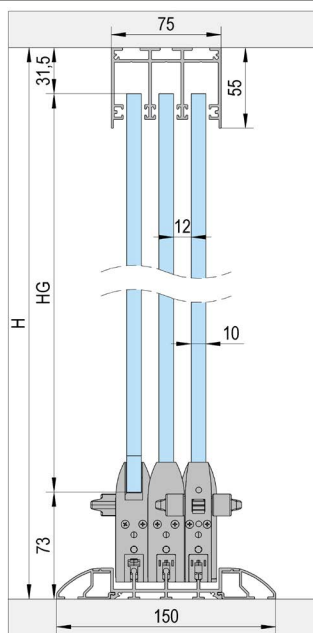




Montaje con guía empotrada con rampa / 3 hojas

ARTICLE	ALUMINIO (ART. NO.)	BLANCO (ART. NO.)	ANTRACITA (ART. NO.)	A	B	C
Carril superior fijado (3 m)	BO 5903041	BO 5903042	BO 5903043	1x		
Carril de rodadura empotrado (3 m)	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073		1x	1x
Perfil guía superior (3 m)	BO 5903011	BO 5903012	BO 5903013	1x	1x	1x
Perfil de la rampa (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x
Perfil de cristal (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	1x	1x	1x
Perfil de la pared (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta A (con cerrojo)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900001	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta A1 (sin cerrojo)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900005	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900003	1x	1x	1x
extremo inferior	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	2x		
Junta de cepillo perfil pared/vidrio (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Junta de cepillo perfil guía superior (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	1x	1x	1x
Cinta adhesiva (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x

* Alternativamente entre sí

Variantes de instalación

FLOORTRACK 4 PUERTAS

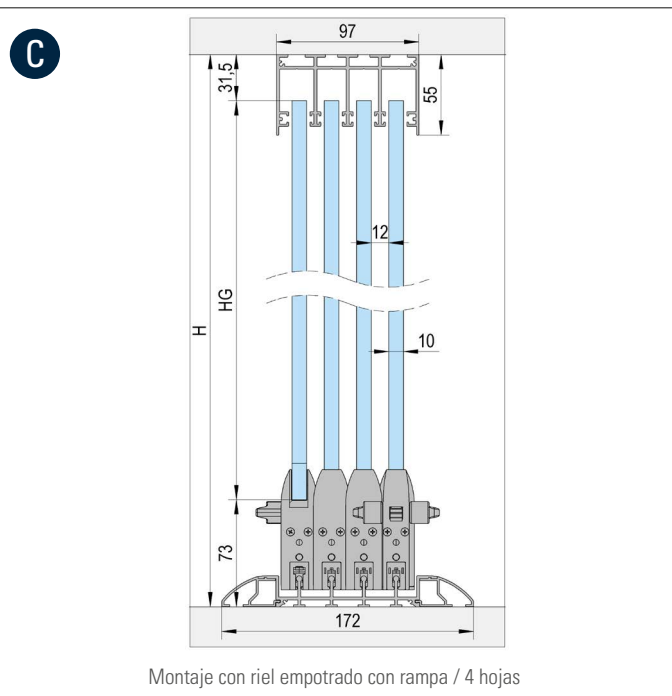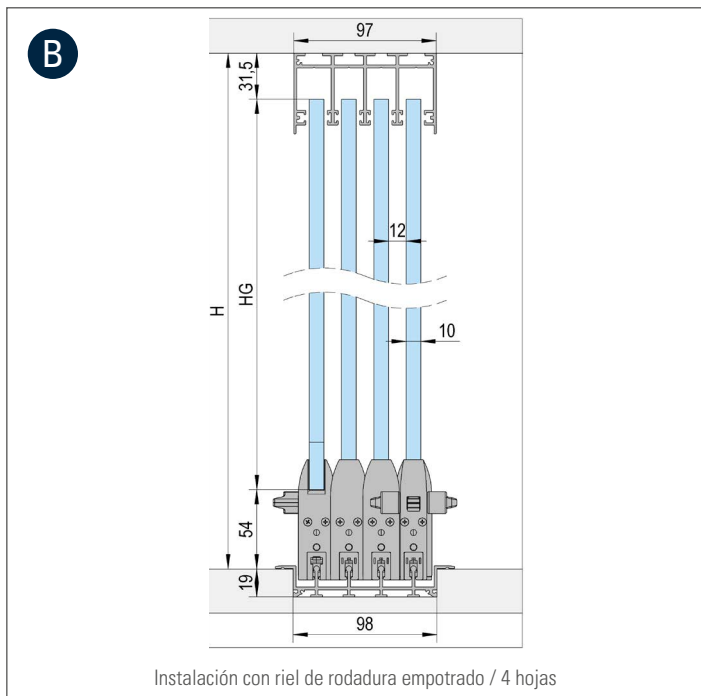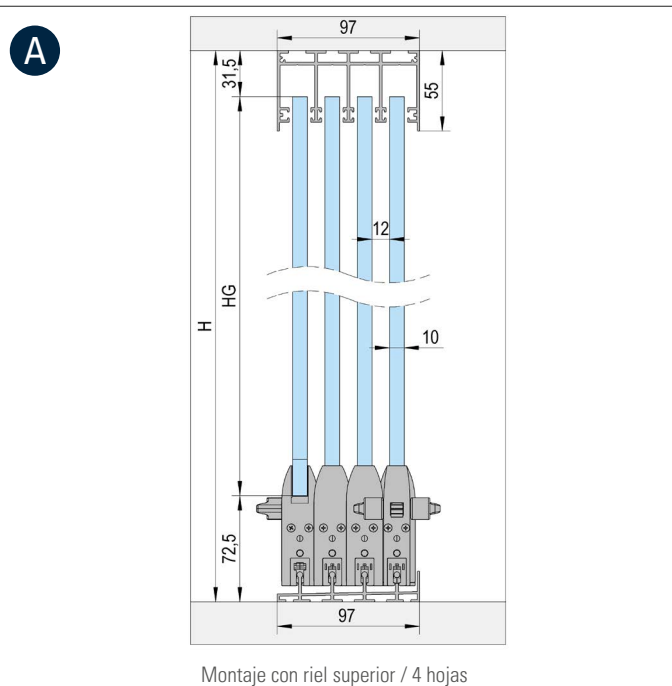


ARTICLE	ALUMINIO (ART. NO.)	BLANCO (ART. NO.)	ANTRACITA (ART. NO.)	A	B	C
Carril superior fijado (3 m)	BO 5903051	BO 5903052	BO 5903053	2x		
Carril de rodadura empotrado (3 m)	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083		2x	2x
Perfil guía superior (3 m)	BO 5903021	BO 5903022	BO 5903023	2x	2x	2x
Perfil de la rampa (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Perfil de cristal (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Perfil de la pared (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta A (con cerrojo)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900001	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta A1 (sin cerrojo)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900005	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900003	2x	2x	2x
extremo inferior	BO 5900018	BO 5900012	BO 5900015	2x		
Junta de cepillo perfil pared/vidrio (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Junta de cepillo perfil guía superior (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	2x	2x	2x
Cinta adhesiva (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Placas de conexión (10 piezas)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x


* Alternativamente entre sí

Variantes de instalación

FLOORTRACK 5 PUERTAS

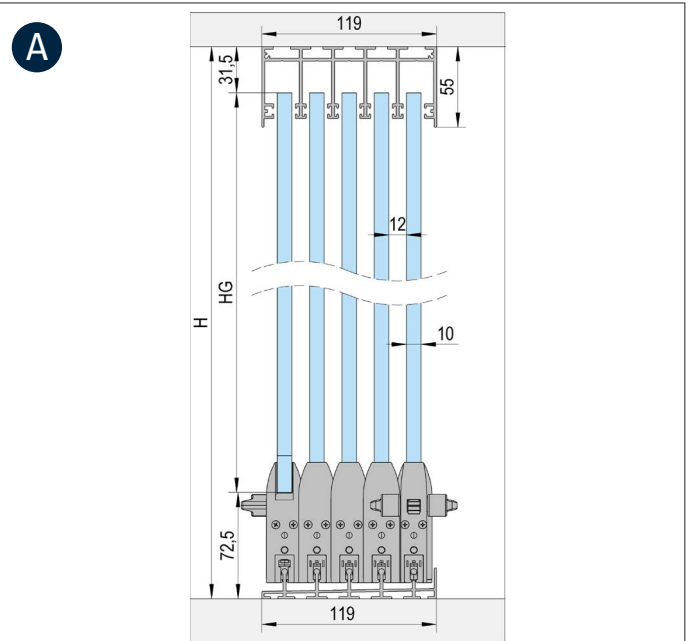

Montaje con riel superior / 5 hojas

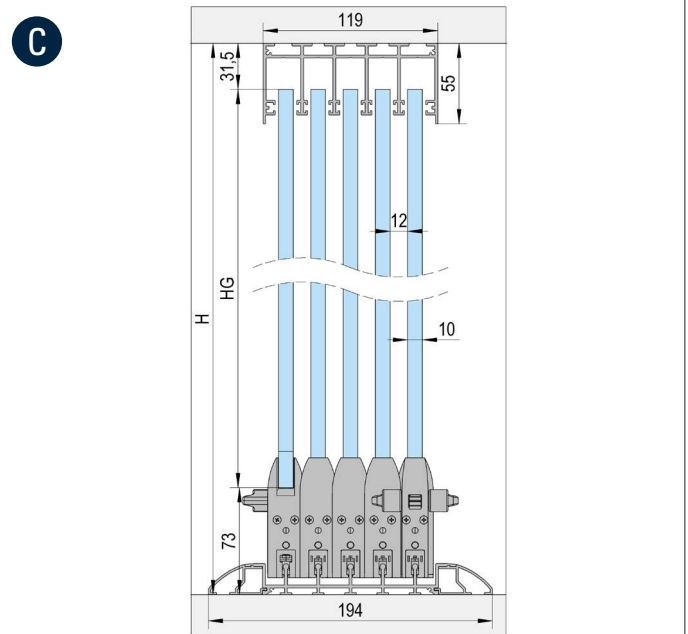

Instalación con riel de rodadura empotrado / 5 hojas

Montaje con riel empotrado con rampa / 5 hojas

ARTICLE	ALUMINIO (ART. NO.)	BLANCO (ART. NO.)	ANTRACITA (ART. NO.)	A	B	C
Carril superior fijado (3 m)	BO 5903061	BO 5903062	BO 5903063	2x		
Carril de rodadura empotrado (3 m)	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093		2x	2x
Perfil guía superior (3 m)	BO 5903031	BO 5903032	BO 5903033	2x	2x	2x
Perfil de la rampa (3 m)	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x
Perfil de cristal (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x
Perfil de la pared (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta A (con cerrojo)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900001	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta A1 (sin cerrojo)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900005	2x	2x	2x
Juego de accesorios hoja de puerta B	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900003	3x	3x	3x
extremo inferior	BO 5900019	BO 5900013	BO 5900016	2x		
Junta de cepillo perfil pared/vidrio (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x
Junta de cepillo perfil guía superior (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	3x	3x	3x
Cinta adhesiva (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x
Placas de conexión (10 piezas)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x

* Alternativamente entre sí

Componentes FLOORTRACK

Carril superior FloorTrack







La versión de montaje en superficie del riel FloorTrack permite una instalación rápida y sin complicaciones y ofrece una solución sencilla para el drenaje gracias a su geometría inclinada.

- Si se combina con perfil de pared, se requieren las piezas finales inferiores
- Para el uso sin perfil de pared, se requiere el juego de tapas
- Material aluminio


APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
3 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903041	1x
3 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903042	1x
3 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903043	1x

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
4 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903051	1x
4 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903052	1x
4 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903053	1x

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
5 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903061	1x
5 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903062	1x
5 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903063	1x

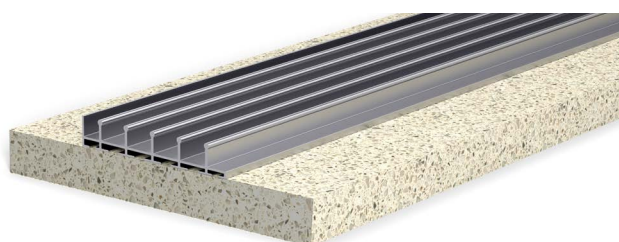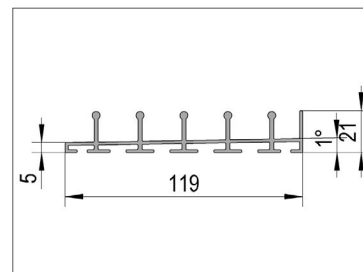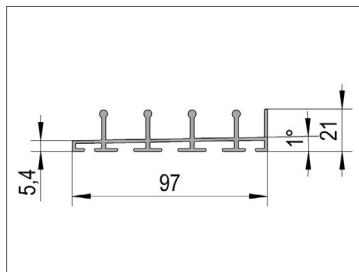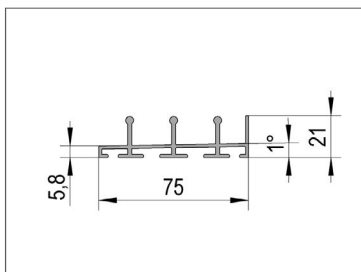

Carril de rodadura adosado

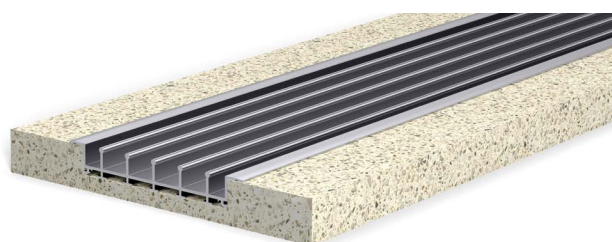

Carril de rodadura empotrado



Carril de rodadura empotrado con perfil de rampa



Carril de rodadura empotrado con dos perfiles de rampa

Carril empotrado FloorTrack






La versión empotrada del riel de rodadura FloorTrack permite la instalación a nivel del suelo, donde el riel de rodadura desaparece completamente en el suelo. Alternativamente, este carril puede montarse en la parte superior y equiparse con perfiles de rampa laterales como solución adicional sin barreras.

- Para el montaje en superficie se necesitan perfiles de rampa laterales.
- Material aluminio

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
3 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903071	1x
3 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903072	1x
3 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903073	1x

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
4 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903081	1x
4 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903082	1x
4 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903083	1x

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
5 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903091	1x
5 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903092	1x
5 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903093	1x




Perfil de rampa FloorTrack



En combinación con el carril empotrado, el perfil de rampa FloorTrack permite una variante de instalación en superficie sin barreras. El perfil de rampa se encaja simplemente en el lateral del carril de rodadura.

- Debe combinarse con riel empotrado.
- Material aluminio

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	VE
Todas las solicitudes	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5913011	1x
Todas las solicitudes	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5913012	1x
Todas las solicitudes	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5913013	1x

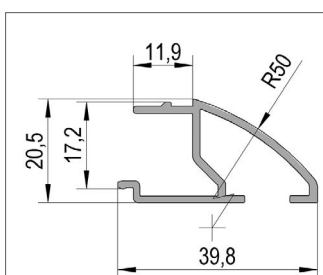

Piezas finales inferiores FloorTrack carril de rodadura

Estas piezas finales para el carril de rodadura FloorTrack de montaje en superficie sustituyen a la última pieza del carril de rodadura y permiten así una conexión sin juntas de los perfiles de conexión a la pared. Las piezas finales simplemente se insertan en el carril de rodadura.






- Dimensión de extracción lateral para corredor acoplado: 40 mm por lado
- La pieza final inferior sólo es necesaria con riel de rodadura en combinación con perfiles de pared lateral.
- Material plástico

APLICACIÓN	COLOR	ART. NO.	PU
3 puertas	Blanco	BO 5900011	2x
3 puertas	Negro	BO 5900014	2x
3 puertas	Gris	BO 5900017	2x

APLICACIÓN	COLOR	ART. NO.	VE
4 puertas	Blanco	BO 5900012	2x
4 puertas	Negro	BO 5900015	2x
4 puertas	Gris	BO 5900018	2x

APLICACIÓN	COLOR	ART. NO.	VE
5 puertas	Blanco	BO 5900013	2x
5 puertas	Negro	BO 5900016	2x
5 puertas	Gris	BO 5900019	2x

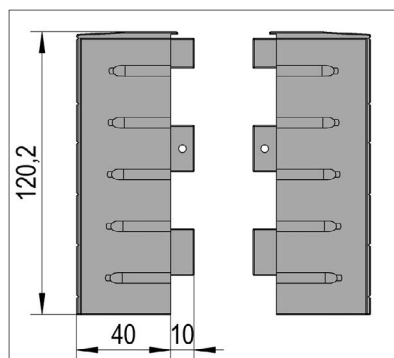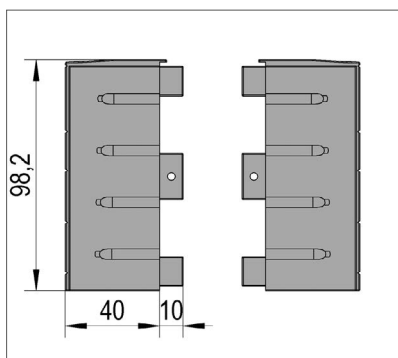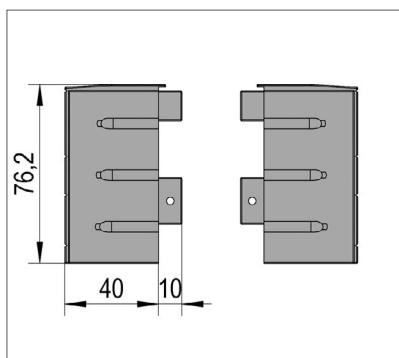


Perfil mural FloorTrack



El perfil de pared FloorTrack con juntas de cepillo retraídas permite una inserción lateral sin traqueteo de las hojas exteriores de la puerta. Además, en el perfil mural puede montarse una contraplaca para bloquear las puertas.

- Se requiere la junta de cepillo FloorTrack BO 5900007.
- Material aluminio

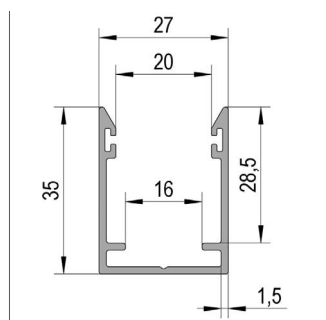

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
Todas las solicitudes	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5913031	1x
Todas las solicitudes	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5913032	1x
Todas las solicitudes	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5913033	1x

Perfil guía superior FloorTrack






El perfil guía superior FloorTrack puede taladrarse en cualquier canal guía para su montaje en el techo. La inserción de las juntas de cepillo híbridas garantiza un funcionamiento estable y sin traqueteos de las puertas.

- Se requiere la junta de cepillo FloorTrack BO 5900008. Para aplicaciones de lado abierto, se requiere el juego de tapas FloorTrack.
- Espesor del cristal
- Material aluminio

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
3 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903011	1x
3 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903012	1x
3 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903013	1x

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
4 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903021	1x
4 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903022	1x
4 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903023	1x

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
5 puertas	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5903031	1x
5 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5903032	1x
5 puertas	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5903033	1x

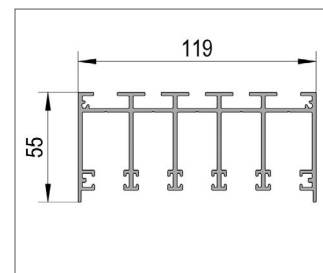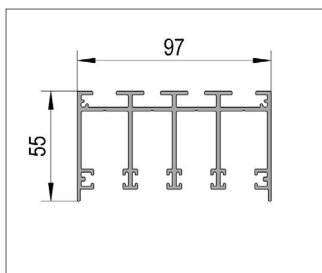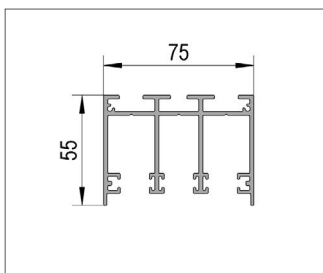


Perfil de vidrio FloorTrack



El perfil de vidrio FloorTrack en forma de H se monta en la parte inferior de cada puerta utilizando la tira adhesiva FloorTrack y sirve de soporte para los carros.

- Se necesita la tira adhesiva FloorTrack BO 5900010 para fijarla al cristal
- También se necesita la junta de cepillo FloorTrack BO 5900007
- Dimensiones máximas de la hoja de la puerta (An x Al): 1.100 x 3.000 mm
- Grosor del cristal ESG 10 mm
- Material aluminio

APLICACIÓN	LONGITUD	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
Todas las solicitudes	3.000 mm	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5913021	1x
Todas las solicitudes	3.000 mm	Pintura en polvo blanca RAL 9010	BO 5913022	1x
Todas las solicitudes	3.000 mm	Pintura en polvo gris antracita RAL 7016	BO 5913023	1x

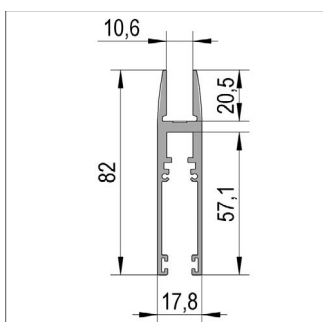

Juego de accesorios FloorTrack hoja de puerta A

El juego de accesorios FloorTrack para hoja de puerta A contiene todos los componentes para una hoja de puerta final, incluido el bloqueo en el borde del sistema multipanel y las tapas finales que actúan como conductores. Los componentes simplemente se insertan en el lateral del perfil de cristal y se fijan.



- Dimensiones máximas de la hoja de la puerta (ancho x alto): 1.100 x 3.000 mm
- Peso máx. de la puerta 80 kg
- Espesor del vidrio ESG 10 mm

APLICACIÓN	COLOR	ART. NO.
Todas las solicitudes	Gris	BO 5900001
Todas las solicitudes	Blanco	BO 5900002

Juego de accesorios FloorTrack hoja de puerta A1

El juego de accesorios FloorTrack para hoja de puerta A1 incluye todos los componentes para una hoja de puerta de acabado sin bloqueo en el borde del sistema multipanel y tapas de cubierta que actúan como conductores. Los componentes simplemente se insertan en el lateral del perfil de cristal y se fijan.



- Dimensiones máximas de la hoja de la puerta (ancho x alto): 1.100 x 3.000 mm
- Peso máx. de la puerta 80 kg
- Espesor del vidrio ESG 10 mm

APLICACIÓN	COLOR	ART. NO.
Todas las solicitudes	Gris	BO 5900005
Todas las solicitudes	Blanco	BO 5900006

Juego de accesorios FloorTrack hoja de puerta B

El juego de accesorios FloorTrack para hoja de puerta B incluye todos los componentes para una hoja de puerta central y tapas de cubierta que actúan como conductores. Los componentes simplemente se insertan en el lateral del perfil de cristal y se fijan.



- Dimensiones máximas de la hoja de la puerta (ancho x alto): 1.100 x 3.000 mm
- Peso máx. de la puerta 80 kg
- Espesor del vidrio ESG 10 mm

APLICACIÓN	COLOR	ART. NO.
Todas las solicitudes	Gris	BO 5900003
Todas las solicitudes	Blanco	BO 5900004



Junta de cepillo FloorTrack para perfil de pared y cristal



La junta de cepillo FloorTrack para perfiles de pared y cristal minimiza la entrada de polvo y, al mismo tiempo, sirve de protección contra el traqueteo. Especialmente para aplicaciones en exteriores, garantiza la estabilidad bajo una elevada presión del viento.

APLICACIÓN	LONGITUD	COLOR	ART. NO.	PU
Todas las solicitudes	25.000 mm	Gris	BO 5900007	1x

Junta de cepillo FloorTrack para perfil guía superior



La junta de cepillo FloorTrack para los perfiles guía superiores minimiza la entrada de polvo y sirve al mismo tiempo de protección contra el traqueteo. Especialmente para aplicaciones en exteriores, garantiza la estabilidad bajo una elevada presión del viento.

APLICACIÓN	LONGITUD	COLOR	ART. NO.	PU
Todas las solicitudes	20.000 mm	Gris	BO 5900008	1x

Cinta adhesiva FloorTrack



La tira adhesiva FloorTrack, que se activa con agua, se utiliza para fijar las puertas en el perfil de cristal. Para activarla, la tira adhesiva aplicada a la puerta se rocía con agua y, a continuación, puede insertarse simplemente en el perfil de cristal.

APLICACIÓN	LONGITUD	COLOR	ART. NO.	PU
Todas las solicitudes	5.500 mm	Gris	BO 5900010	1x

Placa de conexión FloorTrack para perfiles



La placa de conexión FloorTrack permite una conexión estable de varias secciones de perfil, tanto para carriles de rodadura como para perfiles guía superiores.

- Se necesitan dos placas de conexión por punto de conexión..
- Material aluminio

APLICACIÓN	LONGITUD	ART. NO.	PU
Todas las solicitudes	80 mm	BO 5900020	10x

Juegos de tapas FloorTrack

El juego de tapas FloorTrack incluye una tapa para el riel de rodadura y otra para el perfil guía superior de un lado, y sólo es necesario para los lados abiertos sin perfil de pared.



- Material aluminio

APLICACIÓN	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
3 puertas	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5900021	1x



APLICACIÓN	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
4 puertas	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5900022	1x




APLICACIÓN	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
5 puertas	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5900023	1x

Junta FloorTrack entre hojas de puerta



Esta junta FloorTrack opcional proporciona un sellado adicional entre las hojas de la puerta para aumentar la protección contra el viento y el polvo. La junta simplemente se desliza sobre el borde del cristal.


- Espesor del vidrio 10 mm
- Cloruro de polivinilo (PVC)

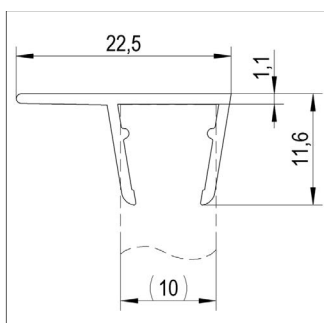

APLICACIÓN	LONGITUD	COLOR	ART. NO.	PU
Todas las solicitudes	3.000 mm	transparente	BO 5900009	1x

Asas

Asa de concha angular abierta autoadhesiva

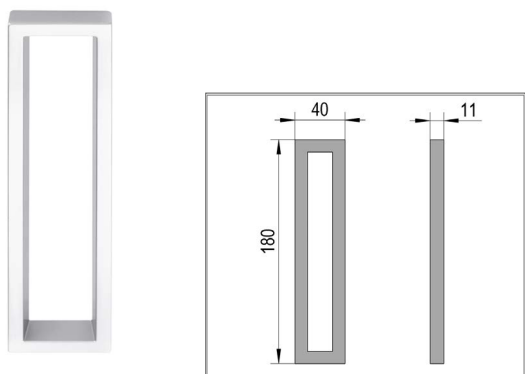


Asidero de concha clásico con fijación autoadhesiva. La manilla de concha es especialmente adecuada para puertas correderas de cristal.

- Cinta adhesiva 3M de doble cara premontada

MATERIAL	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
Aluminio	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5113767	1x
Aluminio	Blanco	BO 5113768	1x
Aluminio	Negro	BO 5113769	1x

Asa de concha angular abierta autoadhesiva

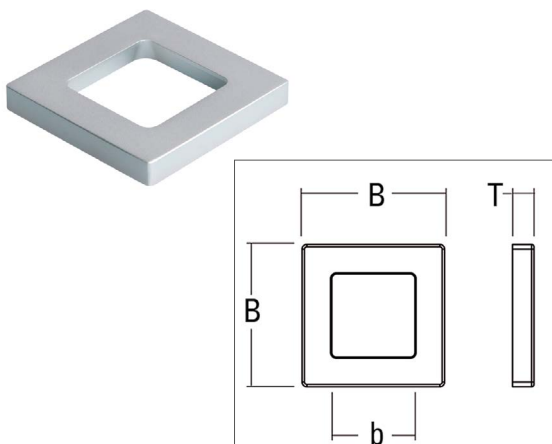

Asidero de concha clásico con fijación autoadhesiva. La manilla de concha es especialmente adecuada para puertas correderas de cristal.

- W = 60 mm / b = 35 mm / D = 9 mm

MATERIAL	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
Aluminio	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5113770	1x

- W = 60 mm / b = 40 mm / D = 8 mm



MATERIAL	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
Acero inoxidable AISI 304	cepillado	BO 5113778	1x

Asa de concha redonda cerrada



- Anchura (ø) 65 mm
- Profundidad (H) 7 mm
- Grosor del cristal 8 - 10 mm
- Agujero del cristal ø 50 mm

MATERIAL	SUPERFICIE	ART. NO.	PU
Acero inoxidable AISI 304	cepillado	BO 5214217N	1x
Aluminio	Aluminio anodizado E6/C0	BO 5214218N	1x
Aluminio	Negro E6 C35	BO 5214219N	1x

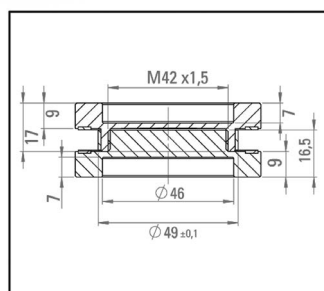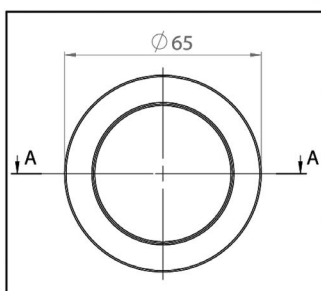

Herramientas, limpieza y manipulación

Tijeras de inglete "Löwe"



- Tijeras de inglete galvanizadas brillantes
- para cortar juntas de puertas de ducha, perfiles de goma, listones de deslizamiento e insertos planos de madera y plástico
- Con tope-guía angular para cortes a 45°
- Fabricado en Alemania

DESCRIPCIÓN	ART. NO.	PU
Gehungsschere	BO 5109700	1x
Ersatzklinge	BO 5109701	1x

Placa distanciadora Euroclick tipo 3, 40 x 30 mm



Las placas distanciadoras se utilizan en la construcción de ventanas, puertas, interiores y paneles de yeso. Sirven para compensar desniveles y para una rápida alineación. El gancho de bloqueo evita que se salga del tornillo. La ayuda de montaje facilita la colocación de la placa distanciadora.

DESCRIPCIÓN	ART. NO.	PU
1 mm · blanco	BO 5133101	100x
3 mm · rojo	BO 5133103	100x
5 mm · verde	BO 5133105	100x

Limpiacristales Bohle Premium



Ideal para ventanas, espejos, lunas de coches y otras superficies acristaladas · contrarresta la suciedad nueva y no deja rayas · en botellas pulverizadoras sin gas propelente · Biológicamente bien degradable

- Sin rayas
- Botella pulverizadora sin gas
- propelente Biodegradable
- Fácil aplicación

DESCRIPCIÓN	ART. NO.	PU
Contenido: 1 PU (con 12 botellas de 1 litro y 3 pulverizadores)	BO 5107805	1x
Capacidad 12 l	BO 5107807	1x

Antical BriteGuard®



El eliminador de cal es adecuado para eliminar sin esfuerzo incluso los depósitos de cal más resistentes. Puede utilizarse en vidrio, cerámica, metal y otras superficies resistentes a los ácidos. Es el limpiador previo ideal para preparar un revestimiento con BriteGuard® Pro.

- Potente
- Componentes ácidos suaves y naturales
- Biodegradable
- Adecuado para superficies sensibles

DESCRIPCIÓN	ART. NO.	PU
Contenido: 1	BO 5881001	1x
Capacidad 5 l	BO 5885001	1x

BriteGuard® Pro



BriteGuard® Pro protege todas las superficies lisas de vidrio y vitrocerámica contra la corrosión y crea una superficie "fácil de limpiar". Los contaminantes apenas se adhieren y el agua se evapora. Limpiar previamente, aplicar, secar y ¡listo! Apto para interiores y exteriores y duradero durante muchos años.

- Protección a largo plazo
- ciclos de limpieza más largos
- No necesita limpiadores agresivos
- No tiene problemas de visión
- Fácil reparación y renovación del revestimiento
- No requiere prelimpiador especial
- Aplicación rápida

DESCRIPCIÓN	ART. NO.	PU
Contenido: 1	BO 5850500	1x
Capacidad 5 l	BO 5855000	1x

Paños de microfibra Premium



Los paños de microfibra de alta calidad acortan los tiempos de limpieza. La suciedad y la humedad se absorben bien y se eliminan rápidamente. Permiten trabajar sin esfuerzo y sin gran esfuerzo físico. Los paños pueden lavarse al menos 500 veces y pueden utilizarse secos y húmedos.

- Limpieza eficaz 500
- veces lavable

DESCRIPCIÓN	ART. NO.	PU
Peso por pieza 50 g	BC 5056000	10x

Ventosa de plástico Veribor® de 3 cabezales



- Capacidad de carga 90 kg
- Dirección de apoyo paralela
- Material de la ventosa Plástico Geometría
- de la superficie plana Disco de
- aspiración ø 120 mm

ART. NO.	PU
BO 603.1G	1x

Ventosa de plástico Veribor® de 2 cabezales



- Capacidad de carga 50 kg
- Dirección de apoyo paralela
- Material de la ventosa Plástico
- Geometría de la superficie plana
- Disco de aspiración ø 120 mm

ART. NO.	PU
BO 602.1G	1x

Ventosa de bomba Veribor® de plástico en maletín (antes BO 601BL)



- Capacidad de carga 120 kg
- Dirección de apoyo paralela
- Material de la ventosa Plástico
- Geometría de la superficie plana
- Discos aspiración \varnothing 213 mm
- Indicador de seguridad de vacío
- Certificado GS

ART. NO.	PU
BO 601G	1x

Esquinera Veribor® de madera



La cantonera Veribor® de madera con ventosa incorporada es ideal como protección de bordes al transportar vidrio o placas estancas al gas de diversos materiales · Nuestra cantonera Veribor® se coloca simplemente en la esquina a proteger y se fija mediante el soporte de ventosa


DESCRIPCIÓN	ART. NO.	PU
Espesor del panel máx. 30 mm	BO 680.30	1x
Espesor del panel máx. 60 mm	BO 680.60	1x

Carro de transporte Veribor® con ventosa integrada



- Capacidad de carga de hasta 300 kg
- Espesor mínimo del material a transportar 3 mm Altura
- máxima del material a transportar 2.000 mm Longitud
- máxima del material a transportar 3.000 mm

ART. NO.	PU
BO 680.0	1x

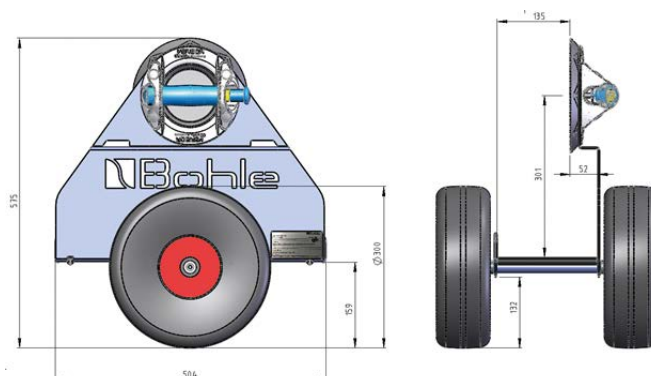


Aparato elevador Liftmaster B1



DESCRIPCIÓN	ART. NO.
Unidad de elevación manual	BO 88.01
Número de discos de succión	4
Gire	manual 360 °
Pivote	manual 90 °

i bombeo manual · longitud 1.200 mm · altura 1.950 mm · anchura 800 mm (con los ejes extraídos para ensanchar la vía 1,1 m) · incluye sistema de elevación: se puede girar 360° · se puede desmontar muy fácilmente y utilizar por separado en la grúa · tiene un sistema de 2 circuitos con 4 discos de succión · es muy plano y compacto · Dispone de un manómetro para controlar el vacío · Generación del vacío mediante bomba manual, por lo que siempre está listo para su uso (no es necesario cargar las baterías) · Peso de la unidad de elevación aprox. 22 kg

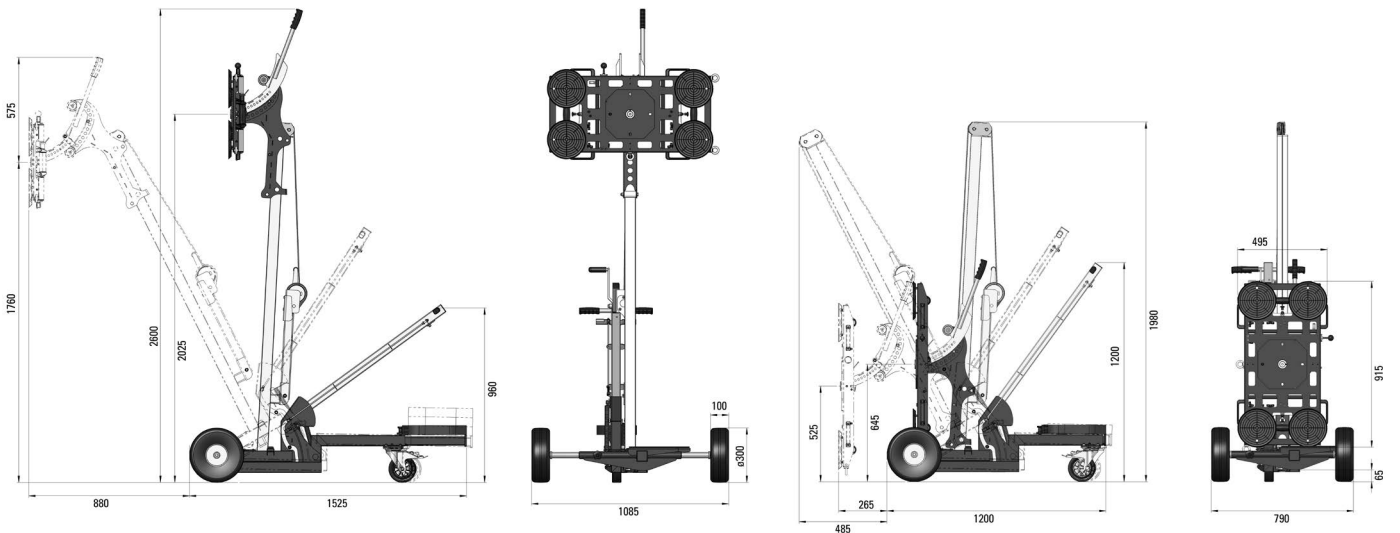



 Bohle

Bohle Complementos del Vidrio

C/ Berlín 80
E - 08029 Barcelona



T +34 932 615 361
F +34 932 615 360

info@bohle.es
www.bohle.com