




Option BO 88.028

D: Die Option **BO 88.028** dient dazu, mit Ihrer Hebeanlage **BO B18DM4** bzw. **BO B18DM4GS** Scheiben mit Rahmen aufzunehmen. Die Ausladung der Hebeanlage erhöht sich um 50mm.

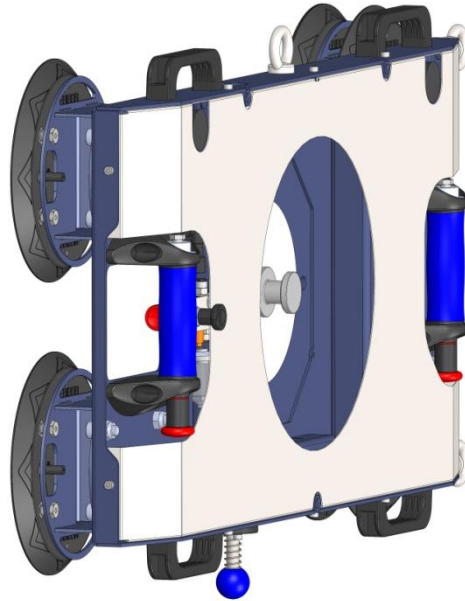

Durch veränderte Hebelverhältnisse verringert sich die maximale Traglast der Hebeanlage auf **150kg**



Sollten Sie diese Hebeanlage in Verbindung mit einem **Liftmaster B1 (BO 88.01)** verwenden, verringert sich die maximale Traglast des Gesamtsystems auf **150kg**.

E: Option **BO 88.028** serves for lifting glass panes including frames with your **BO B18DM4** or **BO B18DM4GS** lifting equipment. The projection of the lifting equipment increases by 50 mm.



Due to the changes in leverage, the maximum carrying capacity of the lifting equipment is reduced to **150kg**.



If you use this lifting equipment together with a **Liftmaster B1 (BO 88.01)**, the maximum carrying capacity of the overall system is reduced to **150kg**.